



**CONSUMER 2025**  
THE ANNIVERSARY EDITION



1995-2025



**CENTURY®**

Per trent'anni, abbiamo acceso i sogni, illuminato le visioni e trasformato la luce in un simbolo di innovazione e qualità. Celebriamo con gratitudine questo trentesimo anniversario, consapevoli che il nostro successo è il frutto del lavoro di squadra e della fiducia dei nostri clienti.

La nostra passione per la luce ci spinge a cercare sempre nuove soluzioni, a reinventare il modo in cui illuminiamo il mondo. Ogni prodotto, ogni progetto è una testimonianza del nostro impegno verso l'eccellenza. Siamo pronti a affrontare il futuro con la stessa dedizione e creatività che ci hanno portato fin qui.

Ti invito a scoprire l'anima di CENTURY: un'azienda che mette al centro l'innovazione, la qualità e la sostenibilità. Lasciati ispirare dalle nostre idee, dai nostri prodotti e dalla nostra visione per un domani sempre più luminoso.

Grazie per essere parte di questo viaggio straordinario. Insieme, illumineremo il futuro.

For thirty years, we have created dreams, illuminated visions, and transformed light into a symbol of innovation and quality. We celebrate this thirtieth anniversary with gratitude, aware that our success is the result of teamwork and the trust of our customers.

Our passion for light drives us to constantly seek new solutions, to reinvent the way we illuminate the world. Every product, every project is an evidence to our commitment to excellence. We are ready to face the future with the same dedication and creativity that has led us to success.

I invite you to discover the soul of CENTURY: a company that places innovation, quality, and sustainability at its core. Let yourself be inspired by our ideas, our products, and our vision for an ever-brighter tomorrow.

Thank you for accompanying us on this extraordinary journey. Together, we will illuminate the future.

*Claudio Loggia*

CEO, CENTURY ITALIA S.R.L.





PHOTO INDEX

4

ABOUT US

8

Century Italia è fornitore a livello globale di soluzioni illuminotecniche. Progettando e innovando continuamente, ci impegniamo a portare il meglio in ogni casa, famiglia e organizzazione per un mondo sempre più efficiente e sostenibile.

Century Italia is global supplier of lighting solutions. By continually designing and innovating, we are committed to bringing the best to every home, family and organization for an increasingly efficient and sustainable world.



century-italia.com

SORGENTI							
	18	32	36	40	48		
GO SMART							
	57	58	60	61	62		
VERSATILI							
	66	67	68	70	72	73	
INDOOR							
	76	82	92	102	114		
OUTDOOR							
	118	128	134	144			
SOLARI							
	150	162	171	172	174	176	
WORK							
	182	184	186	187			
PROFESSIONAL							
	190	194	198	210	212	218	220
ESPOSITORI							
	228	230	230	230	231	231	231

# SORGENTI



INCANTO WHITE  
18



INCANTO +  
20



INCANTO GOCCIA  
22



INCANTO GLOBO  
23




INCANTO CLEAR  
24



INCANTO SATEN  
25



INCANTO TUBOLARE  
26



INCANTO SILVER  
27



INCANTO CLEAR  
DIMMABLE 28




INCANTO SATEN  
DIMMABLE 29



INCANTO EPOCA  
30



INCANTO EPOCA  
31



INCANTO EPOCA XL  
31



HARMONY GLOBO  
32



HARMONY GOCCIA  
33



HARMONY  
34



LEXAR  
36




SPOT MULTILED  
38



SPOT MAXILED  
38



DICRO SHOP 95  
39



DICRO SHOP 90  
39



PIXY G4  
40



PIXY G9  
41



PIXYFULL DIMM.  
42




TRE-D  
43




ARIA BT  
44



DAY & NIGHT - MOTION SENSOR  
45



CIRCOLINA  
46




KILLER 50  
47



VOTIVA  
47



LAMPADA FRIGO  
47



LAMPADA FORNO  
47



MAXIMA  
48



LOTUS  
48



PLOSE STREET  
49



PLOSE  
49




SERIE LIGHT LR  
50



SERIE LIGHT PAR  
50



PAR 56  
50



CITY LAMP  
51



CITY LAMP GU10  
51



SUPERLED  
51



PL-COVER  
51



GXLED  
51

## GO SMART



LAMPADIE SMART  
57




ACCÈNTO SMART  
58



CONTROLLER RGB+W  
59




BLANCA SMART  
60



SPOTFIVE SMART  
61



INTERRUTTORE SMART  
62



SMART POWER  
63

## VERSATILI



GIARDINETTO  
66




MINI WORK  
67



FUNNY  
67



PENNY  
67



SALLY  
67



STRISCIA LED SENSOR  
68



STRISCIA LED USB  
69



MOUSE  
70



TOMMY  
70



ITALO  
70



NEMO  
71



SOLIDEA  
71



COMODA EMERG.  
72



COMODA SOLAR  
72



BORCHIA SOLARE  
73



RIFLETTORE  
73

## INDOOR



BLANCA LUXE  
76



BLANCA PERLA  
78



BLANCA SLIM  
79



PL-TONDO  
80



PL-QUADRO  
81



P-TONDO  
82



P-QUADRO  
83



SPOTFIVE  
84




ELIO  
86




FUTURA  
87




KLAK  
88



KLIK  
90



JESSY APPLIQUE  
92



JESSY SQUARE  
96



JESSY ROUND  
100



ENFASI STYLO  
102



ENFASI SQUARE  
104



ENFASI ROUND  
106



ESSENZA QUBE  
108



ESSENZA RONDÒ  
110



ESSENZA ORIENTABILE  
112



FANTASY  
114



FUSION 150  
115

# OUTDOOR



SIRIO SLIM  
118




SIRIO BT  
120



SMILE  
122




PORTEO  
124



RAINBOW  
126



OASI  
128




PURA  
130



SIMPLY  
132



UP&DOWN +  
134




REVERSO  
136



AXO  
138




FORMA  
140



PASEO  
142



BAMBOO  
144



FIESTA  
146



FIESTA 230 V  
147

# SOLARI



PROMETEO  
150



ENERGY  
152



GIRASOLE  
154



GENIUS  
156



DVERSO  
158



SOLAR-B  
160



UP&DOWN SOLAR  
162



AURA  
164




DOMINO  
166




ARCADIA MAX  
168




ARCADIA  
170



STEP SOLAR  
171



BOLLA  
172



SUNNY  
174




SUNNY XL  
176



LEVANTE  
178


# WORK



REWORK HYBRID  
182



REWORK  
184



REWORK TREPPIEDI  
185



JOLLY  
186



STAND  
187



TRIPOD  
187



# PROFESSIONAL



BACKLIGHT  
190



ADVANCE  
191



DRIVER  
192



INSTALLATION  
193



BINARY  
194



REGIA SHOP 180  
195



CONNECTORS  
196



ACCÈNTO PRO  
198



ACCÈNTO PRO IP67  
200



ACCÈNTO PRO RGB+W  
201



MAGIC  
202



ACCÈNTO RGB+W  
203



ACCÈNTO 230 V  
204



ACCÈNTO  
206



DRIVER  
208



CONNECTORS  
208



CONTROLLER  
209



INCASSO  
210



CARTONGESSO  
210



SUPERFICIE  
211



SPEEDY  
212



STABILA  
213



SUPERLIGHT  
214



PRIMA  
215



SUPREMA ROUND  
216



SUPREMA ROUND-V  
217



FULL VISION +  
218



FULL VISION  
219



ATLAS  
220



DISCOVERY MAX  
224

# ESPOSITORI




DOUBLE EXPO  
228




MULTI SHOW  
229




EXPO CEN  
230



EXPO COMBO  
230



EXPO VASCH  
230




BALUX 5  
230




BALUX 12  
230




EXPO STRIP  
230



EXPO PR  
230



BANNER  
231




EXPO PROMO  
231



CROWNER  
231



MAGIC BOX  
231



DISPLAY GO SMART  
231

# DA 30 ANNI



TI ACCOMPAGNIAMO

1995 - 20



NELLA S




# DELLA GIUSTA



25



# LUCE

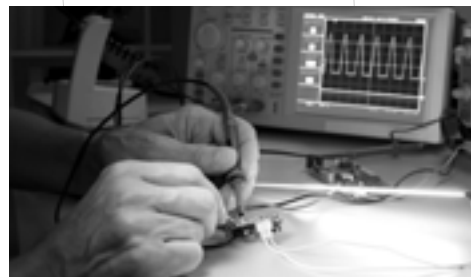

FOR **30 YEARS**  
WE HAVE BEEN  
ACCOMPANYING  
**YOU** IN  
CHOOSING THE  
RIGHT **LIGHT**

# CELTA



# LA NOSTRA STORIA LA NOSTRA STORIA LA NOSTRA STORIA



1995



**01.**

### Fondazione

Nel 1955 nasce Century, pronta ad illuminare i sogni delle persone.

### Foundation

In 1955 Century was born, ready to illuminate people's dreams.

2004



**02.**

### Simboli parlanti

Century crea i primi packaging con simboli parlanti. Nascono le confezioni con icone intuitive.

### Talking Symbols

Century creates the first packaging with talking symbols. Packaging with intuitive icons is born.

2010



**03.**

### Shuttle

Lancio sul mercato di Shuttle, il primo faretto LED sul mercato italiano.

### Shuttle

Market launch of Shuttle, the first LED spotlight on the Italian market.

2011



**04.**

### Lampade CFL

Century Italia vanta la gamma di lampade CFL più vasta d'Europa. Nel 2011, promuove per prima il concetto di Efficienza Luminosa, espressa in Lumen/Watt.

### CFL lamps

Century Italia has the widest range of CFL lamps in Europe and is the first to promote luminous efficiency in Lumen/Watt.

2012



**05.**

### Espansione all'estero

Century sbarca sul mercato austriaco. Successivamente è il turno di Rep. Ceca, Croazia, Francia, Irlanda, Malta, Germania e Portogallo.

### Expansion abroad

Century lands on the Austrian market. Then it is the turn of the Czech Republic, Croatia, France, Ireland, Malta, Germany and Portugal.

2013



**06.**

### Aria Plus

La migliore in termini di rapporto performance/prezzo: Aria Plus rompe il mercato.

### Aria Plus

Best in class performance/price ratio: Aria Plus breaks the market

# OUR HISTORY OUR HISTORY OUR HISTORY

08.

**La nuova sede**  
Century apre una nuova sede a Latina su un'area di 32.000 m2 con 8.000 m2 di superficie coperta.

**New headquarters**  
Century opens a new headquarters in Latina on an area of 32,000 m2 with 8,000 m2 of covered surface.



2016

10.

**Catalogo LED**  
10ª edizione del Catalogo LED.

**LED Catalog**  
10th edition of the LED Catalog.



11.

**Sostenibilità**  
Sensibilizzazione all'ecosostenibilità anche nelle confezioni: nascono i primi packaging 100% Plastic Free.

**Sustainability**  
Raising awareness of eco-sustainability also for packaging: the first 100% Plastic Free packaging is born.




2023



09.

**Il Sole24ORE**  
Grande riconoscimento mediatico con l'articolo sul Sole24ORE

**Sole24ORE**  
Great media recognition with the article on "Il Sole24ORE"



12.


**I tre cataloghi**  
Innovativa progettazione di tre cataloghi distinti suddivisi per canali commerciali e tipologie di prodotto per agevolare il team di vendita.

**Three catalogs**  
Innovative design of three distinct catalogs divided by commercial channels and product types to facilitate the sales team.

14.

**30° anniversario**  
Century compie trent'anni.

**30th Anniversary**  
Century turns thirty.



2025

2014



07.

**KIT-FAMILY**  
Una geniale idea di marketing il KIT-FAMILY va a ruba.

**KIT-FAMILY**  
A brilliant marketing idea: the KIT-FAMILY.



13.

**Incanto White**  
Century è la prima sul mercato a presentare la lampada a filamento LED bianco: Incanto White.

**Incanto White**  
Century is the first on the market to present the white LED filament lamp: Incanto White.

# INSTALLAZIONI INSTALLAZIONI INSTALLAZIONI

**01.**  
**Stazione Termini,**  
**Roma**  
Aree commerciali



**02.**  
**Aeroporto "Leonardo da Vinci",**  
**Fiumicino**  
Aree commerciali



**03.**  
**Castello Sforzesco,**  
**Milano**  
Rivellino di Santo Spirito



Presentiamo alcuni progetti di successo portati avanti nel corso degli anni, i quali raccontano l'esperienza e le realizzazioni più prestigiose di **CENTURY**.

Con **30 anni di storia** alle spalle, guardiamo al passato con orgoglio e soddisfazione. Questi traguardi sono il frutto del lavoro di un'azienda in continua **espansione**, guidata dalla **passione**, dall'**innovazione** e dalla **dedizione** del nostro team. Ogni progetto realizzato testimonia la nostra costante ricerca di **eccellenza** e il nostro **impegno** a illuminare il futuro con qualità e visione.

1995-2021

**CENTURY**

# CASE HISTORY CASE HISTORY CASE HISTORY



**04.**  
**Quirinale,  
Roma**  
Aree di servizio



**05.**  
**Mercato delle Vettovaglie,  
Livorno**  
Area esterna



**06.**  
**Accademia della Moda,  
Napoli**  
Area universitaria

We present some successful projects carried out over the years, which tell the story of the experience and the most prestigious achievements of **CENTURY**.

With **30 years** of history behind us, we look back with pride and satisfaction. These achievements are the result of the work of a company in continuous **expansion**, driven by the **passion, innovation** and **dedication** of our team. Each project carried out testifies to our constant search for **excellence** and our **commitment** to illuminate the future with quality and vision.

CHI SIAMO  
CHI SIAMO  
CHI SIAMO



**I nostri valori**  
Our values

Impegno,  
innovazione,  
sostenibilità e  
integrità.

Commitment, innovation,  
sustainability and integrity.



## 01. Innovazione Innovation

Nata 30 anni fa dalla visione di un giovane imprenditore, Century Italia è oggi leader nel settore dell'illuminazione a LED. Con un'ampia gamma di oltre 2000 prodotti, illuminiamo con la stessa passione e innovazione del primo giorno.

Born 30 years ago from the vision of a young entrepreneur, Century Italia is now a leader in the LED lighting sector. With a wide range of over 2000 products, we illuminate with the same passion and innovation as the first day.

## 02. Lavoro di squadra Teamwork

Raccogliamo tutti i giorni i frutti del lavoro di un team affiatato, in cui l'entusiasmo e la professionalità si fondono in un ambiente giovane e dinamico. Crediamo fermamente che il teamwork sia la chiave per raggiungere risultati straordinari e la nostra squadra di esperti ne è la dimostrazione, costantemente impegnata nella ricerca e sviluppo di soluzioni illuminotecniche all'avanguardia.

Every day we reap the fruit of our labor thanks to a close-knit team, where enthusiasm and professionalism blend together in a young and dynamic environment. We firmly believe that teamwork is the key to achieving extraordinary results and our team of experts is proof of this, constantly committed to research and development of cutting-edge lighting solutions.





# ABOUT US ABOUT US ABOUT US

## I nostri punti di forza

Our strengths

Alta qualità,  
assistenza rapida  
e professionale,  
produzioni per  
private labels,  
consegna rapida.


High quality, fast and  
professional assistance, private  
label productions, fast delivery.



## 03. Integrità e sostenibilità Integrity and sustainability

Il nostro impegno ci ha permesso di realizzare oltre 200 progetti all'anno, collaborando con ingegneri, lighting designer e architetti di fama internazionale. Dalle lampadine domestiche ai prodotti per l'illuminazione industriale, offriamo soluzioni complete per ogni esigenza, sempre con un occhio attento alla qualità e al risparmio energetico. I nostri prodotti, rigorosamente testati e certificati, garantiscono la massima qualità e durata nel tempo.

Our commitment has allowed us to carry out over 200 projects a year, collaborating with internationally renowned engineers, lighting designers and architects. From domestic light bulbs to industrial lighting products, we offer complete solutions for every need, always with a careful eye on quality and energy saving. Our products, rigorously tested and certified, guarantee maximum quality and durability over time.

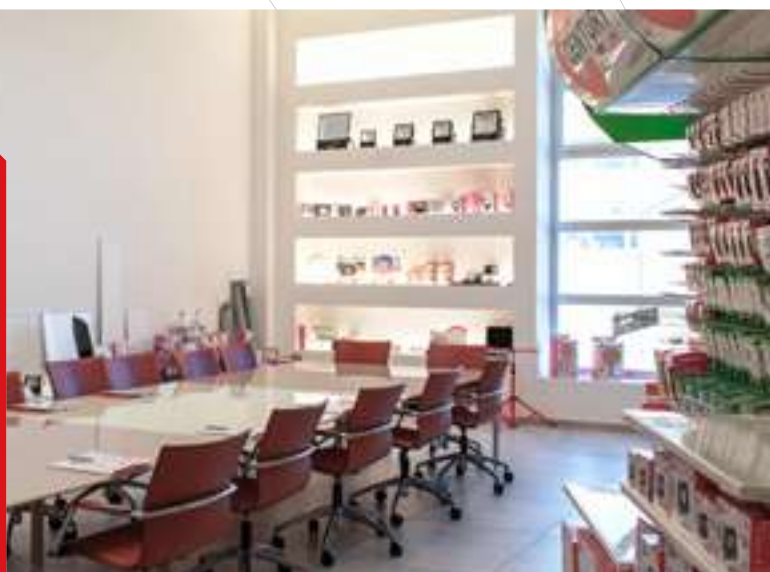

## 04. Esperienza Experience

Con una rete di vendita capillare in Italia e all'estero, siamo il partner ideale per chi cerca soluzioni illuminotecniche innovative e affidabili. In Century Italia, non seguiamo il mercato, lo creiamo, anticipando le tendenze e illuminando il futuro con la luce dell'esperienza, della passione e del lavoro di squadra.

With a widespread sales network in Italy and abroad, we are the ideal partner for those seeking innovative and reliable lighting solutions. At Century Italia, we do not follow the market, we create it, anticipating trends and illuminating the future with the light of experience, passion and teamwork.



HELP  
WE  
C

SOURCES  
SOURCES  
SOURCES



01



**SORGENTI**  
SORGENTI  
SORGENTI

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

 **FILAMENTO**

INCANTO WHITE  
INCANTO +  
**NEW** INCANTO  
INCANTO SILVER DOME  
INCANTO DIMMERABILE  
INCANTO EPOCA

 **CLASSICHE**  
HARMONY

 **SPOT**

LEXAR  
MULTILED  
MAXILED  
DICRO SHOP 95  
DICRO SHOP 90

 **SPECIALI**

PIXY  
PIXYFULL DIMMERABILE  
**NEW** TRE-D  
**NEW** ARIA BT  
**NEW** SENSOR  
CIRCOLINA  
KILLER 50  
VOTIVA  
LAMPADA FRIGO  
LAMPADA FORNO

 **PROFESSIONALI**

MAXIMA  
LOTUS  
PLOSE STREET  
PLOSE  
SERIE LIGHT  
PAR56  
CITY LAMP  
SUPERLED  
PL-COVER  
GXLED



# INCANTO WHITE




Innovativo LED a filamento bianco  
Innovative white filament LED



Fino a 1.521 lm  
Up to 1.521 lm



Luce calda 2700 K o naturale 4000 K  
2700 K warm light or 4000 K natural



Attacco E14 o E27  
E14 or E27 socket

L'innovativo filamento bianco si distingue dal tradizionale filamento giallo poiché si integra armoniosamente nell'arredamento grazie alla sua estetica total white.  
The innovative white filament differs from the traditional yellow filament as it blends harmoniously into the ambience thanks to its total white look.

SORGENTI A FILAMENTO LED BIANCO  
**INCANTO WHITE**

INVISIBLE FILAMENT



Ø 45 x 80 mm - 13 g



Ø 45 x 80 mm - 19 g



Ø 35 x 98 mm - 14 g



Ø 60 x 108 mm - 33 g



Ø 64 x 140 mm - 43 g



8-9 W - Ø 95 x 140 mm - 50 g  
 13 W - Ø 125 x 172 mm - 102 g

Sfera E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	<b>INH1GW-451427</b>	10/50	4,00 €
			4000 K	<b>INH1GW-451440</b>		

220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Sfera E27	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	<b>INH1GW-452727</b>	10/50	4,00 €
			4000 K	<b>INH1GW-452740</b>		

220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Candela E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	<b>INM1W-451427</b>	10/50	4,00 €
			4000 K	<b>INM1W-451440</b>		

220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Goccia E27	7 W = 60 W	806 lm	2700 K	<b>ING3W-752727</b>	10/50	5,00 €
			4000 K	<b>ING3W-752740</b>		
	8 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	<b>ING3W-092727</b>	10/50	6,50 €
			4000 K	<b>ING3W-092740</b>		

220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Edison E27	7 W = 60 W	806 lm	2700 K	<b>INPW-752727</b>	10/50	6,20 €
			4000 K	<b>INPW-752740</b>		

220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Globo E27	9 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	<b>ING95W-092727</b>	5/20	7,80 €
			4000 K	<b>ING95W-092740</b>		
	11,5 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	<b>ING125W-142727</b>	5/20	11,20 €
			4000 K	<b>ING125W-142740</b>		

220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



50.000  
hours

210  
lm/W




**La tecnologia LED del futuro è già qui.**  
The LED technology of the future is here.

GOCCIA A FILAMENTO LED  
**INCANTO +**

SUPER EFFICIENT

210  
lm/W



Goccia E27	2,2 W = 40 W	470 lm	3000 K	<b>ING3A-022730</b>	10/50	11,20 €
			4000 K	<b>ING3A-022740</b>		
	3,8 W = 60 W	806 lm	3000 K	<b>ING3A-042730</b>	10/50	13,70 €
			4000 K	<b>ING3A-042740</b>		
	5 W = 75 W	1.060 lm	3000 K	<b>ING3A-052730</b>	10/50	15,00 €
			4000 K	<b>ING3A-052740</b>		

220-240 V IP20 330°

210 50.000 h  
lm/W

TECHNICAL NOTES

50% DI RISPARMIO ENERGETICO RISPETTO ALLE ALTRE LAMPAD E A FILAMENTO LED  
50% ENERGY SAVING COMPARED TO OTHER FILAMENT LED LAMPS

Lampade a filamento LED in vetro trasparente, luminose e super efficienti.  
Bright and super efficient transparent glass LED filament lamps.

SORGENTI A FILAMENTO LED

# INCANTO



4/7/8/11 W - Ø 60 x 108 mm - 33 g  
16 W - Ø 75 x 140 mm - 55 g

## CLEAR

Goccia E27	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	<b>ING3-042727</b>	10/50	3,60 €
			4000 K	<b>ING3-042740</b>		
	7 W = 60 W	806 lm	2700 K	<b>ING3-082727</b>	10/50	4,20 €
			4000 K	<b>ING3-082740</b>		
	8 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	<b>ING3P-082727</b>	10/50	5,00 €
			4000 K	<b>ING3P-082740</b>		
	11 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	<b>ING3-122727</b>	10/50	6,50 €
			4000 K	<b>ING3-122740</b>		
	16 W = 140 W	2.300 lm	2700 K	<b>ING3-162727</b>	10/50	13,50 €
			4000 K	<b>ING3-162740</b>		

11-16 W 220-240 V IP20 330°



4/7/8/11 W - Ø 60 x 108 mm - 33 g  
16 W - Ø 75 x 140 mm - 55 g

## SATEN

Goccia E27	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	<b>INSG3-042730</b>	10/50	3,80 €
			4000 K	<b>INSG3-042740</b>		
			6500 K	<b>INSG3-042760</b>		
	7 W = 60 W	806 lm	3000 K	<b>INSG3-082730</b>	10/50	4,30 €
			4000 K	<b>INSG3-082740</b>		
			6500 K	<b>INSG3-082760</b>		
	8 W = 75 W	1.055 lm	3000 K	<b>INSG3P-082730</b>	10/50	5,00 €
			4000 K	<b>INSG3P-082740</b>		
			6500 K	<b>INSG3P-082760</b>		
	11 W = 100 W	1.521 lm	3000 K	<b>INSG3-122730</b>	10/50	6,70 €
			4000 K	<b>INSG3-122740</b>		
			6500 K	<b>INSG3-122760</b>		
16 W = 140 W	2.300 lm	3000 K	<b>INSG3-162730</b>	10/50	13,50 €	
		4000 K	<b>INSG3-162740</b>			
		6500 K	<b>INSG3-162760</b>			

11-16 W 220-240 V IP20 330°

Lampade a filamento LED in vetro trasparente o opale, per un'illuminazione morbida e diffusa.  
LED filament lamps in transparent or opal glass, for soft and diffused lighting.



NEW

SORGENTI A FILAMENTO LED

# INCANTO



8 W - Ø 95 x 140 mm - 50 g  
 11 - 16 W - Ø 125 x 170 mm - 100 g  
 22 W - Ø 125 x 170 mm - 95 g

## CLEAR

Globo E27	8 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	ING95-082727	5/20	8,50 €
			4000 K	ING95-082740		
	11 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	ING125-122727	5/20	12,50 €
			4000 K	ING125-122740		
	16 W = 140 W	2.300 lm	2700 K	ING125-162727	5/20	17,00 €
			4000 K	ING125-162740		
	22 W = 200 W	3.452 lm	2700 K	ING125-222727 <b>NEW</b>	5/20	22,00 €
			4000 K	ING125-222740 <b>NEW</b>		



8 W - Ø 95 x 140 mm - 50 g  
 11 - 16 W - Ø 125 x 170 mm - 100 g  
 22 W - Ø 125 x 170 mm - 95 g

## SATEN

Globo E27	8 W = 75 W	1.055 lm	3000 K	INSG95-082730	5/20	9,00 €
			4000 K	INSG95-082740		
			6500 K	INSG95-082760		
	11 W = 100 W	1.521 lm	3000 K	INSG125-122730	5/20	13,50 €
			4000 K	INSG125-122740		
			6500 K	INSG125-122760		
	16 W = 140 W	2.300 lm	3000 K	INSG125-162730	5/20	18,00 €
			4000 K	INSG125-162740		
			6500 K	INSG125-162760		
22 W = 200 W	3.100 lm	3000 K	INSG125-222730 <b>NEW</b>	5/20	23,00 €	
		4000 K	INSG125-222740 <b>NEW</b>			
		6500 K	INSG125-222760 <b>NEW</b>			

Lampade a filamento LED in vetro trasparente o opale, per un'illuminazione morbida e diffusa.  
 LED filament lamps in transparent or opal glass, for soft and diffused lighting.

SORGENTI A FILAMENTO LED

# INCANTO

CLEAR



Ø 45 x 80 mm - 13 g

Sfera E14	2 W = 25 W	250 lm	2700 K	<b>INH1G-021427</b>	10/50	2,90 €
			2700 K	<b>INH1G-041427</b>		
	4 W = 40 W	470 lm	4000 K	<b>INH1G-041440</b>	10/50	3,40 €
			2700 K	<b>INH1G-061427</b>		
	6 W = 60 W	806 lm	2700 K	<b>INH1G-061427</b>	10/50	4,20 €
			4000 K	<b>INH1G-061440</b>		

E 220-240 V IP20 330°



Ø45 x 80 mm - 19 g

Sfera E27	2 W = 25 W	250 lm	2700 K	<b>INH1G-022727</b>	10/50	2,90 €
			2700 K	<b>INH1G-042727</b>		
	4 W = 40 W	470 lm	4000 K	<b>INH1G-042740</b>	10/50	3,40 €
			2700 K	<b>INH1G-062727</b>		
	6 W = 60 W	806 lm	2700 K	<b>INH1G-062727</b>	10/50	4,20 €
			4000 K	<b>INH1G-062740</b>		

E 220-240 V IP20 330°



Ø35 x 98 mm - 13 g

Candela E14	2 W = 25 W	250 lm	2700 K	<b>INM1-021427</b>	10/50	2,90 €
			2700 K	<b>INM1-041427</b>		
	4 W = 40 W	470 lm	4000 K	<b>INM1-041440</b>	10/50	3,40 €
			2700 K	<b>INM1-061427</b>		
	6 W = 60 W	806 lm	2700 K	<b>INM1-061427</b>	10/50	4,20 €
			4000 K	<b>INM1-061440</b>		

E 220-240 V IP20 330°



Ø35 x 98 mm - 13 g

Tortiglione E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	<b>INTOR-041427</b>	10/50	3,40 €
			4000 K	<b>INTOR-041440</b>		
	6 W = 60 W	806 lm	2700 K	<b>INTOR-061427</b>	10/50	4,20 €
			4000 K	<b>INTOR-061440</b>		

E 220-240 V IP20 330°



Ø35 x 118 mm - 13 g

Colpo di Vento E14	2 W = 25 W	250 lm	2700 K	<b>INM1C-021427</b>	10/50	2,90 €
			2700 K	<b>INM1C-041427</b>		
	4 W = 40 W	470 lm	4000 K	<b>INM1C-041440</b>	10/50	3,40 €
			2700 K	<b>INM1C-061427</b>		

E 220-240 V IP20 330°

Lampade a filamento LED in vetro trasparente, per un'illuminazione diffusa a 330°.  
 Transparent glass LED filament lamps with 330° diffused lighting.

SORGENTI A FILAMENTO LED

# INCANTO

SATEN



Ø 45 x 80 mm - 13 g



Ø45 x 80 mm - 19 g



Ø35 x 98 mm - 13 g



Ø35 x 98 mm - 13 g



Ø35 x 118 mm - 13 g

Sfera E14	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	<b>INSH1G-041430</b>	10/50	3,40 €
			4000 K	<b>INSH1G-041440</b>		
			6500 K	<b>INSH1G-041460</b>		
	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	<b>INSH1G-061430</b>	10/50	4,30 €
			4000 K	<b>INSH1G-061440</b>		
			6500 K	<b>INSH1G-061460</b>		

220-240 V IP20 330°

Sfera E27	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	<b>INSH1G-042730</b>	10/50	3,40 €
			4000 K	<b>INSH1G-042740</b>		
			6500 K	<b>INSH1G-042760</b>		
	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	<b>INSH1G-062730</b>	10/50	4,30 €
			4000 K	<b>INSH1G-062740</b>		
			6500 K	<b>INSH1G-062760</b>		

220-240 V IP20 330°

Candela E14	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	<b>INSM1-041430</b>	10/50	3,40 €
			4000 K	<b>INSM1-041440</b>		
			6500 K	<b>INSM1-041460</b>		
	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	<b>INSM1-061430</b>	10/50	4,30 €
			4000 K	<b>INSM1-061440</b>		
			6500 K	<b>INSM1-061460</b>		

220-240 V IP20 330°

Tortiglione E14	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	<b>INSTOR-041430</b>	10/50	3,40 €
			4000 K	<b>INSTOR-041440</b>		
			6500 K	<b>INSTOR-041460</b>		
	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	<b>INSTOR-061430</b>	10/50	4,30 €
			4000 K	<b>INSTOR-061440</b>		
			6500 K	<b>INSTOR-061460</b>		

220-240 V IP20 330°

Colpo di Vento E14	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	<b>INSM1C-041430</b>	10/50	3,40 €
			4000 K	<b>INSM1C-041440</b>		
			6500 K	<b>INSM1C-041460</b>		

220-240 V IP20 330°

Lampade a filamento LED in vetro opale, per un'illuminazione morbida e diffusa.  
Opal glass LED filament lamps with soft and diffused lighting.

SORGENTI A FILAMENTO LED

# INCANTO

TUBOLARE



4 W - Ø 25 x 85 mm - 12 g  
7 W - Ø 30 x 102 mm - 17 g

## CLEAR E14

E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	<b>INTB-041427</b>	10/50	3,70 €
			4000 K	<b>INTB-041440</b>		
	7 W = 75 W	1.110 lm	2700 K	<b>INTB-071427</b>	10/50	5,50 €
			4000 K	<b>INTB-071440</b>		

220-240 V IP20 330°  
7W



Ø 30 x 98 mm - 23 g

## CLEAR E27

E27	9 W = 85 W	1.200 lm	2700 K	<b>INTB-092727</b>	10/50	7,50 €
			4000 K	<b>INTB-092740</b>		

220-240 V IP20 330°



Ø 30 x 102 mm - 17 g

## SATEN E14

E14	7 W = 75 W	1.110 lm	3000 K	<b>INSTB-071430</b>	10/50	5,50 €
			4000 K	<b>INSTB-071440</b>		
			6500 K	<b>INSTB-071460</b>		

220-240 V IP20 330°



Ø 30 x 98 mm - 23 g

## SATEN E27

E27	9 W = 85 W	1.200 lm	3000 K	<b>INSTB-092730</b>	10/50	7,50 €
			4000 K	<b>INSTB-092740</b>		
			6500 K	<b>INSTB-092760</b>		

220-240 V IP20 330°

Lampade tubolari con innovativa tecnologia a filamento LED in vetro opale o trasparente.  
Tubular lamps with innovative LED filament technology in opal or transparent glass..

SORGENTI A FILAMENTO LED

# INCANTO SILVER DOME

CLEAR - DIMMABLE



Ø 60 x 108 mm - 33 g

### GOCCIA SILVER DOME

E27	8 W = 60 W	900 lm	Dimm.	2700 K	ING3SD-082727	10/50	7,90 €
	11 W = 100 W	1.350 lm	No Dimm.	2700 K	ING3S-112727	10/50	9,80 €

220-240 V IP20 330°

ANTI-GLARE SILVER DOME DIMMABLE (8W)



Ø45 x 80 mm - 15 g

### SFERA SILVER DOME

E14	6 W = 60 W	680 lm	Dimm.	2700 K	INH1GSD-061427	10/50	7,50 €
-----	------------	--------	-------	--------	----------------	-------	--------

220-240 V IP20 330°

ANTI-GLARE SILVER DOME DIMMABLE

#### TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE  
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



Versione E27  
E27 Version



Versione E14  
E14 Version



Cupola argentata  
Silver dome



NO abbagliamento  
NO glare



NO dispersione  
NO dispersion



Dimmerabile  
Dimmable

Lampade a filamento LED in vetro trasparente con cupola argentata effetto specchio per una diffusione mirata della luce.  
Clear glass LED filament lamps with mirror effect silver dome for focused light diffusion.

SORGENTI A FILAMENTO LED

# INCANTO



CLEAR - DIMMABLE



Ø 60 x 108 mm - 33 g

Goccia E27	11 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	<b>INDG3-112727</b>	10/50	10,00 €
			4000 K	<b>INDG3-112740</b>		

220-240 V IP20 330°



Ø45 x 80 mm - 15 g

Sfera E14	6 W = 60 W	806 lm	2700 K	<b>INDH1G-061427</b>	10/50	5,80 €
			4000 K	<b>INDH1G-061440</b>		

220-240 V IP20 330°



Ø35 x 98 mm - 13 g

Candela E14	6 W = 60 W	806 lm	2700 K	<b>INDM1-061427</b>	10/50	5,80 €
			4000 K	<b>INDM1-061440</b>		

220-240 V IP20 330°



TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE  
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Lampade a filamento LED dimmerabili in vetro trasparente, per un'illuminazione diffusa a 330°.  
Dimmable transparent glass LED filament lamps with 330° diffused lighting.

SORGENTI A FILAMENTO LED

# INCANTO

SATEN - DIMMABLE



Ø 60 x 108 mm - 33 g

Goccia E27	11 W = 100 W	1.521 lm	3000 K	<b>INSDG3-112730</b>	10/50	11,00 €
			4000 K	<b>INSDG3-112740</b>		

220-240 V IP20 330°



Ø45 x 80 mm - 15 g

Sfera E14	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	<b>INSDH1G-061430</b>	10/50	6,70 €
			4000 K	<b>INSDH1G-061440</b>		

220-240 V IP20 330°



Ø35 x 98 mm - 13 g

Candela E14	6 W = 60 W	806 lm	3000 K	<b>INSDM1-061430</b>	10/50	6,70 €
			4000 K	<b>INSDM1-061440</b>		

220-240 V IP20 330°



TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE  
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Lampade a filamento LED dimmerabili in vetro opale, per un'illuminazione morbida e diffusa.  
Dimmable opal glass LED filament lamps with soft and diffused lighting.

SORGENTI A FILAMENTO LED  
**INCANTO EPOCA**



AMBER - DIMMABLE



Ø 35 x 98 mm - 14 g

CANDELA

E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm.	2200 K	<b>INVM1-041422</b>	10/50	5,50 €
			Dimm.	2200 K	<b>INVM1D-041422</b>	10/50	6,70 €

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH INVM1D DIMMABLE

TECHNICAL NOTES

DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE  
 DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



Ø 35 x 98 mm - 14 g

TORTIGLIONE

E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm.	2200 K	<b>INVTOR-041422</b>	10/50	5,50 €
-----	------------	--------	----------	--------	----------------------	-------	--------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH



Ø 37 x 118 mm - 14 g

COLPO DI VENTO

E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm.	2200 K	<b>INVM1C-041422</b>	10/50	5,50 €
-----	------------	--------	----------	--------	----------------------	-------	--------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH



Ø 60 x 106 mm - 33 g

GOCCIA

E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm.	2200 K	<b>INVG3-082722</b>	10/50	6,70 €
-----	------------	--------	----------	--------	---------------------	-------	--------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH

Lampade a filamento LED dalla finitura ambrata che garantiscono un'atmosfera suggestiva.  
 Amber finish LED filament lamps for a suggestive atmosphere.



SORGENTI A FILAMENTO LED  
**INCANTO EPOCA**

AMBER - DIMMABLE



Ø 64 x 140 mm - 40 g

EDISON

E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm.	2200 K	<b>INVP-082722</b>	10/50	7,50 €
	11 W = 85 W	1.350	Dimm.	2200 K	<b>INVPD-122722</b>	10/50	11,00 €

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE (11 W)



Ø 125 x 170 mm - 100 g

GLOBO

E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm.	2200 K	<b>INVG125-082722</b>	5/20	17,00 €
	11 W = 85 W	1.350	Dimm.	2200 K	<b>INVG125D-122722</b>	5/20	19,90 €

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE (11 W)



Ø 160 x 320 mm - 265 g

GLOBO XL

E27	8 W = 60 W	806 lm	Dimm.	2200K	<b>INVPS160-082722</b>	1/4	77,00 €
-----	------------	--------	-------	-------	------------------------	-----	---------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE

**XL**



Ø 200 x 300 mm - 366 g

GLOBO XL

E27	8 W = 60 W	806 lm	Dimm.	2200K	<b>INVG200-082722</b>	1/4	79,00 €
-----	------------	--------	-------	-------	-----------------------	-----	---------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE  
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Lampade a filamento LED dalla finitura ambrata che garantiscono un'atmosfera suggestiva.  
Amber finish LED filament lamps for a suggestive atmosphere.

SORGENTI CLASSICHE  
**HARMONY**



GLOBO - DIMMABLE



	A mm	B mm	g
15 W	Ø 95	143	78
20 W	Ø 120	163	143
24 W	Ø 120	158	173
24 W Dimm	Ø 125	173	150

\*DISPONIBILE ANCHE SINGOLARMENTE  
SINGLE UNITS AVAILABLE

Globo E27	15 W = 90 W	1.500 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G95-152730	6/24	9,50 €
				4000 K	HR80G95-152740		
				6500 K	HR80G95-152760		
Globo E27	20 W = 120 W	2.100 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G120-202730	6/24	12,50 €
				4000 K	HR80G120-202740		
				6500 K	HR80G120-202760		
Globo E27	24 W = 130 W	2.500 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G120-242730	6/24	14,50 €
				4000 K	HR80G120-242740		
				6500 K	HR80G120-242760		
			Dimm.	3000 K	HRDG125-242730	6/24	17,00 €
				4000 K	HRDG125-242740		
				6500 K	HRDG125-242760		

220-240 V IP20 220°

DIMMABLE (HRDG125)

TECHNICAL NOTES

 DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE  
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce.  
Maximum light quality and choice between different light color temperatures.

SORGENTI CLASSICHE  
**HARMONY**



GOCCIA - DIMMABLE



	A mm	B mm	g
9 W	∅ 60	108	30
11 W	∅ 60	108	30
15 W	∅ 60	123	40
18 W	∅ 65	120	90
20 W	∅ 65	133	65

Goccia E27	Power	Lumen	Dimm.	Color Temp.	Model	Pack	Price
9 W = 60 W	820 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-092730	10/50	2,50 €	
			4000 K	HR80G3-092740			
			6500 K	HR80G3-092764			
11 W = 75 W	1.055 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-112730	10/50	3,00 €	
			4000 K	HR80G3-112740			
			6500 K	HR80G3-112764			
15 W = 100 W	1.521 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-152730	10/50	4,50 €	
			4000 K	HR80G3-152740			
			6500 K	HR80G3-152764			
18 W = 100 W	1.921 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-172730	10/50	5,50 €	
			4000 K	HR80G3-172740			
			6500 K	HR80G3-172764			
20 W = 150 W	2.450 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-202730	10/50	8,50 €	
			4000 K	HR80G3-202740			
			6500 K	HR80G3-202765			
		Dimm.	3000 K	HR80G3D-202730	10/50	12,00 €	
			4000 K	HR80G3D-202740			
			6500 K	HR80G3D-202765			

20 W 220-240 V IP20 200° 180°  
18-20 W

DIMMABLE (HR80G3D) 3 YEARS (20 W)

TECHNICAL NOTES

DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE  
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce.  
Maximum light quality and choice between different light color temperatures.

SORGENTI CLASSICHE  
**HARMONY**

SFERA



4 W - 6 W - Ø 45 x 80 mm - 23 g  
 8 W - Ø 45 x 80 mm - 33 g

E14	4 W = 30 W	350 lm	200°	3000 K	<b>HR80H1G-041430</b>	10/50	2,00 €
				4000 K	<b>HR80H1G-041440</b>		
				6500 K	<b>HR80H1G-041464</b>		
	6 W = 40 W	490 lm	200°	3000 K	<b>HR80H1G-061430</b>	10/50	2,40 €
				4000 K	<b>HR80H1G-061440</b>		
				6500 K	<b>HR80H1G-061465</b>		
	8 W = 60 W	806 lm	180°	3000 K	<b>HR80H1G-081430</b>	10/50	3,10 €
				4000 K	<b>HR80H1G-081440</b>		
				6500 K	<b>HR80H1G-081465</b>		

220-240 V
 IP20  
 6 W

SFERA



4 W - 6 W - Ø 45 x 80 mm - 23 g  
 8 W - Ø 45 x 80 mm - 33 g

E27	4 W = 30 W	350 lm	200°	3000 K	<b>HR80H1G-042730</b>	10/50	2,00 €
				4000 K	<b>HR80H1G-042740</b>		
				6500 K	<b>HR80H1G-042764</b>		
	6 W = 40 W	490 lm	200°	3000 K	<b>HR80H1G-062730</b>	10/50	2,40 €
				4000 K	<b>HR80H1G-062740</b>		
				6500 K	<b>HR80H1G-062765</b>		
	8 W = 60 W	806 lm	180°	3000 K	<b>HR80H1G-082730</b>	10/50	3,10 €
				4000 K	<b>HR80H1G-082740</b>		
				6500 K	<b>HR80H1G-082765</b>		

220-240 V
 IP20  
 6 W

Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce.  
 Maximum light quality and choice between different light color temperatures.

SORGENTI CLASSICHE  
**HARMONY**



4 W - 6 W - Ø 37 x 100 mm - 20 g  
 8 W - Ø 37 x 106 mm - 30 g

CANDELA

E14	4 W = 30 W	350 lm	△ 200°	3000 K	HR80M1-041430	10/50	2,00 €
				4000 K	HR80M1-041440		
				6500 K	HR80M1-041464		
	6 W = 40 W	490 lm	△ 220°	3000 K	HR80M1-061430	10/50	2,40 €
				4000 K	HR80M1-061440		
				6500 K	HR80M1-061465		
	8 W = 60 W	806 lm	△ 220°	3000 K	HR80M1-081430	10/50	3,10 €
				4000 K	HR80M1-081440		
				6500 K	HR80M1-081465		

220-240 V
 
 IP20



Ø 37 x 124 mm - 23 g

COLPO DI VENTO

E14	6 W = 40 W	490 lm	△ 220°	3000 K	HR80M1C-061430	10/50	2,40 €
				4000 K	HR80M1C-061440		
				6500 K	HR80M1C-061465		

220-240 V
 
 IP20

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce.  
 Maximum light quality and choice between different light color temperatures.

SORGENTI SPOT  
**LEXAR**



Ø 50 x 54 mm - 31 g

35°		OUTPUT 360°	OUTPUT 90°				
GU10 △ 35°	5 W = 40 W	450 lm	380 lm	3000 K	<b>LX38-061030</b>	10/50	4,20 €
				4000 K	<b>LX38-061040</b>		
				6500 K	<b>LX38-061060</b>		
	6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K	<b>LX38-081030</b>	10/50	4,70 €
				4000 K	<b>LX38-081040</b>		
				6500 K	<b>LX38-081060</b>		

220-240 V IP20



Ø 50 x 54 mm - 31 g

105°		OUTPUT 360°	OUTPUT 120°				
GU10 △ 105°	5 W = 40 W	450 lm	380 lm	3000 K	<b>LX110-061030</b>	10/50	4,20 €
				4000 K	<b>LX110-061040</b>		
				6500 K	<b>LX110-061060</b>		
	6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K	<b>LX110-081030</b>	10/50	4,70 €
				4000 K	<b>LX110-081040</b>		
				6500 K	<b>LX110-081060</b>		

220-240 V IP20

Disponibili in diverse temperature di colore luce, sono adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica.  
Available in different color temperatures and suitable for both accent and general lighting.

SORGENTI SPOT  
**LEXAR**

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



Ø 50 x 55 mm - 25 g

110°		OUTPUT 360°	OUTPUT 120°				
GU10 △ 110°	9 W = 50 W	1.000 lm	750 lm	3000 K	<b>LX110-091030</b>	10/50	6,20 €
				4000 K	<b>LX110-091040</b>		
				6500 K	<b>LX110-091060</b>		

220-240 V    IP20



Ø 50 x 46 mm - 26 g

60°		OUTPUT 360°	OUTPUT 120°				
GU5.3 △ 60°	5 W = 40 W	400 lm	350 lm	3000 K	<b>LX60-065330</b>	10/50	6,20 €
				4000 K	<b>LX60-065340</b>		
				6500 K	<b>LX60-065360</b>		
	6,5 W = 50 W	500 lm	450 lm	3000 K	<b>LX60-085330</b>	10/50	6,90 €
				4000 K	<b>LX60-085340</b>		
				6500 K	<b>LX60-085360</b>		

12 V    IP20

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI  
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA  
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS



Disponibili in diverse temperature di colore luce, sono adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica.  
Available in different color temperatures and suitable for both accent and general lighting.

SORGENTI SPOT

# SPOT MULTILED



Ø50 x 60 mm - 25 g

		110°					
GU10 110°	7 W = 50 W	600 lm	3000 K	<b>K2T7LED-071030</b>	6/24	3,20 €	
			4000 K	<b>K2T7LED-071040</b>			
			6500 K	<b>K2T7LED-071060</b>			
220-240 V  IP20							

SORGENTI SPOT

# SPOT MAXILED

12 V AC/DC

12 V  
AC/DC



Ø 35 x 40 mm - 15 g

		36°		OUTPUT 360°	OUTPUT 90°				
MR11 36°	2,3 W = 20 W	235 lm	200 lm			3000 K	<b>K12XLED-300430</b>	6/24	9,00 €
						4000 K	<b>K12XLED-300440</b>		
12 V  IP20									

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI  
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA  
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

Disponibili in diverse temperature di colore luce, sono adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica.  
Available in different color temperatures and suitable for both accent and general lighting.



SORGENTI SPOT  
**DICRO SHOP 95**

CRI 95 - DIMMABLE



Ø50 x 55 mm - 25 g

35°	OUTPUT 360°	OUTPUT 90°					
Ψ GU10 △ 35°	6 W = 40 W	350 lm	315 lm	3000 K	<b>DSD-063830</b>	10/50	8,50 €
				4000 K	<b>DSD-063840</b>		
				6500 K	<b>DSD-063860</b>		

220-240 V IP20

DIMMABLE CRI 95

TECHNICAL NOTES

DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE  
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

**R9>50**

SORGENTI SPOT  
**DICRO SHOP 90**

R9>50 - CRI 90 - DIMMABLE



Ø 50 x 54 mm - 72 g

12°	OUTPUT 360°	OUTPUT 90°					
Ψ GU10 △ 12°	6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K	<b>DSD-061230</b>	10/50	20,00 €
				4000 K	<b>DSD-061240</b>		
				6500 K	<b>DSD-061260</b>		

220-240 V IP20

HIGH DISSIPATION ALUMINUM DIMMABLE R9>50 CRI 90 3 YEARS

TECHNICAL NOTES

DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE  
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

R9>50 - RENDE I COLORI ROSSI FORTI E BRILLANTI  
R9>50 - MAKES RED COLORS STRONG AND BRIGHT

OTTICA STUDIATA PER UN'ELEVATA CONCENTRAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO  
OPTICS DESIGNED FOR A HIGH CONCENTRATION OF THE LIGHT BEAM



Disponibili in diverse temperature di colore luce, sono adatte sia per l'illuminazione d'accento che per quella generica.  
Available in different color temperatures and suitable for both accent and general lighting.

SORGENTI SPECIALI  
**PIXY G4**

12 V  
AC/DC



Ø 14 x 51 mm - 10 g

**COB 2 W**

G4	2 W = 20 W	200 lm	3000 K	<b>PIXYCOB-020430</b>	12/96	5,00 €
			4000 K	<b>PIXYCOB-020440</b>		
			6500 K	<b>PIXYCOB-020464</b>		

12 V IP20 300°  
~ --- / \ /



Ø 30 x 43 mm - 4 g

**PLATE 1,8 W**

G4	1,8 W = 20 W	170 lm	3000 K	<b>PIXYPLT-020430</b>	12/96	5,00 €
----	--------------	--------	--------	-----------------------	-------	--------

12 V IP20 180°  
~ --- / \ /



Ø 14 x 48 mm - 10 g

**3 W**

G4	3 W = 30 W	300 lm	3000 K	<b>PIXYFULL-030430</b>	12/96	5,70 €
			4000 K	<b>PIXYFULL-030440</b>		
			6500 K	<b>PIXYFULL-030464</b>		

12 V IP20 300°  
~ --- / \ /



Ø 16 x 57 mm - 13 g

**4,5 W**

G4	4,5 W = 40 W	540 lm	3000 K	<b>PIXYFULL-450430</b>	12/96	7,00 €
			4000 K	<b>PIXYFULL-450440</b>		
			6500 K	<b>PIXYFULL-450464</b>		

12 V IP20 300°  
~ --- / \ /

TECHNICAL NOTES

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA  
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

Design trasparente ed elegante. Si alimenta con trasformatori elettromagnetici e non elettronici.  
Transparent and elegant design. Powered by electromagnetic and non-electronic transformers.

SORGENTI SPECIALI  
**PIXY G9**



Ø 15 x 48 mm - 11 g

**3 W**

G9	3 W = 30 W	270 lm	3000 K	<b>PIXYFULL-030930</b>	12/96	4,50 €
			4000 K	<b>PIXYFULL-030940</b>		
			6500 K	<b>PIXYFULL-030964</b>		

220-240 V IP20 300°



Ø 16 x 60 mm - 14 g

**4 W**

G9	4 W = 40 W	450 lm	3000 K	<b>PIXYFULL-040930</b>	12/96	5,50 €
			4000 K	<b>PIXYFULL-040940</b>		
			6500 K	<b>PIXYFULL-040964</b>		

220-240 V IP20 300°



Ø 14 x 64 mm - 10 g

**COB 4 W**

G9	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	<b>PIXYCOB-040930</b>	12/96	6,40 €
			4000 K	<b>PIXYCOB-040940</b>		
			6500 K	<b>PIXYCOB-040964</b>		

220-240 V IP20 300°



Ø 16 x 60 mm - 15 g

**4,8 W**

G9	4,8 W = 40 W	470 lm	3000 K	<b>PIXYFULL-050930</b>	12/96	6,20 €
			4000 K	<b>PIXYFULL-050940</b>		
			6500 K	<b>PIXYFULL-050964</b>		

220-240 V IP20 300°



Ø 18 x 75 mm - 22 g

**8 W**

G9	8 W = 60 W	800 lm	3000 K	<b>PIXYFULL-080930</b>	12/96	8,50 €
			4000 K	<b>PIXYFULL-080940</b>		
			6500 K	<b>PIXYFULL-080964</b>		

220-240 V IP20 300°

Design trasparente ed elegante. Si alimenta con corrente a 220 V (senza trasformatore).  
Transparent and elegant design. Powered by 220 V current (without transformer).

SORGENTI SPECIALI

# PIXYFULL DIMMERABILE



DIMMABLE



	A mm	B mm	g
4,5 W	Ø19	55	10
6,5 W	Ø21	70	25

G9	4,5 W = 35 W	430 lm	3000 K	PIXYDIM-450930	12/96	7,50 €
			4000 K	PIXYDIM-450940		
			6000 K	PIXYDIM-450960		
	6,5 W = 50 W	620 lm	3000 K	PIXYDIM-650930	12/96	8,50 €
			4000 K	PIXYDIM-650940		
			6000 K	PIXYDIM-650960		

220-240 V IP20 330°

DIMMABLE

TECHNICAL NOTES

DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE  
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Lampada speciale LED G9, trasparente e dimmerabile.  
Special transparent and dimmable G9 LED lamp.



4 W - Ø 16 x 78 mm - 10 g  
8 W - Ø 16 x 118 mm - 20 g  
11 W - Ø 18 x 118 mm - 23 g

### TRE-D COB

COB R7s	4 W = 40 W	450 lm	Color Box	3000 K	<b>TRCOB-047830</b>	6/24	11,00 €
				4000 K	<b>TRCOB-047840</b>		
			Blister	3000 K	<b>TRCOB-047830BL</b>	6/24	12,00 €
				4000 K	<b>TRCOB-047840BL</b>		
	8 W = 70 W	1.000 lm	Color Box	3000 K	<b>TRCOB-0811830</b>	6/24	15,00 €
				4000 K	<b>TRCOB-0811840</b>		
		Blister	3000 K	<b>TRCOB-0811830BL</b>	6/24	15,50 €	
			4000 K	<b>TRCOB-0811840BL</b>			
11 W = 100 W	1.500 lm	Color Box	3000 K	<b>TRCOB-1111830</b> <small>NEW</small>	6/24	20,00 €	
			4000 K	<b>TRCOB-1111840</b> <small>NEW</small>			

11 W 4-8 W 220-240 V IP20 330°



Ø 28 x 118 mm - 60 g

### TRE-D

R7s	14 W = 120 W	1.900 lm	No Dimm.	3000 K	<b>TR-1411830BL</b>	6/24	17,50 €
				4000 K	<b>TR-1411840BL</b>		
			Dimm.	3000 K	<b>TRD-1411830BL</b>	6/24	19,50 €
				4000 K	<b>TRD-1411840BL</b>		

220-240 V IP20 330°

TRD DIMMABLE

#### TECHNICAL NOTES

DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE  
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



5 W - Ø 15 x 78 mm - 23 g  
9 W - Ø 15 x 118 mm - 35 g

### TRE-D SLIM

R7s	5 W = 50 W	490 lm	Blister	3000 K	<b>TRS-057830BL</b>	6/24	8,50 €
	9 W = 70 W	950 lm	Blister	3000 K	<b>TRS-0811830BL</b>	6/24	12,00 €

220-240 V IP20 330°

ULTRASLIM

Lampada LED R7S. Elevate prestazioni in dimensioni ridotte.  
R7S LED lamp. High performance in short size.

NEW

SORGENTI SPECIALI

# ARIA BT

12-24 V  
AC/DC

12-24 V AC/DC



Ø 60 x 119 mm - 124 g

Goccia E27	12 W = 85 W	1.280 lm	3000 K	<b>ABTG3-122430</b> <small>NEW</small>	10/50	12,00 €
			4000 K	<b>ABTG3-122440</b> <small>NEW</small>		

12-24 V IP20 270°



Ø 45 x 80 mm - 16 g

Sfera E14	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	<b>ABTH1G-051430</b>	10/50	9,70 €
			4000 K	<b>ABTH1G-051440</b>		

12-24 V IP20 200°



Ø 45 x 80 mm - 18 g

Sfera E27	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	<b>ABTH1G-052730</b>	10/50	9,70 €
			4000 K	<b>ABTH1G-052740</b>		

12-24 V IP20 200°



Ø 37 x 100 mm - 18 g

Candela E14	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	<b>ABTM1-051430</b>	10/50	9,70 €
			4000 K	<b>ABTM1-051440</b>		

12-24 V IP20 220°



Ø 50 x 50 mm - 20 g

Spot GU5.3	5 W = 40 W	360 lm	3000 K	<b>ABT38-055330</b>	10/50	9,70 €
			4000 K	<b>ABT38-055340</b>		

12-24 V IP20 38°

TECHNICAL NOTES

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA  
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS



Lampada a bassa tensione con range di utilizzo 12-24 V AC/DC. Un prodotto versatile che garantisce massima qualità della luce.  
Low voltage lamp with 12-24 V AC / DC range. A versatile product for maximum light quality.

NEW

SORGENTI SPECIALI  
**SENSOR**



DAY & NIGHT - MOTION SENSOR



Ø 60 x 120 mm - 36 g

DAY & NIGHT


Goccia E27	11 W = 75 W	1.055 lm	3000 K	HR80G3S-112730 NEW	6/24	7,50 €
			4000 K	HR80G3S-112740 NEW		
			6500 K	HR80G3S-112765 NEW		

220-240 V IP20 200° 0,5 W  
Stand By

AUTOMATIC LIGHT SENSOR

AUTOMATIC

In condizione di scarsa luminosità, la lampadina si accende automaticamente e si spegnerà da sola quando il livello di luce ambientale sarà di nuovo sufficiente.  
In low light conditions, the bulb will turn on automatically and switch off by itself when the ambient light level is sufficient again.



Ø 60 x 120 mm - 32 g

MOTION SENSOR

Goccia E27	11 W = 75 W	1.055 lm	3000 K	HR80G3SP-112730 NEW	6/24	11,50 €
			4000 K	HR80G3SP-112740 NEW		
			6500 K	HR80G3SP-112765 NEW		

220-240 V IP20 200° 0,5 W  
Stand By

AUTOMATIC LIGHT SENSOR MICROWAVE SENSOR

AUTOMATIC

In condizione di scarsa luminosità, la lampadina si accende automaticamente al rilevamento di un movimento.  
In low light conditions, the light bulb will turn on automatically upon detecting motion.



Se non viene rilevato movimento entro 3 minuti, la lampada si spegne.  
If any movement is not detected within 3 minutes, the lamp switches off.



La lampadina rimane spenta in condizione di sufficiente luce naturale.  
In good lighting conditions, the light bulb will remain off.



L'On-Off automatico giorno-notte e il rilevamento di movimento garantiscono un risparmio energetico ottimale. La tecnologia avanzata dei sensori permette un'illuminazione intelligente e affidabile, attivandosi solo quando necessario.

The automatic day-night On-Off and motion detection ensure optimal energy savings. Advanced sensor technology allows for intelligent and reliable lighting, activating only when necessary.

TECHNICAL NOTES



ON-OFF AUTOMATICO GIORNO-NOTTE  
AUTOMATIC DAY-NIGHT ON-OFF

SORGENTI SPECIALI  
**CIRCOLINA**



	A mm	g
12 W	Ø180	110
18 W	Ø218	160
23 W	Ø253	180

Connection with terminal	12 W	1.250 lm	3000 K	<b>CRL-1218030</b>	1/20	16,90 €
			4000 K	<b>CRL-1218040</b>		
	18 W	1.900 lm	3000 K	<b>CRL-1821830</b>	1/20	20,50 €
			4000 K	<b>CRL-1821840</b>		
	23 W	2.450 lm	3000 K	<b>CRL-2425330</b>	1/20	24,50 €
			4000 K	<b>CRL-2425340</b>		

220-240 V
 IP20
 120°

MAGNETIC
 EASY TO INSTALL
 2-in-1 INSTALLATION

INSTALLATION



**RINNOVA LA TUA PLAFONIERA GRAZIE ALLA DOPPIA INSTALLAZIONE:**  
**FISSAGGIO CON MAGNETI O TRAMITE APPLICAZIONE CLASSICA CON VITI**  
**RENOVATE YOUR CEILING LIGHT THANKS TO THE DOUBLE INSTALLATION:**  
**FIXING WITH MAGNETS OR BY CLASSIC APPLICATION WITH SCREWS**

Doppio sistema di montaggio: fissaggio con magneti nelle plafoniere già esistenti o fissaggio classico tramite viti.  
 Double mounting system: magnet fixing installation for existing ceiling lights or classic screw fixing.



SORGENTI SPECIALI  
**KILLER 50**

ANTIZANZARA LED



Ø 60 x 110 mm - 39 g

Goccia E27	9 W = 50 W	650 lm	2200 K	<b>KLRSC-092700</b>	1/25	9,50 €
220-240 V	IP20	230°				

IN VENDITA CON ESPOSITORE DA 25 PZ  
25 PCS DISPLAY READY FOR SALE



Questa lampada gialla filtra i raggi infrarossi UV per creare una lunghezza d'onda che tiene lontane le zanzare. Copre una superficie fino a 16 m<sup>2</sup>, è atossica, inodore e sicura per persone e animali.  
This yellow lamp filters UV infrared rays to create a wavelength that repels mosquitoes. It covers an area of up to 16 m<sup>2</sup> and is non-toxic, odorless, and safe for humans and animals.

SORGENTI SPECIALI  
**VOTIVA**

24 V AC/DC

24 V  
AC/DC



Ø 21 x 59 mm - 14 g

Candela E14	0,4 W	25 lm	2700 K	<b>VTV-052427</b>	50/200	2,20 €
24 V	IP20	180°				

TECHNICAL NOTES

NON ADATTA AD ESSERE ALIMENTATA DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA  
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

SORGENTI SPECIALI  
**LAMPADA FRIGO**



Ø 18 x 50 mm - 10 g

E14	1,8 W = 40 W	130 lm	2700 K	<b>FGF-011427</b>	12/48	3,75 €
			5000 K	<b>FGF-011450</b>		
220-240 V	IP20	300°				

SORGENTI SPECIALI  
**LAMPADA FORNO**

HALOGEN



Ø 22 x 50 mm - 6 g

E14	15 W Halogen	90 lm	2200 K	<b>PE1514FORBL</b>	12/48	4,00 €
220-240 V	IP20	360°				

**300° C**  
DIMMABLE MAX TEMPERATURE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE  
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

SORGENTI PROFESSIONALI

# MAXIMA



40 W - Ø 78 x 151 mm - 265 g  
 70 W - Ø 88 x 180 mm - 396 g  
 100 W - Ø 98 x 198 mm - 511 g  
 150 W - Ø 114 x 230 mm - 748 g

E27	40 W	4.300 lm	4000 K	<b>MX-402740</b>	5/20	75,00 €
	70 W	7.600 lm	4000 K 6500 K	<b>MX-704040</b> <b>MX-704065</b>	5/20	112,00 €
E40	100 W	10.950 lm	4000 K 6500 K	<b>MX-1004040</b> <b>MX-1004065</b>	5/20	127,00 €
	150 W	16.490 lm	4000 K 6500 K	<b>MX-1504040</b> <b>MX-1504065</b>	5/20	190,00 €

175-250 V IP20 200°

HIGH DISSIPATION DIE CAST ALUMINUM

TECHNICAL NOTES

IN SOSTITUZIONE DI LAMPADE TRADIZIONALI AL CORPO PRODOTTO  
 VA RIMOSSO IL REATTORE E CABLATO DIRETTAMENTE A 230 V  
 TO REPLACE TRADITIONAL LAMPS, THE BALLAST MUST BE REMOVED  
 FROM THE PRODUCT BODY AND WIRED DIRECTLY TO 230 V

IDONEO PER SOSPENSIONI INDUSTRIALI APERTE  
 SUITABLE FOR OPEN INDUSTRIAL SUSPENSION



Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche. Idonea per sospensioni industriali aperte in ambienti interni.  
 Body in die-cast aluminum painted with epoxy powders. Suitable for open industrial suspensions in indoor environments.

SORGENTI PROFESSIONALI

# LOTUS

HIGH POWER



30 W - Ø 96 x 228 mm - 265 g  
 50 W - Ø 108 x 264 mm - 330 g  
 50 W E40 - Ø 108 x 274 mm - 405 g


E27	30 W	2.800 lm	1800 K	<b>LTS-302718</b>	1/20	31,00 €
		3.200 lm	3000 K	<b>LTS-302730</b>	1/20	30,00 €
			4000 K	<b>LTS-302740</b>		
E27	50 W	4.250 lm	1800 K	<b>LTS-502718</b>	1/20	45,50 €
		5.400 lm	2200 K	<b>LTS-502722</b>	1/20	43,00 €
			3000 K	<b>LTS-502730</b>		
4000 K	<b>LTS-502740</b>					
E40	50 W	5.400 lm	2200 K	<b>LTS-504022</b>	1/20	45,50 €
			3000 K	<b>LTS-504030</b>		
			4000 K	<b>LTS-504040</b>		

220-240 V IP20 330°

HIGH DISSIPATION

INSTALLATION

IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65  
 SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES



Lampada ad alta potenza simile alle tradizionali SAP, garantisce una luce morbida e uniforme. Ottima dissipazione e idonea all'uso prolungato.  
 High-power lamp with SAP traditional shape, for a soft and uniform light. Excellent dissipation suitable for prolonged use.

SORGENTI PROFESSIONALI

# PLOSE STREET

ORIENTABLE



0-350° Ø 90 x 260 mm - 634 g


E40	54 W	8.000 lm	4000 K	<b>PSS-544040</b>	5/20	96,00 €
-----	------	----------	--------	-------------------	------	---------

220-240 V IP20 IK08 120°

ORIENTABLE HIGH DISSIPATION ALUMINUM

TECHNICAL NOTES

INSTALLATION



ROTAZIONE SU ASSE 0-350°  
ROTATION ON AXIS 0-350°



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65  
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Speciale lampada auto dissipante ideale per il relamping LED degli apparecchi. Idonea per apparecchi chiusi IP65.  
Rotazione su asse di 350° per direzionare il flusso luminoso verso l'area desiderata.  
Special self-dissipating lamp ideal for LED relamping of luminaires. Suitable for IP65 closed luminaires.  
350° rotation on axis to direct the luminous flux towards the desired area.

SORGENTI PROFESSIONALI

# PLOSE

HIGH POWER



30 W - Ø 73 x 175 mm - 430 g  
40 W - Ø 73 x 180 mm - 450 g  
E40 - Ø 73 x 195 mm - 460 g

E27	30 W	4.300 lm	3000 K	<b>PSE-302730</b>	5/20	60,00 €
			4000 K	<b>PSE-302740</b>		
			6500 K	<b>PSE-302765</b>		
E40	40 W	5.700 lm	3000 K	<b>PSE-402730</b>	5/20	81,50 €
			4000 K	<b>PSE-402740</b>		
			6500 K	<b>PSE-402765</b>		
E40	40 W	5.700 lm	3000 K	<b>PSE-404030</b>	5/20	86,50 €
			4000 K	<b>PSE-404040</b>		
			6500 K	<b>PSE-404065</b>		


100-240 V IP20 IK08 280° x 360°

HIGH DISSIPATION ALUMINUM 50.000 h

TECHNICAL NOTES

INSTALLATION

ANGOLO LUCE DI 360° ORIZZONTALE E 280° VERTICALE  
360° HORIZONTAL AND 280° VERTICAL LIGHT BEAM



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65  
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Applicabile in apparecchi con grado di protezione IP65, angolo luce di 360° su piano orizzontale ed elevata resa luminosa  
Suitable for IP65 fixtures, 360° light beam angle on horizontal axis and high light output.

SORGENTI PROFESSIONALI  
**SERIE LIGHT**



8 W - Ø 50 x 85 mm - 27 g  
10 W - Ø 63 x 100 mm - 40 g  
15 W - Ø 80 x 114 mm - 77 g

E14 120°	5 W = 40 W	400 lm	3000 K	<b>LR50-051430</b>	6/24	4,50 €
			4000 K	<b>LR50-051440</b>		
E27 120°	9 W = 60 W	820 lm	3000 K	<b>LR63-082730</b>	6/24	6,20 €
			4000 K	<b>LR63-082740</b>		
	15 W = 100 W	1.521 lm	3000 K	<b>LR80-152730</b>	6/24	8,40 €
			4000 K	<b>LR80-152740</b>		

220-240 V IP20  
LR50



8 W - Ø 63 x 89 mm - 54 g  
10 W - Ø 95 x 105 mm - 96 g  
15 W - Ø 121 x 140 mm - 125 g

		OUTPUT 360°	OUTPUT 90°				
E27 38°	8 W	750 lm	640 lm	3000 K	<b>PAR20-082730</b>	6/24	6,70 €
				4000 K	<b>PAR20-082740</b>		
	10 W	870 lm	730 lm	3000 K	<b>PAR30-102730</b>	6/24	11,20 €
				4000 K	<b>PAR30-102740</b>		
	15 W	1.270 lm	1.100 lm	3000 K	<b>PAR38-152730</b>	6/24	13,50 €
				4000 K	<b>PAR38-152740</b>		

220-240 V IP20 38°

TECHNICAL NOTES

SPECIALELENTE PER OMOGENEITÀ DEL FASCIO LUMINOSO  
SPECIAL LENS FOR UNIFORMITY LIGHT BEAM

SORGENTI PROFESSIONALI

**PAR56**

IP68 - 12 V AC/DC



Ø 176 x 110 mm - 940 g

30 W = 300 W	3.375 lm	4000 K	<b>PAR56-301640</b>	1/12	170,00 €
--------------	----------	--------	---------------------	------	----------

12 V IP68 90°

TEMPERED GLASS

TECHNICAL NOTES

LAMPADA PER PISCINE IN VETRO TEMPERATO ANTI INVECCHIAMENTO  
ANTI-AGING TEMPERED GLASS POOL LAMP

INSTALLATION



INSTALLAZIONE RAPIDA CON MONTAGGIO A VITE  
QUICK INSTALLATION WITH SCREW MOUNT



SORGENTI PROFESSIONALI

# AR111



Ø 111 x 57 mm - 165 g

CITYLAMP	OUTPUT 360°		OUTPUT 90°		Color	Model	Packaging	Price
	Connection	15 W = 100 W	1.200 lm	1.100 lm				
Connection with terminal	15 W = 100 W	1.200 lm	1.100 lm	3000 K	CL-152430	6/24	20,00 €	
				4000 K	CL-152440			

220-240 V IP20 24°

INCLUDED



DRIVER ESTERNO EXTERNAL DRIVER



Ø 111 x 68 mm - 118 g

CITYLAMP GU10	OUTPUT 360°		OUTPUT 90°		Color	Model	Packaging	Price
	GU10	15 W = 100 W	1.200 lm	1.100 lm				
GU10	15 W = 100 W	1.200 lm	1.100 lm	3000 K	CLGU10-153830	6/24	15,60 €	
				4000 K	CLGU10-153840			

220-240 V IP20 38°



Ø 111 x 65 mm - 130 g

SUPERLED	OUTPUT 360°		OUTPUT 90°		Color	Model	Packaging	Price
	G53	12 W	1.020 lm	900 lm				
G53	12 W	1.020 lm	900 lm	3000 K	SLAR111-124030	10/50	16,00 €	
				4000 K	SLAR111-124040			

12 V IP20 38°

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI  
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC TRANSFORMERS

SORGENTI PROFESSIONALI

# PL-COVER

E27 - G24d



E27 G24d  
35 x 165 x 35 mm - 125 g

E27	10 W = 18 W	800 lm	120°	4000 K	PLC-102740	10/50	22,00 €
G24d 2 pin	10 W = 18 W	930 lm	180°	4000 K	PLC-102440	6/24	

220-240 V IP20

OPAL DIFFUSER

TECHNICAL NOTES

SI RACCOMANDA, PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DI RIMUOVERE  
OGNI ALIMENTATORE ELETTRONICO ED ELETTROMAGNETICO PRESENTE NEL CORPO ILLUMINANTE.  
BEFORE INSTALLING, IT IS RECOMMENDED TO REMOVE  
EACH ELECTRONIC AND ELECTROMAGNETIC BALLAST PRESENT IN THE LIGHTING FIXTURE.

SORGENTI PROFESSIONALI

# GXLED

GX53



Ø 74 x 28 mm - 46 g

GX53	5 W = 40 W	470 lm	3000 K	GXLED-055330	6/24	13,70 €
			4000 K	GXLED-055340		

220-240 V IP20 120°

PLASTIC HEATSINK OPAL PC DIFFUSER

# CELESTURY<sup>®</sup>



02



**GO SMART**  
 GO SMART  
 GO SMART

 **LAMPADE SMART 3 CCT**  
 GOCCIA RGB  
 GOCCIA FILAMENTO  
 SFERA RGB  
 CANDELA RGB  
 SPOT RGB

 **STRIP**  
 ACCÈNTO SMART RGB+W  
 CONTROLLER WI-FI RGB+W

 **PLAFONIERE**  
 BLANCA SMART

 **DOWNLIGHT**  
 SPOTFIVE SMART

 **SPECIALI**  
 INTERRUOTTORE SMART  
 SMART POWER

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI


WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



*La domotica senza costi!*  
*Domotic without costs!*



Guarda il video dimostrativo  
Watch the demonstrative video







### Milioni di colori

Il colore è emozione, energia, stato d'animo. Crea la **giusta atmosfera** per ogni occasione grazie alle **infinite possibilità di scelta**.

#### Millions of colors

Color is emotion, energy, mood. Create the **right atmosphere** for any occasion thanks to the **endless possibilities of choice**.



### Controllo vocale

Puoi usare la tua voce per chiedere agli **assistenti virtuali** Alexa o Google Assistant di accendere la luce, regolare il colore e la luminosità.

#### Voice control

You can use your voice to ask **virtual assistants** Alexa or Google Assistant to turn on the light, adjust color and brightness.



### Bianco puro, alta luminosità

Quando c'è bisogno di luce **scegli il bianco**. Imposta un bianco freddo per leggere o studiare e un bianco caldo per le attività meno impegnative.

#### Pure white, high brightness

When there is a need for light, **choose white**. Set cool white when reading or studying and warm white for less demanding activities.




### Crea i tuoi gruppi

Raggruppa i tuoi dispositivi GO SMART per un **controllo sincronizzato**. Tutta la luce della tua casa sarà nel palmo di una mano!

#### Create your groups

Group your GO SMART devices together for **synchronized control**. All the light in your home will be in the palm of your hand!



### Dimmerabile

**Regola la luminosità** in base alle tue esigenze: la casa è un luogo dinamico e la luce sa adattarsi benissimo.

#### Dimmable

**Adjust the brightness** according to your needs: your home is a dynamic place and the light adapts perfectly.



### Ovunque sei

Puoi **controllare e regolare** la luce **sia in casa che fuori**. Non è necessario alcun dispositivo di rete aggiuntivo basta solo uno smartphone.

#### Wherever you are

You can **control and adjust** your light **both indoors and out**. It is not needed no hub are enough just a smartphone.



### Timer ON / OFF

Adatta la luce alla tua routine. Puoi **programmare l'accensione** insieme alla sveglia oppure lo **spegnimento notturno** nella stanza dei bambini.

#### Timer ON / OFF

Adapt your light to your routine. You can program it to **switch on** together with your alarm clock or **switch it off at night** in the children's room.



[century-italia.it/go-smart](http://century-italia.it/go-smart)



Powered by



### 1. Scarica e installa l'App

Cerca l'App "Tuya Smart" su Apple Store o Google Play Store per scaricare ed installare l'applicazione.



### 2. Registrati ed esegui il login

Apri l'app Tuya e registrati attraverso il tuo numero di telefono o tramite email. Una volta effettuato l'accesso procedi alla creazione di una nuova Casa.



### 1. Download App

Search for "Tuya Smart" App on Apple Store or Google Play Store to download and install the application.




### 2. Register and log in

Open Tuya app and register with your phone number or by email. Proceed to create a new Home.

### 3. Aggiungi il dispositivo

Per aggiungere un dispositivo, assicurarsi che sia nello stato di connessione (la lampada lampeggia velocemente). A questo punto la lampada inizia a lampeggiare ed è pronta per la connessione.

Cliccare su "+" in alto a destra nella sezione "La mia casa" di Tuya Smart e scegli "Fonte di luce (Wi-Fi)" dal menù "Illuminazione", inserisci la password del Wi-Fi quindi per completare attendi il collegamento.

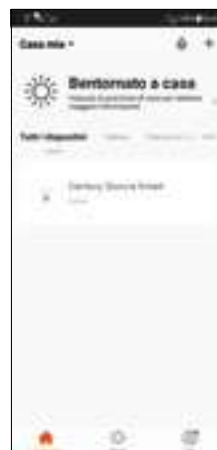

### 3. Add the device

To add a device, make sure it is in the connected state (the lamp blinks fast). At this point the lamp starts flashing and is ready for connection.

Click on "+" at the top right of the "My home" section of Tuya Smart and choose "Light source (Wi-Fi)" from the "Lighting" menu, enter the Wi-Fi password and then wait for the connection to complete.

### 4. Controlla il dispositivo

Una volta che il dispositivo è stato configurato con successo, il suo nome comparirà in lista nella schermata "La mia casa".

Premi su di esso per entrare nella schermata di controllo e premi al centro per accenderlo.

Divertiti a scoprire tutte le modalità della lampadina Smart.

Scegli una luce ideale per leggere, una per rilassarti oppure scopri le modalità per selezionare il colore della luce.

Pianifica l'accensione affinché la lampadina si accenda quando non sei in casa, oppure per svegliarti al mattino.



### 4. Control the device

Once the device has been successfully configured, its name will appear in the list on the screen "My home".

Press on it to enter its control screen and press the center to turn it on.

Have fun discovering all modes of Smart bulb.

Choose between an ideal light for reading, one for relaxing or discover the rotating modes of the light color. Schedule the ignition so that the light bulb turns on when you are not at home or to wake up in the morning.

Per l'integrazione con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, la creazione di scenari o la condivisione di un dispositivo consultare il manuale di istruzioni del prodotto.  
For integration with Amazon Alexa and Google Assistant voice assistants, creating scenarios or sharing a device, consult the product instruction manual.

GO SMART  
LAMPADRE SMART



Ø 65 x 134 - 60 g



GOCCIA RGB+TRICOLOR

E27	14 W = 100 W	1.400 lm	RGB + 3000 K - 6500 K	<b>G3SMA-142700</b>	10/50	21,50 €
220-240 V	IP20	220°		WIFI DIMMABLE	RGB CCT TRICOLOR	GO SMART



Ø 65 x 105 - 55 g



GOCCIA FILAMENTO TRICOLOR

E27	7 W = 60 W	806 lm	2700 K - 6500 K	<b>ING3SMA-072700</b>	10/50	16,50 €
220-240 V	IP20	330°		WIFI DIMMABLE	CCT TRICOLOR	GO SMART



Ø 47 x 88 - 24 g



SFERA RGB + TRICOLOR

E14	5,5 W = 40 W	470 lm	RGB + 3000 K - 6500 K	<b>HIGSMA-061400</b>	10/50	14,50 €
220-240 V	IP20	180°		WIFI DIMMABLE	RGB CCT TRICOLOR	GO SMART



Ø 37 x 106 - 25 g



CANDELA RGB + TRICOLOR

E14	5,5 W = 40 W	470 lm	RGB + 2700K - 6500K	<b>M1SMA-061400</b>	10/50	14,50 €
220-240 V	IP20	220°		WIFI DIMMABLE	RGB CCT TRICOLOR	GO SMART




Ø 50 x 56 - 27 g



SPOT RGB + TRICOLOR

GU10	5,5 W = 40 W	400 lm	120°	RGB + 2700 K - 6500 K	10/50	14,50 €
		345 lm	38°	RGB + 2700 K - 6500 K		
220-240 V	IP20			WIFI DIMMABLE	RGB CCT TRICOLOR	GO SMART



Controllo remoto  
Remote control

- Timer ON / OFF
- Controllo funzioni di gruppo  
Group function control
- Regolazione dei colori e del bianco  
Adjusting colors and white
- Regolazione della luminosità  
Brightness adjustment

Puoi controllarle con la tua voce!  
You can control them with your voice!



Guarda il video dimostrativo  
Watch the demonstrative video


GO SMART

# ACCÈNTO SMART

STRIP LED RGB+W




WiFi



WHITE

24 W (4,8 W/m)	1.650 lm (330 lm/m)	RGB + 4000 K	<b>ACRSMA-484800</b>	10/20	72,00 €
220-240 V	IP20	120°	INDOOR	5 METERS	48 LED/m
					WIFI
					DIMMABLE
					RGB + W
					GO SMART



- Timer ON / OFF
- Controllo funzioni di gruppo  
Group function control
- Regolazione dei colori e del bianco  
Adjusting colors and white
- Regolazione della luminosità  
Brightness adjustment

Puoi controllarla con la tua voce!  
You can control it with your voice!




GO SMART

# ACCÈNTO SMART

CONTROLLER RGB+W



## CONTROLLER RGB+W WI-FI




IN / OUT	CARICO MASSIMO / MAXIMUM LOAD	Model	Length	Weight	Price
12 - 24 V/DC	5 A x 4 Channel = 20 A / Max 120 W	CTL SMA-ACRGBW	10/180	45 g	32,50 €

IP20



RGB + W



Powered by



Controllo remoto  
Remote control



Timer ON / OFF



Controllo funzioni di gruppo  
Group function control



Regolazione dei colori e del bianco  
Adjusting colors and white



Regolazione della luminosità  
Brightness adjustment

### TECHNICAL NOTES


RENDE SMART LE STRIP LED RGB+W TRADIZIONALI  
MAKES TRADITIONAL RGB+W STRIPS SMART

Puoi controllarlo con la tua voce!  
You can control it with your voice!



COMPATIBILE CON COMPATIBLE WITH  
ACRGBW-956030 - ACRGBW-956040 - ACRGBW-196010

GO SMART  
**BLANCA SMART**



24 W	1.800 lm	3000 K - 6500 K	<b>BCSMA-243800</b>	1/10	62,50 €
Ⓢ 220-240 V ~	IP20 ⚡	120° ⚡	ULTRASLIM	CCT TRICOLOR	

Powered by

Controllo remoto  
Remote control

- Timer ON / OFF
- Controllo funzioni di gruppo  
Group function control
- Regolazione dei colori e del bianco  
Adjusting colors and white
- Regolazione della luminosità  
Brightness adjustment
- Nessun hub richiesto  
No hub required

Puoi controllarla con la tua voce!  
You can control it with your voice!



Guarda il video dimostrativo  
Watch the demonstrative video

GO SMART  
**SPOTFIVE SMART**



SORSENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

CCT

RGB + CCT



RGB + CCT

	A mm	B mm	Ø mm	g
12 W	Ø150	46	Ø125	200
18 W	Ø176	55	Ø150	356

12 W	750 lm	RGB + 2700 K - 6500 K	<b>SPFRSMA-121400</b>	10/20	60,00 €
18 W	1.170 lm	RGB + 3000 K - 6500 K	<b>SPFRSMA-181900</b>	10/20	77,00 €

100-240 V IP20 120°

ALUMINUM WIFI DIMMABLE RGB CCT TRICOLOR SMART

CCT

	Ø190	80	Ø150	310 g	
18 W	1.800 lm	3000 K - 6500 K	<b>SPFSMA-181900</b>	10/20	55,00 €
24 W	2.400 lm	3000 K - 6500 K	<b>SPFSMA-241900</b>	10/20	60,00 €

18 W	1.800 lm	3000 K - 6500 K	<b>SPFSMA-181900</b>	10/20	55,00 €
24 W	2.400 lm	3000 K - 6500 K	<b>SPFSMA-241900</b>	10/20	60,00 €

220-240 V IP20 120°

ALUMINUM WIFI DIMMABLE CCT TRICOLOR SMART

Puoi controllarli con la tua voce!  
You can control them with your voice!



Guarda il video dimostrativo  
Watch the demonstrative video

GO SMART  
**INTERRUTTORE SMART**

**WiFi**


**GO SMART**



1 TAP

2 TAPS

3 TAPS



WIFI

2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	1 Tap	<b>SWSMA-1</b>	1/4	50,50 €
	2 Taps	<b>SWSMA-2</b>	1/4	54,00 €
	3 Taps	<b>SWSMA-3</b>	1/4	62,50 €

IP20 MAX 5A

TOUCH WIFI



Powered by

Controllo remoto  
Remote control

- Timer ON / OFF
- Controllo funzioni di gruppo  
Group function control
- Countdown
- Nessun hub richiesto  
No hub required

TECHNICAL NOTES


PER SCATOLE 503  
FOR 503 BOX

INTERRUTTORI TOUCH SMART CONTROLLABILI DA REMOTO  
REMOTELY CONTROLLABLE TOUCH SMART SWITCHES

Puoi controllarli con la tua voce!  
You can control them with your voice!



WIRING DIAGRAMS

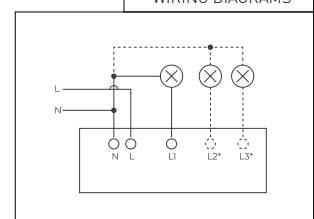





PLUG



SWITCH

SORSENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI


WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

PLUG



Schuko (EU)	MAX 3.680 W	220-240 V/AC Max 16 A	<b>SCKSMA</b>	25/50 	31,00 €
-------------	-------------	-----------------------	---------------	---	---------


IP20  





TECHNICAL NOTES

**PRESA INTELLIGENTE CON ATTACCO SCHUKO**  
SMART PLUG WITH SCHUKO SOCKET

SWITCH




Cavo Cable	MAX 3.680 W	90-50 V/AC Max 16 A	<b>CTLSMA</b>	9/90 	21,50 €
------------	-------------	---------------------	---------------	--	---------





IP20  





TECHNICAL NOTES

**INTERRUTTORE INTELLIGENTE CON COLLEGAMENTO INFRACAVO**  
SMART SWITCH WITH IN-LINE CONNECTION




-  Timer ON / OFF
-  Controllo funzioni di gruppo  
Group function control
-  Countdown
-  Nessun hub richiesto  
No hub required

Puoi controllarli con la tua voce!  
You can control them with your voice!



Guarda il video dimostrativo  
Watch the demonstrative video

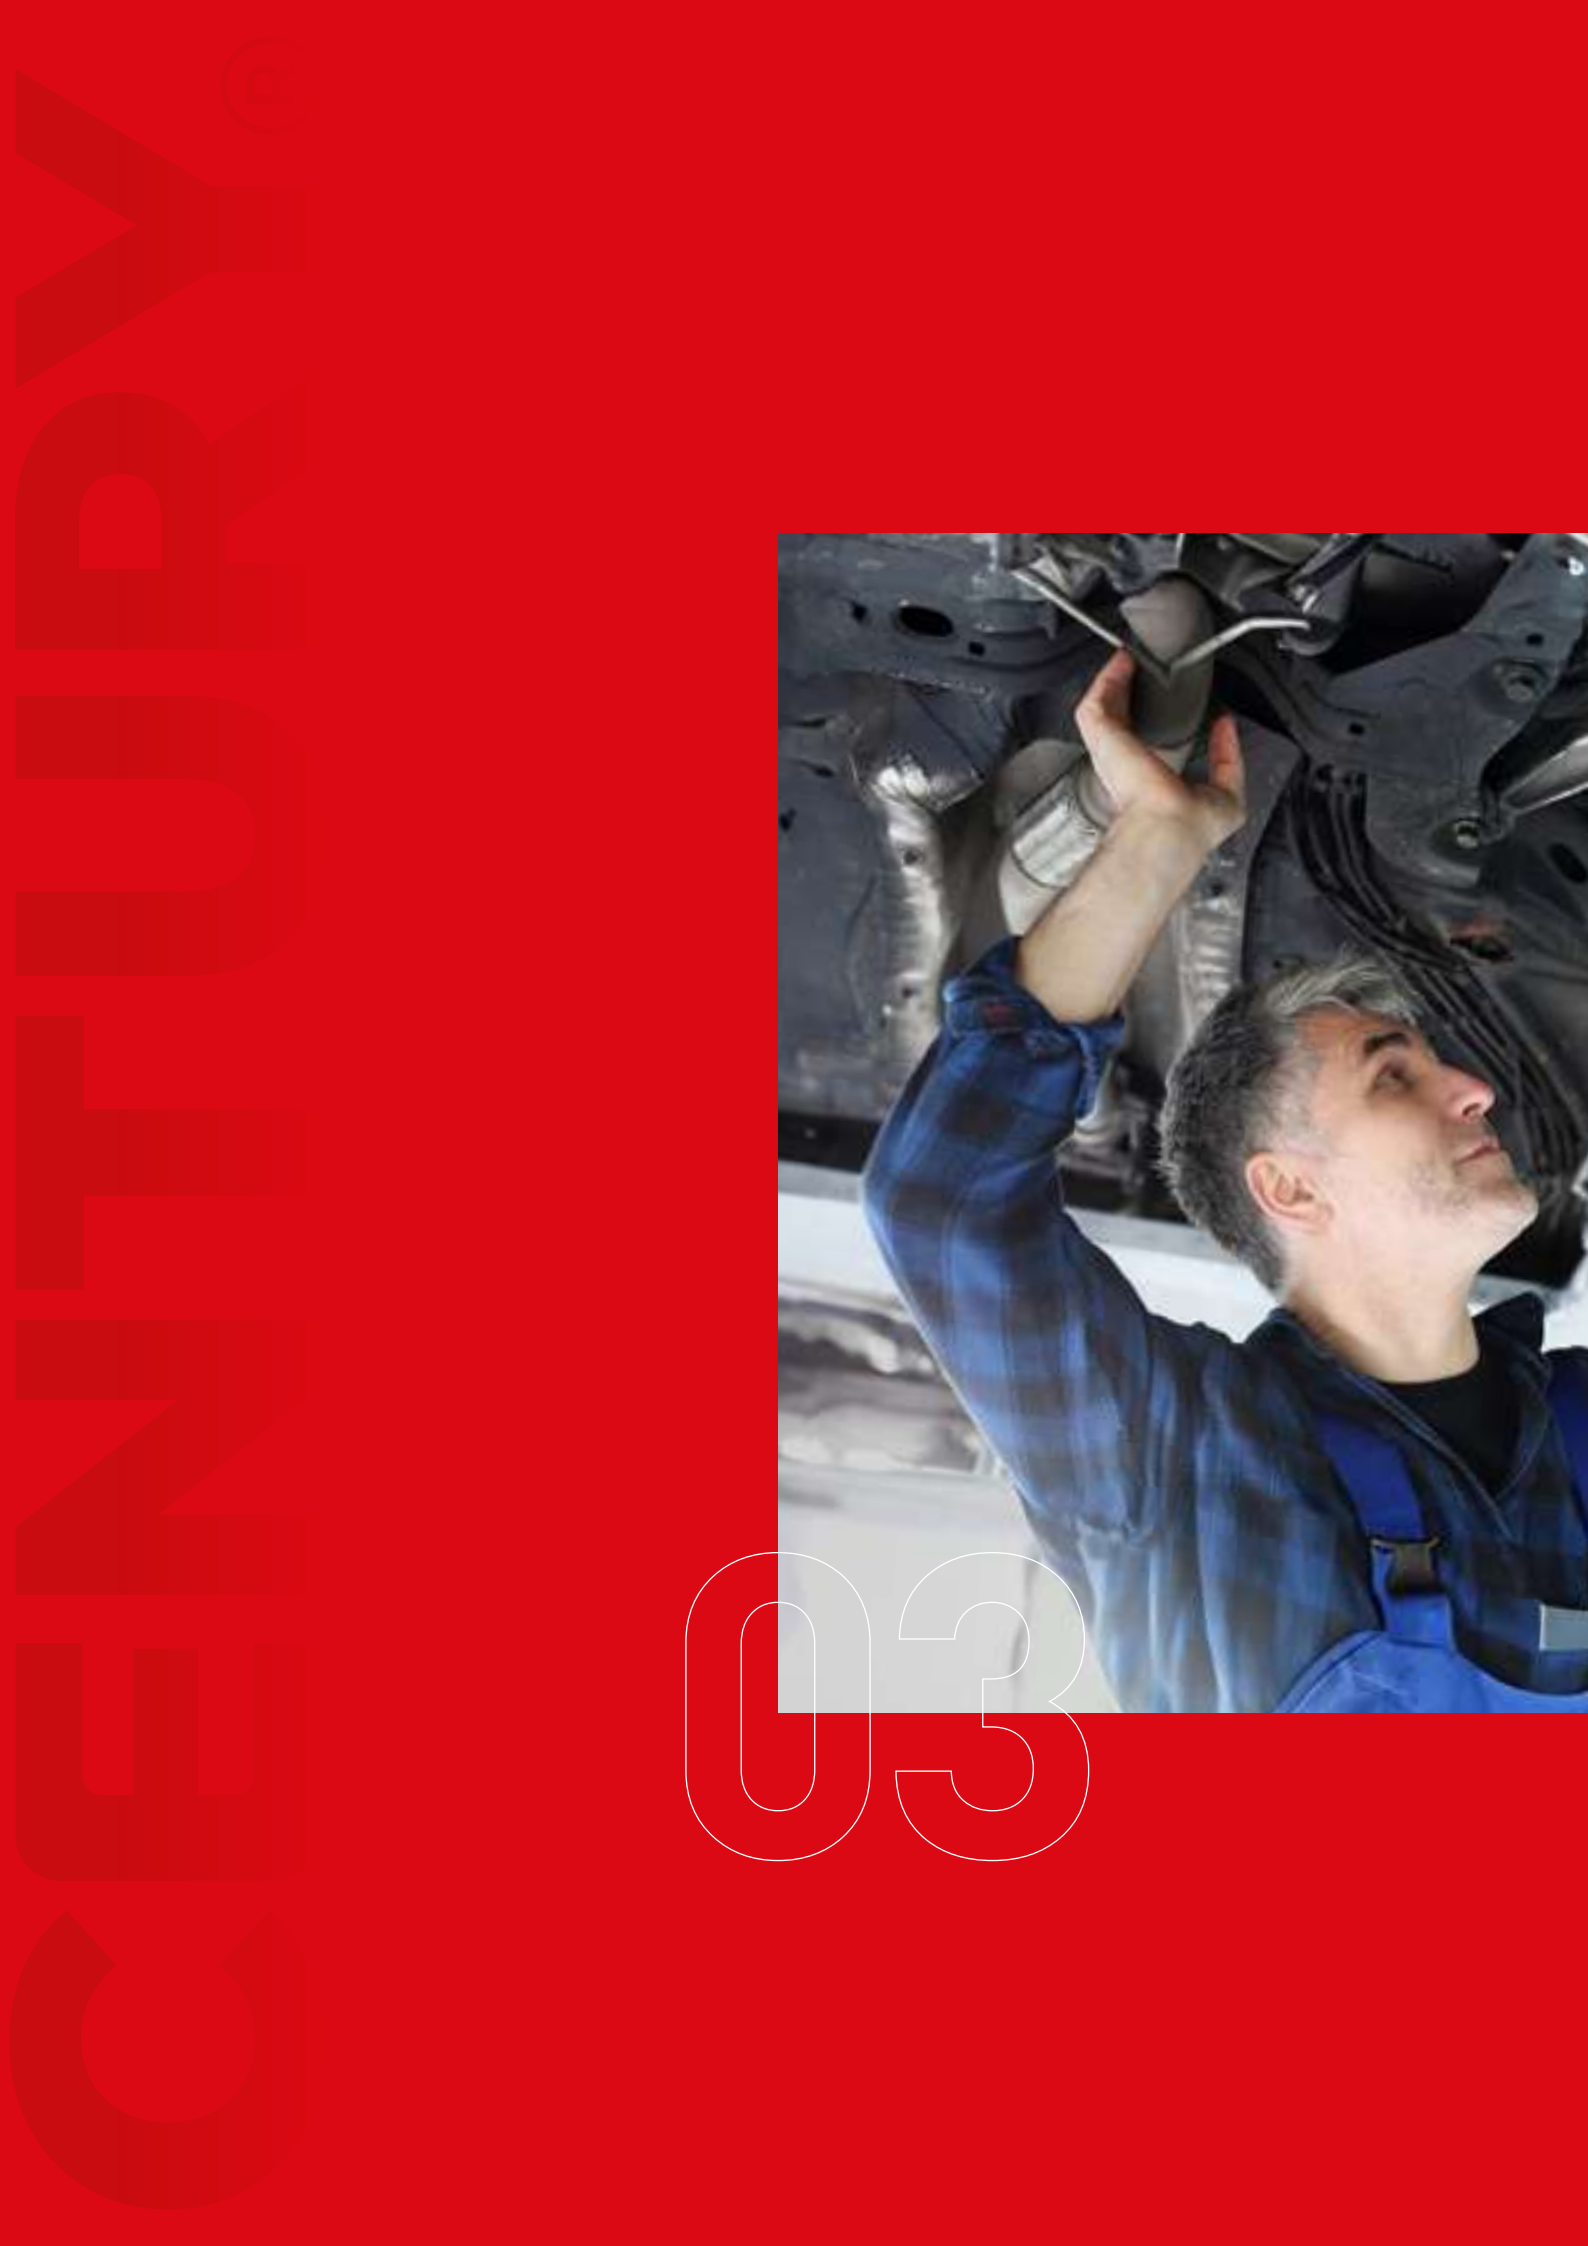

03



**VERSATILI**  
VERSATILI  
VERSATILI



**BIOGIARDINO**  
GIARDINETTO



**PROIETTORI PORTATILI**  
MINI WORK  
FUNNY  
PENNY  
SALLY



**STRIP**  
STRISCIA LED SENSOR  
STRISCIA LED USB



**MINI LAMPADE**  
MOUSE  
TOMMY  
ITALO  
NEMO  
SOLIDEA



**LAMPADE PORTATILI**  
COMODA EMERGENCY  
COMODA SOLAR



**SEGNALATORI STRADALI**  
BORCHIA SOLARE  
RIFLETTORE

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK


PROFESSIONAL

ESPOSITORI

BIOGIARDINO  
**GIARDINETTO**



LA SOLUZIONE PER COLTIVARE LE TUE PIANTE ALL'INTERNO, IN QUALSIASI MOMENTO DELL'ANNO.  
 INDOOR SOLUTION FOR PLANTS GROWING ALL YEAR LONG.



14 W	4000 K	GRD-144840	1/10	72,00 €
220-240 V	IP20		16 h ON	8 h OFF
			AUTOMATIC	

INCLUDED



PRESA 220 V/AC CON INTERRUTTORE  
 220 V/AC SOCKET WITH SWITCH

FLOOR DISPLAY



KIT-EX-2RIP-GRD 1/1

TECHNICAL NOTES

FACILE DA ASSEMBLARE  
 EASY TO ASSEMBLE

LED = BASSI CONSUMI ENERGETICI  
 LED = LOW ENERGY CONSUMPTION

IDEALE PER FIORI, ERBE AROMATICHE ED ORTAGGI  
 IDEAL FOR FLOWERS, AROMATIC HERBS AND VEGETABLES



STIMOLA LA FOTOSINTESI DELLE PIANTE  
 PLANT PHOTOSYNTHESIS BOOST

1.573 MMOL/J

PROIETTORI PORTATILI

# WORK



175 x 32 mm - 316 g

**MINI WORK**



10 W	700 lm (100%) - 350 lm (50%)	6 x 1,5 V AAA	4000K	<b>MW-108040</b>	1/20	29,00 €
------	------------------------------	---------------	-------	------------------	------	---------

IP44	90°	~10 h (6 BATT.) WORKING TIME 100%	~20 h (3 BATT.) WORKING TIME 50%	NOT INCLUDED	ABS
------	-----	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------	-----



60 x 96 x 36 mm - 80 g

**FUNNY**



2 W	110 lm	3 x 1,5 V AAA	4000 K	<b>FNY-020040</b>	12/48	8,90 €
-----	--------	---------------	--------	-------------------	-------	--------

IP44	110°	~10 h WORKING TIME	NOT INCLUDED	MAGNETIC	ABS
------	------	-----------------------	--------------	----------	-----

INCLUDED



GANCIO ORIENTABILE, DOPPIO SPOT LUCE E MAGNETE  
SWIVEL HOOK, DOUBLE LIGHT SPOT AND MAGNET



15 x 160 x 32 mm - 32 g

**PENNY**



3 W	200 lm	3 x 1,5 V AAA	4000 K	<b>PNY-030040</b>	12/48	8,90 €
-----	--------	---------------	--------	-------------------	-------	--------

IP44	120°	~10 h WORKING TIME	NOT INCLUDED	ABS
------	------	-----------------------	--------------	-----

INCLUDED

GANCIO ORIENTABILE SWIVEL HOOK



56 x 214 x 47 mm - 160 g

**SALLY**



3 W	130 lm	3 x 1,5 V AAA	4000 K	<b>SLY-030040</b>	12/48	15,50 €
-----	--------	---------------	--------	-------------------	-------	---------

IP44	120°	~10 h WORKING TIME	NOT INCLUDED	MAGNETIC	ABS
------	------	-----------------------	--------------	----------	-----

INCLUDED




GANCIO ORIENTABILE, DOPPIO SPOT LUCE E DOPPIO MAGNETE  
SWIVEL HOOK, DOUBLE LIGHT SPOT AND DOUBLE MAGNET

E' possibile collocarli ovunque perché non necessitano di rete elettrica. Funzionano con batterie AAA (non incluse).

Placeable everywhere: no electrical network required. Workable with AAA batteries (not included).

STRIP  
**STRISCIA LED SENSOR**



7 W (2,9 W/m)	540 lm (225 lm/m)	3000 K	<b>KIT-SENSOR</b>	10/20	45,00 €
220-240 V	IP20	120°	INDOOR	2 x 1,2 METERS	30 LED/m
					30 sec - 6 min ADJUSTABLE TIMER
					PIR SENSOR LIGHT SENSOR


FOCUS

INCLUDED



2 BOBINE DA 1,2 METRI, 2 SENSORI,  
 DRIVER 230 V/AC, SPLITTER E CLIP DI FISSAGGIO  
 2 X 1.2M REELS, 2 SENSORS, 230V/AC DRIVER,  
 SPLITTER AND FIXING CLIP

INSTALLATION



PERFETTA COME LUCE NOTTURNA POSIZIONATA SOTTO IL LETTO  
 PERFECT AS A NIGHT LIGHT PLACED UNDER THE BED

TECHNICAL NOTES

ACCENSIONE AUTOMATICA NOTTURNA AL RILEVAMENTO DI MOVIMENTO CON TIMER REGOLABILE 30 SEC - 6 MIN  
 AUTOMATIC SWITCH AT NIGHT UPON MOTION DETECTION WITH 30 SEC - 6 MIN ADJUSTABLE TIMER



IN VENDITA CON ESPOSITORE DA 10 PZ  
 10 PCS DISPLAY READY FOR SALE

Kit pronto all'uso completo di 2 strisce, 2 sensori e alimentatore. Ideale per illuminare letti, cabine armadio o mobili.


Ready-to-use kit complete with 2 strips, 2 sensors and power supply. Ideal for beds, walk-in closets or furniture.

STRIP

# STRISCIA LED USB 55"-75"



SORGENTI  
GO SMART  
VERSATILI  
INDOOR  
OUTDOOR  
SOLARI  
WORK  
PROFESSIONAL  
ESPOSITORI



		A						
3 W (1,5 W/m)	43"-55"	2 m (4x50 cm)	66 g	RGB		<b>KIT-TV55</b>	20/40	25,00 €
4 W (1,3 W/m)	55"-75"	3 m (2x50 cm + 1x1 m)	77 g	RGB		<b>KIT-TV75</b>	20/40	30,00 €
	5 V		IP20		120°		INDOOR	
						30	LED/m	
							USB	
							DIMMABLE	
							EASY TO INSTALL	
							RGB	


INCLUDED

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE  
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL

FOCUS

**3M 300LSE**  
EXTRA STRONG  
Facile installazione  
Easy installation

INSTALLATION

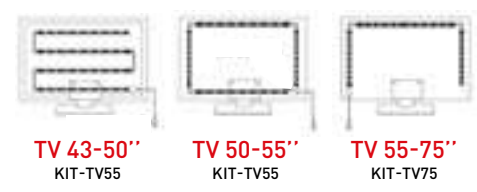

**TV 43-50"**  
KIT-TV55

**TV 50-55"**  
KIT-TV55

**TV 55-75"**  
KIT-TV75

RAPIDA INSTALLAZIONE GRAZIE ALL' ALIMENTAZIONE TRAMITE USB  
QUICK INSTALLATION THANKS TO USB POWER SUPPLY



IN VENDITA CON ESPOSITORE DA 20 PZ  
20 PCS DISPLAY READY FOR SALE

Strip LED RGB in kit pronto all'uso per illuminare facilmente TV e monitor grazie all'alimentazione con USB.

Ready-to-use RGB LED strip kit for easy lighting of TVs and monitors thanks to USB power supply.

MINI LAMPADE  
**VERSATILI**



52 x 113 x 58 mm - 47 g



**MOUSE**

0,6 W	50 lm	4000 K	<b>MS-066040</b>	10/50	6,70 €
-------	-------	--------	------------------	-------	--------

□ 220-240 V IP20 120°

LIGHT SENSOR AUTOMATIC



66 x 100 x 73 mm - 42 g



**TOMMY**

0,6 W	30 lm	4000 K	<b>TMY-062540</b>	10/50	6,70 €
-------	-------	--------	-------------------	-------	--------

□ 220-240 V IP20 120°

LIGHT SENSOR AUTOMATIC



114 x 76 x 20 mm - 70 g



**ITALO**

3 W	200 lm	4 x 1,5 V AAA	4000 K	<b>ITO-030040</b>	12/24	8,90 €
-----	--------	---------------	--------	-------------------	-------	--------

◆ IP20 120° ~10 h WORKING TIME

NOT INCLUDED MAGNETIC

INCLUDED



ADESIVO 3M E MAGNETE  
3M ADHESIVE AND MAGNET

Lampade versatili, compatte e dall'elevata praticità, creano una buona illuminazione generale, ideali per cabine armadio, pensili, ripostigli e dispense.

Versatile, compact and highly practical lamps, they create good general lighting, ideal for walk-in closets, wall units, closets and pantries.




MINI LAMPADE  
**VERSATILI**



81 x 78 x 20 mm - 115 g




NEMO		🔋🔋🔋🔋					
3 W	120 lm	4 x 1,5 V AAA	4000 K	<b>NE-030040</b>	12/24 📦	11,30 €	
⚡ IP20	120°	~10 h			🔋🔋🔋🔋	🔗	
		WORKING TIME			NOT INCLUDED	MAGNETIC	
INCLUDED							
MAGNETE MAGNET 							



220 x 56 x 31 mm - 197 g

90° - 3 m



SOLIDEA		🔋🔋🔋					
0,4 W	40 lm	3 x 1,5 V AAA	4000 K	<b>SLDS-042240</b>	6/24 📦	16,00 €	
⚡ IP20	120°	~10 h		👤	25 sec	🔋🔋🔋	
		WORKING TIME		PIR SENSOR	AUTOMATIC OFF	NOT INCLUDED	
TECHNICAL NOTES							
SELETTORE MODALITÀ MODE SELECTOR							
SENSOR OFF ALWAYS ON 							

Lampade versatili, compatte e dall'elevata praticità, creano una buona illuminazione generale, ideali per cabine armadio, pensili, ripostigli e dispense.

Versatile, compact and highly practical lamps, they create good general lighting, ideal for walk-in closets, wall units, closets and pantries.


LAMPADE PORTATILI  
**COMODA**



105 x 157 x 50 mm - 166 g


EMERGENCY									
6 W	200 lm	Li-Ion 3,7 V/DC	1.500 mAh	6500 K	<b>CMDEM-060065</b>	10/40		16,00 €	
IP20	~4-6 h	~3 h							
	WORKING TIME	RECHARGE			EMERGENCY	POWERBANK	RECHARGEABLE	NOT INCLUDED	ABS

EMERGENCY MODE



CON INTERRUTTORE IMPOSTATO SU I, MENTRE È IN CARICA, LA TORCIA RESTA SPENTA PER ACCENDERSI IN CASO DI BLACKOUT.  
WITH THE SWITCH SET TO I, WHILE IT IS CHARGING, THE FLASHLIGHT REMAINS OFF AND THEN TURNS ON IN CASE OF A BLACKOUT.

OPERATING MODE



DOPPIA MODALITÀ LUMINOSA  
DOUBLE LIGHT MODE




**Pannello fotovoltaico**  
Photovoltaic panel

Ø51 x 174 x 47 mm - 166 g

SOLAR									
5 W		Lead 4 V/DC	1.000 mAh	6500 K	<b>CMDSOL-050065</b>	10/40		13,50 €	
IP20	~4-6 h	~3 h (USB)							
	WORKING TIME	RECHARGE			MONOCRYSTALLINE	RECHARGEABLE		ABS	

OPERATING MODE



DOPPIA MODALITÀ LUMINOSA  
DOUBLE LIGHT MODE

Mini torce LED portatili, ricaricabili con cavo micro USB (incluso). Corpo in materiale plastico antiurto.

Portable mini LED flashlight, rechargeable with micro USB cable (included). Shockproof plastic material body.

SEGNALATORE STRADALE

# BORCHIA SOLARE



103 x 106 mm - 286 g

2.5 V / 0.2 W	Ni-MH 1.2 V/DC 800 mAh	4000 K	<b>BSS-024000</b>	1/40	32,00 €	
IP68 	~100 h WORKING TIME					
			FLASH MODE	LIGHT SENSOR	MONOCRYSTALLINE	ALUMINUM

Segnalatore stradale in alluminio, ricaricabile tramite il pannello fotovoltaico incluso. Autonomia fino a 100 ore. Fori per fissaggio a terra.  
Aluminum road indicator, rechargeable via photovoltaic panel included. Autonomy up to 100 hours. Holes for ground fixing.

SEGNALATORE STRADALE

# RIFLETTORE



103 x 103 mm - 181 g

Catarifrangente Reflector	Orange	<b>RFL100</b>	1/40	5,00 €	
					REFLECTOR ABS

Segnalatore catarifrangente in ABS. Finitura arancione per maggiore visibilità. Fondo sabbiato per maggiore aderenza.  
ABS Reflector. Orange finish for greater visibility. Sandblasted bottom for greater grip.

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



04



**INDOOR**  
 INDOOR  
 INDOOR

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



### PLAFONIERE

**NEW** BLANCA LUXE  
 BLANCA PERLA  
 BLANCA SLIM  
 PL-TONDO  
 PL-QUADRO



### INCASSO

P-TONDO  
 P-QUADRO  
 SPOTFIVE  
 ELIO  
 FUTURA

### SUPPORTI

KLAK  
 KLIK



### GESI

JESSY APPLIQUE  
 JESSY INCASSO



### DECORATIVO

ENFASI STYLO  
 ENFASI SQUARE  
 ENFASI ROUND  
 ESSENZA QUBE  
 ESSENZA RONDÒ  
 ESSENZA ORIENTABILE



### SOSPENSIONI

FANTASY  
 FUSION 150



NEW

PLAFONIERA DECORATIVA

**BLANCA LUXE**

NEW


PLAFONIERA DECORATIVA

# BLANCA LUXE

TRICOLOR  
3000K  
4000K  
6500K

TRICOLOR


Ø 30 CM



SOURCE	OUTPUT	FINISH		
White	3000 - 4000 - 6500 K	<input type="checkbox"/>	<b>BCL-1730BI</b> NEW	1/5  49,00 €
Corten	3000 - 4000 - 6500 K	<input type="checkbox"/>	<b>BCL-1730CO</b> NEW	
Grey	3000 - 4000 - 6500 K	<input type="checkbox"/>	<b>BCL-1730GR</b> NEW	
Black	3000 - 4000 - 6500 K	<input type="checkbox"/>	<b>BCL-1730NE</b> NEW	
Sand	3000 - 4000 - 6500 K	<input type="checkbox"/>	<b>BCL-1730SA</b> NEW	
Green	3000 - 4000 - 6500 K	<input type="checkbox"/>	<b>BCL-1730VE</b> NEW	
17 W	2.200 lm	1.600 lm		

220-240 V IP20 120°
 
 PC RING ABS DIFFUSER SPCC BODY CCT TRICOLOR

Ø 40 CM



SOURCE	OUTPUT	FINISH		
White	3000 - 4000 - 6500 K	<input type="checkbox"/>	<b>BCL-2440BI</b> NEW	1/5  69,00 €
Corten	3000 - 4000 - 6500 K	<input type="checkbox"/>	<b>BCL-2440CO</b> NEW	
Grey	3000 - 4000 - 6500 K	<input type="checkbox"/>	<b>BCL-2440GR</b> NEW	
Black	3000 - 4000 - 6500 K	<input type="checkbox"/>	<b>BCL-2440NE</b> NEW	
Sand	3000 - 4000 - 6500 K	<input type="checkbox"/>	<b>BCL-2440SA</b> NEW	
Green	3000 - 4000 - 6500 K	<input type="checkbox"/>	<b>BCL-2440VE</b> NEW	
24 W	2.700 lm	2.250 lm		

220-240 V IP20 120°
 
 PC RING ABS DIFFUSER SPCC BODY CCT TRICOLOR

INSTALLATION




PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO  
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

TECHNICAL NOTES



LUCE PERIMETRALE DECORATIVA CHE CONTORNA LA PLAFONIERA,  
GARANTENDO UN EFFETTO VISIVO ELEGANTE E MODERNO  
DECORATIVE PERIMETER LIGHT AROUND THE CEILING LIGHT,  
TO REACH AN ELEGANT AND MODERN VISUAL EFFECT

FOCUS

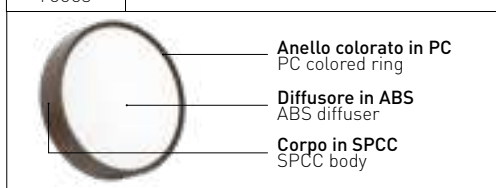

Plafoniera LED decorativa che unisce funzionalità ed eleganza. Ideale per qualsiasi ambiente interno, offre un'illuminazione uniforme e brillante. Il diffusore in ABS di alta qualità assicura una luce omogenea e priva di abbagliamento nella parte frontale ed un'elegante luce perimetrale sul retro. L'anello colorato, infine, aggiunge un tocco di stile distintivo, valorizzando ogni spazio con il suo design moderno.

Decorative LED ceiling light that combines functionality and elegance. Ideal for any interior environment, it offers uniform and bright lighting. The high-quality ABS diffuser ensures uniform and glare-free light on the front and an elegant perimeter light on the back. Finally, the colored ring adds a touch of distinctive style, enhancing any space with its modern design.



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE  
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

PLAFONIERA  
**BLANCA PERLA**



	<b>A</b> mm	<b>B</b> mm	<b>g</b>
<b>14 W</b>	Ø 265	100	297
<b>20 W</b>	Ø 290	100	406
<b>24 W</b>	Ø 345	100	520
<b>32 W</b>	Ø 375	110	700

	SOURCE		OUTPUT				
14 W	1.380 lm	1.100 lm	4000 K	█	<b>BCP-122840</b>	1/6	29,50 €
20 W	2.050 lm	1.520 lm	4000 K	█	<b>BCP-183340</b>	1/6	34,50 €
24 W	2.500 lm	1.800 lm	4000 K	█	<b>BCP-243840</b>	1/6	42,00 €
32 W	3.380 lm	2.240 lm	4000 K	█	<b>BCP-323840</b>	1/6	47,00 €

220-240 V
 IP20
 180°

PEARL WHITE
  PC



INSTALLATION



**PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO**  
 PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

Plafoniera LED dal design moderno e finitura bianca perlata. Garantisce un flusso luminoso brillante ed uniforme. Adatta per l'illuminazione generale delle stanze, scale, ingressi e corridoi per un'illuminazione diffusa.

LED ceiling lamp with a modern design and pearly white finish. It guarantees a bright and uniform luminous flux. Suitable for general lighting of rooms, stairs, entrances and corridors for diffused lighting.



PLAFONIERA  
**BLANCA SLIM**



	A mm	B mm	g
14 W	Ø 245	55	259
20 W	Ø 330	65	364
24 W	Ø 375	70	487
32 W	Ø 390	65	615


SOURCE		OUTPUT				
14 W	1.550 lm	1.090 lm	3000 K	<b>BCS-142530</b>	1/10	17,25 €
			4000 K	<b>BCS-142540</b>		
20 W	2.200 lm	1.550 lm	3000 K	<b>BCS-203030</b>	1/10	22,50 €
			4000 K	<b>BCS-203040</b>		
24 W	2.800 lm	1.800 lm	3000 K	<b>BCS-243530</b>	1/10	29,50 €
			4000 K	<b>BCS-243540</b>		
32 W	3.380 lm	2.750 lm	3000 K	<b>BCS-323930</b>	1/10	39,50 €
			4000 K	<b>BCS-323940</b>		

220-240 V
 IP20
 120°

WHITE
 ULTRASLIM
 PMMA

Plafoniera LED dal design sottile, adatta a tutti gli ambienti interni. Il diffusore in PMMA di elevata qualità garantisce un flusso luminoso brillante ed uniforme.

LED ceiling lamp with a slim design, suitable for all indoor environments. The high quality PMMA diffuser guarantees a bright and uniform luminous flux.

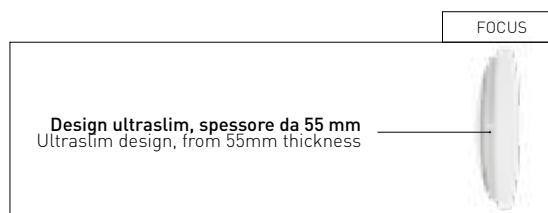

PLAFONIERA  
**PL-TONDO**



**ROUND**

	<b>A</b> mm	 g
<b>18 W</b>	Ø225	408
<b>24 W</b>	Ø300	672

SOURCE		OUTPUT				
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	<b>PTP-182230</b>	6/24	28,50 €
			4000 K	<b>PTP-182240</b>		
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	<b>PTP-243030</b>	6/12	34,50 €
			4000 K	<b>PTP-243040</b>		

220-240 V IP20 120°

ALUMINUM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL.

OPTIONAL

**RICAMBIO DRIVER**  
SPARE DRIVER

INPUT		OUTPUT				
18 W	300 mA	220-240 V/AC	54 V/DC	<b>RDPQ18</b>	1/100	10,00 €
24 W	600 mA	220-240 V/AC	36 V/DC	<b>RDPQ24</b>	1/100	11,00 €

IP20 NOT DIMMABLE

Pannello circolare con montaggio a plafone dal design elegante. Driver antisfarfallio incluso.

Circular ceiling-mounted panels with an elegant design. Flicker-free driver included.

PLAFONIERA  
**PL-QUADRO**



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

**SQUARE**



	A mm	g
18 W	225	519
24 W	300	827

	SOURCE	OUTPUT			
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	<b>PQP-182230</b>	6/24
			4000 K	<b>PQP-182240</b>	
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	<b>PQP-243030</b>	6/12
			4000 K	<b>PQP-243040</b>	

220-240 V IP20 120°

ALUMINUM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL.

OPTIONAL

**RICAMBIO DRIVER**  
SPARE DRIVER

	INPUT		OUTPUT			
18 W	300 mA	220-240 V/AC	54 V/DC	<b>RDPQ18</b>	1/100	10,00 €
24 W	600 mA	220-240 V/AC	36 V/DC	<b>RDPQ24</b>	1/100	11,00 €

IP20 NOT DIMMABLE

Pannello quadrato con montaggio a plafone dal design elegante. Driver antisfarfallio incluso.

Square ceiling-mounted panels with an elegant design. Flicker-free driver included.

PANNELLI  
**P-TONDO**



**P-TONDO**

	A mm	mm	g
3 W	Ø85	Ø70	112
6 W	Ø117	Ø105	142
9 W	Ø147	Ø130	181
12 W	Ø170	Ø155	236
18 W	Ø225	Ø205	373
24 W	Ø300	Ø280	532

	SOURCE		OUTPUT			
3 W	260 lm	180 lm	3000 K	<b>PT-038530</b>	6/24	9,50 €
			4000 K	<b>PT-038540</b>		
6 W	550 lm	400 lm	3000 K	<b>PT-061230</b>	6/24	12,50 €
			4000 K	<b>PT-061240</b>		
9 W	780 lm	600 lm	3000 K	<b>PT-091430</b>	6/24	14,50 €
			4000 K	<b>PT-091440</b>		
12 W	1.100 lm	960 lm	3000 K	<b>PT-121730</b>	6/24	16,00 €
			4000 K	<b>PT-121740</b>		
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	<b>PT-182230</b>	6/24	21,25 €
			4000 K	<b>PT-182240</b>		
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	<b>PT-243030</b>	6/12	31,00 €
			4000 K	<b>PT-243040</b>		

220-240 V IP20 120°

ALUMINUM OPAL PMMA ULTRASLIM DRIVER INCL.

Ottica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza di raggi UV e IR. Design elegante ultrasottile.

Anti-glare optics, external power supply included, UV and IR rays free. Ultra-thin elegant design.

OPTIONAL PAG. 192

RICAMBIO DRIVER   
SPARE DRIVER

PANNELLI  
**P-QUADRO**



P-QUADRO

	A mm	7 mm	20 g
3 W	85	65x65	112
6 W	120	100x100	157
9 W	145	130x130	244
12 W	172	155x155	280
18 W	225	205x205	455
24 W	300	280x280	550

	SOURCE	OUTPUT			
3 W	260 lm	180 lm	3000 K	<b>PQ-038530</b>	6/24
			4000 K	<b>PQ-038540</b>	
6 W	550 lm	400 lm	3000 K	<b>PQ-061230</b>	6/24
			4000 K	<b>PQ-061240</b>	
9 W	780 lm	600 lm	3000 K	<b>PQ-091430</b>	6/24
			4000 K	<b>PQ-091440</b>	
12 W	1.100 lm	960 lm	3000 K	<b>PQ-121730</b>	6/24
			4000 K	<b>PQ-121740</b>	
18 W	1.800 lm	1.440 lm	3000 K	<b>PQ-182230</b>	6/24
			4000 K	<b>PQ-182240</b>	
24 W	2.350 lm	1.920 lm	3000 K	<b>PQ-243030</b>	6/12
			4000 K	<b>PQ-243040</b>	

220-240 V IP20 120°

ALUMINUM OPAL PMMA ULTRASLIM DRIVER INCL.

Ottica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza di raggi UV e IR. Design elegante ultrasottile.

Anti-glare optics, external power supply included, UV and IR rays free. Ultra-thin elegant design.

OPTIONAL PAG. 192

RICAMBIO DRIVER   
SPARE DRIVER



DOWNLIGHT  
**SPOTFIVE**

TRICOLOR  
3000K  
4000K  
6500K



	A mm	B mm	Ø mm	g
9 W	Ø113	59	Ø92	130
14 W	Ø145	66	Ø130	185
17 W	Ø174	69	Ø150	252
25 W	Ø244	85	Ø205	381

	SOURCE		OUTPUT				
9 W	960 lm	800 lm	3000 - 4000 - 6500 K		<b>SPF-091100</b>	10/40	19,50 €
14 W	1.510 lm	1.260 lm	3000 - 4000 - 6500 K		<b>SPF-141400</b>	10/40	27,50 €
17 W	1.600 lm	1.550 lm	3000 - 4000 - 6500 K		<b>SPF-171700</b>	10/40	36,00 €
25 W	2.900 lm	2.450 lm	3000 - 4000 - 6500 K		<b>SPF-252400</b>	10/20	49,00 €

220-240 V IP20 ↓ IP44 ↑ IK04 120° DIMMABLE ALUMINUM 40.000 h DRIVER INCL. CCT TRICOLOR

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



TECHNICAL NOTES



**DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE**  
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

Downlight dimmerabile con sistemi trailing-edge o Led Dimmer e con selettore CCT per la regolazione del colore luce.

Dimmable downlight with trailing-edge or Led Dimmer systems and with CCT selector for adjusting the color temperature.



**REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SUL RETRO**  
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON THE BACK

DOWNLIGHT  
**ELIO**



	A mm	mm	g
6 W	Ø 101	Ø 72	40
9 W	Ø 116	Ø 87	55
12 W	Ø 132	Ø 105	70
15 W	Ø 151	Ø 122	95
18 W	Ø 176	Ø 147	120
24 W	Ø 201	Ø 172	215

	SOURCE	OUTPUT				
6 W	540 lm	390 lm	3000 K	<b>ELO-060730</b>	1/20	5,50 €
			4000 K	<b>ELO-060740</b>		
9 W	820 lm	580 lm	3000 K	<b>ELO-090930</b>	1/20	6,50 €
			4000 K	<b>ELO-090940</b>		
12 W	1.160 lm	840 lm	3000 K	<b>ELO-121130</b>	1/20	7,50 €
			4000 K	<b>ELO-121140</b>		
15 W	1.490 lm	1.080 lm	3000 K	<b>ELO-151230</b>	1/20	9,50 €
			4000 K	<b>ELO-151240</b>		
18 W	1.830 lm	1.260 lm	3000 K	<b>ELO-181530</b>	1/20	12,80 €
			4000 K	<b>ELO-181540</b>		
24 W	2.490 lm	1.730 lm	3000 K	<b>ELO-241730</b>	1/20	15,50 €
			4000 K	<b>ELO-241740</b>		

220-240 V IP20 100°


PC DIFFUSER ALUMINUM

Pannello a incasso LED. Illuminazione diffusa e omogenea, diffusore in PC, corpo in PP. Per uso interno.

Recessed LED panel. Diffused and homogeneous lighting, diffuser in PC, body in PP. For indoor use.



DOWNLIGHT  
**FUTURA**



	OUTPUT 360°	OUTPUT 90°				
5 W	520 lm	480 lm	3000 K	<b>FT-066830</b>	1/40	11,00 €
			4000 K	<b>FT-066840</b>		
		220-240 V	IP20	41°	0-20°	ADJUSTABLE ALUMINUM DRIVER INCL.

Downlight SUPERSLIM da 19 mm di spessore, consente installazioni in controsoffitti anche con minimo spazio. Testa orientabile.

SUPERSLIM downlight only 19 mm thick, it can be installed in false ceiling even with limited space. Adjustable head.

TECHNICAL NOTES



TESTA ORIENTABILE 0-20° PER DIREZIONARE IL FASCIO LUMINOSO  
ADJUSTABLE HEAD 0-20° TO DIRECT THE LIGHT BEAM



KLRXL-NE



KLRFX-BI



KLRFX-BN



KLRCOON-BI



KLR-CR



KLSCON-NE



KLS-BI

INCASSO - SUPPORTI  
**KLAK**

ORIENTABILE ADJUSTABLE

Round	
White <input type="checkbox"/>	Black <input checked="" type="checkbox"/>
<b>KLRXL-BI</b>	<b>KLRXL-NE</b>
10/50	
12,50 €	

IP20 0-30° 5 ADJUSTABLE ALUMINUM YEARS

FISSO FIXED

Round	
White <input type="checkbox"/>	Black <input checked="" type="checkbox"/>
<b>KLRFX-BI</b>	<b>KLRFX-NE</b>
10/50	
14,75 €	

IP20 5 ALUMINUM YEARS

FISSO FIXED

Round	
White <input type="checkbox"/> + Black <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>KLRFX-BN</b>	
10/50	
12,50 €	

IP20 5 ALUMINUM YEARS

ORIENTABILE ADJUSTABLE

Round	
White <input type="checkbox"/>	Black <input checked="" type="checkbox"/>
<b>KLRCON-BI</b>	<b>KLRCON-NE</b>
10/50	
12,50 €	

IP20 0-30° 5 ADJUSTABLE ALUMINUM YEARS

ORIENTABILE ADJUSTABLE

Round		
Silver <input checked="" type="checkbox"/>	White <input type="checkbox"/>	Cromo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>KLR-AR</b>	<b>KLR-BI</b>	<b>KLR-CR</b>
10/50	10/50	10/50
9,75 €	8,75 €	9,75 €

IP20 0-60° 5 ADJUSTABLE ALUMINUM YEARS

ORIENTABILE ADJUSTABLE

Square	
White <input type="checkbox"/>	Black <input checked="" type="checkbox"/>
<b>KLSCON-BI</b>	<b>KLSCON-NE</b>
10/50	
12,50 €	

IP20 0-30° 5 ADJUSTABLE ALUMINUM YEARS

ORIENTABILE ADJUSTABLE

Square		
Silver <input checked="" type="checkbox"/>	White <input type="checkbox"/>	Cromo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>KLS-AR</b>	<b>KLS-BI</b>	<b>KLS-CR</b>
10/50	10/50	10/50
9,75 €	8,75 €	9,75 €

IP20 0-60° 5 ADJUSTABLE ALUMINUM YEARS



Eleganti supporti per lampade spot.  
Corpo in alluminio pressofuso.

Elegant supports for spot lamps.  
Die-cast aluminum body.

TECHNICAL NOTES



FACILE INSTALLAZIONE CON SISTEMA A SCATTO BREVETTATO  
EASY INSTALLATION WITH PATENTED CLICK SYSTEM

INCLUDED



ATTACCO GU10 CON BOX DI COLLEGAMENTO PROFESSIONALE  
GU10 SOCKET WITH PROFESSIONAL JUNCTION BOX

REQUIRED PAG. 36-39





LAMPADA SPOT GU10  
GU10 SPOT LAMP

INCASSO - SUPPORTI

# KLIK ROUND


PROFONDA DEEP

0-65°  
Ø 90  
25  
Ø 75 mm 1-20 mm 39 g

White



**KLIRL**

10/50 

3,75 €

IP20 0-65°  
⚡ ADJUSTABLE PC


SPIRALE SPIRAL

0-65°  
Ø 90  
25  
Ø 75 mm 1-20 mm 39 g

White



**KLIRM**

10/50 

3,25 €

IP20 0-65°  
⚡ ADJUSTABLE PC


SUPERFICIE SURFACE

0-65°  
Ø 90  
25  
Ø 75 mm 1-20 mm 39 g

White



**KLIRS**

10/50 

3,25 €

IP20 0-65°  
⚡ ADJUSTABLE PC


A SCOMPARSA CONCEALED

Ø 93  
51  
Ø 85 mm 1-20 mm 72 g

White



**KLIRXL**

10/50 

5,50 €

IP20   
⚡ PC


A SCOMPARSA DECENTRATA  
CONCEALED DECENTRALIZED

Ø 93  
64  
Ø 85 mm 1-20 mm 72 g

White

**KLIRXLD**


10/50 

5,50 €

IP20   
⚡ PC

OPTIONAL

 PORTALAMPADA  
LAMP HOLDER


GU10	<b>PLGU10</b>	10 	1,25 €
GU5.3	<b>PLGU53</b>		


Faretti ad incasso orientabili in PC.  
Montaggio lampada (non inclusa) a scatto.

Adjustable recessed spotlights in PC.  
Snap-on lamp (not included) assembly.





REQUIRED PAG. 36-39

 LAMPADA SPOT GU10  
GU10 SPOT LAMP

 LAMPADA SPOT GU5.3  
GU5.3 SPOT LAMP

INCASSO - SUPPORTI  
**KLIK SQUARE**


**PROFONDA DEEP**


75x75 mm 1-20 mm 59 g

White



**KLISL**

10/50 

4,25 €

IP20 0-65°   
 ✂ ADJUSTABLE PC


**PROFONDA DOPPIA DOUBLE DEEP**

155x75 mm 1-20 mm 114 g

White



**KLISL2**

10/50 

8,00 €

IP20 0-65°   
 ✂ ADJUSTABLE PC


**SPIRALE SPIRAL**


75x75 mm 1-20 mm 48 g

White



**KLISM**

10/50 

3,75 €

IP20 0-65°   
 ✂ ADJUSTABLE PC


**SPIRALE DOPPIA DOUBLE SPIRAL**


155x75 mm 1-20 mm 92 g

White



**KLISM2**

10/50 

7,25 €

IP20 0-65°   
 ✂ ADJUSTABLE PC


**SUPERFICIE SURFACE**

75x75 mm 1-20 mm 46 g

White



**KLISS**

10/50 

3,75 €

IP20 0-65°   
 ✂ ADJUSTABLE PC


**SUPERFICIE DOPPIA DOUBLE SURFACE**

155x75 mm 1-20 mm 90 g

White



**KLISS2**

10/50 

7,25 €

IP20 0-65°   
 ✂ ADJUSTABLE PC


**A SCOMPARSA CONCEALED**

85x85 mm 1-20 mm 74 g

White



**KLISXL**

10/50 

5,50 €

IP20   
 ✂ PC


**A SCOMPARSA DECENTRATA  
 CONCEALED DECENTRALIZED**

85x85 mm 1-20 mm 74 g

White

**KLISXLD**

10/50 

5,50 €

IP20   
 ✂ PC

OPTIONAL

REQUIRED PAG. 36-39




LAMPADA SPOT GU10  
 GU10 SPOT LAMP

LAMPADA SPOT GU5.3  
 GU5.3 SPOT LAMP



PORTALAMPADA  
 LAMP HOLDER

GU10	<b>PLGU10</b>	10 	1,25 €
GU5.3	<b>PLGU53</b>		

Faretti ad incasso orientabili in PC.  
 Montaggio lampada (non inclusa) a scatto.

Adjustable recessed spotlights in PC.  
 Snap-on lamp (not included) assembly.



AP115



AP125




AP275





AP360

APPLIQUE - GESSO


# JESSY





1 Slot G9 (40 W MAX)	White <input type="checkbox"/>	<b>JESSY-AP115</b>	1/18	34,75 €
220-240 V  IP20	DOUBLE EMISSION	PAINTABLE	GESSO/PLASTER	3 YEARS




1 Slot G9 (40 W MAX)	White <input type="checkbox"/>	<b>JESSY-AP125</b>	1/12	34,75 €
220-240 V  IP20	DOUBLE EMISSION	PAINTABLE	GESSO/PLASTER	3 YEARS



1 Slot E14 (40 W MAX)	White <input type="checkbox"/>	<b>JESSY-AP275</b>	1/12	39,75 €
220-240 V  IP20	PAINTABLE	GESSO/PLASTER	3 YEARS	



2 Slot E14 (40 W MAX)	White <input type="checkbox"/>	<b>JESSY-AP360</b>	1/12	52,50 €
220-240 V  IP20	DOUBLE EMISSION	PAINTABLE	GESSO/PLASTER	3 YEARS



Eleganti applique in gesso per una luce diffusa sulla parete. Possono essere dipinte per integrarsi in ogni ambiente.

Elegant plaster wall light for a diffused light effect. Suitable to be painted for every ambients customization.



REQUIRED PAG. 26/41



LAMPADA G9  
G9 LAMP



LAMPADA E14  
E14 LAMP

SORSENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



AP150



AP180




AP280





APPLIQUE - GESSO


# JESSY




1 Slot G9 (40 W MAX)	White <input type="checkbox"/>	<b>JESSY-AP150</b>	1/12	36,25 €
220-240 V  IP20	DOUBLE EMISSION	PAINTABLE	GESSO/PLASTER	3 YEARS



1 Slot G9 (40 W MAX)	White <input type="checkbox"/>	<b>JESSY-AP180</b>	1/9	36,25 €
220-240 V  IP20	DOUBLE EMISSION	PAINTABLE	GESSO/PLASTER	3 YEARS



1 Slot E14 (40 W MAX)	White <input type="checkbox"/>	<b>JESSY-AP280</b>	1/12	39,75 €
220-240 V  IP20	PAINTABLE	GESSO/PLASTER	3 YEARS	



Eleganti applique in gesso per una luce diffusa sulla parete. Possono essere dipinte per integrarsi in ogni ambiente.

Elegant plaster wall light for a diffused light effect. Suitable to be painted for every ambients customization.



REQUIRED PAG. 26/41



SORSENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

SQ100



SQ120




AR111



PORTAFARETTI - GESSO

# JESSY SQUARE





1 Slot  $\varnothing$  GU10 (35W MAX) White  **JESSY-SQ100** 1/24 9,00 €

220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10  
GU10 LAMP HOLDER





1 Slot  $\varnothing$  GU10 (35W MAX) White  **JESSY-SQ120** 1/24 12,00 €

220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10  
GU10 LAMP HOLDER



1 Slot  $\varnothing$  G53 (35W MAX) White  **JESSY-AR111** 1/6 38,75 €

220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER



INSTALLATION



REALIZZATO IN GESSO RESINATO VERNICIABILE PER INSTALLAZIONI A SCOMPARSA  
MADE OF PAINTABLE RESIN-COATED PLASTER FOR CONCEALED INSTALLATIONS

REQUIRED PAG. 36-39/51

LAMPADA SPOT GU10  
GU10 SPOT LAMPS

LAMPADA AR111  
AR111 LAMP



Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI


WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

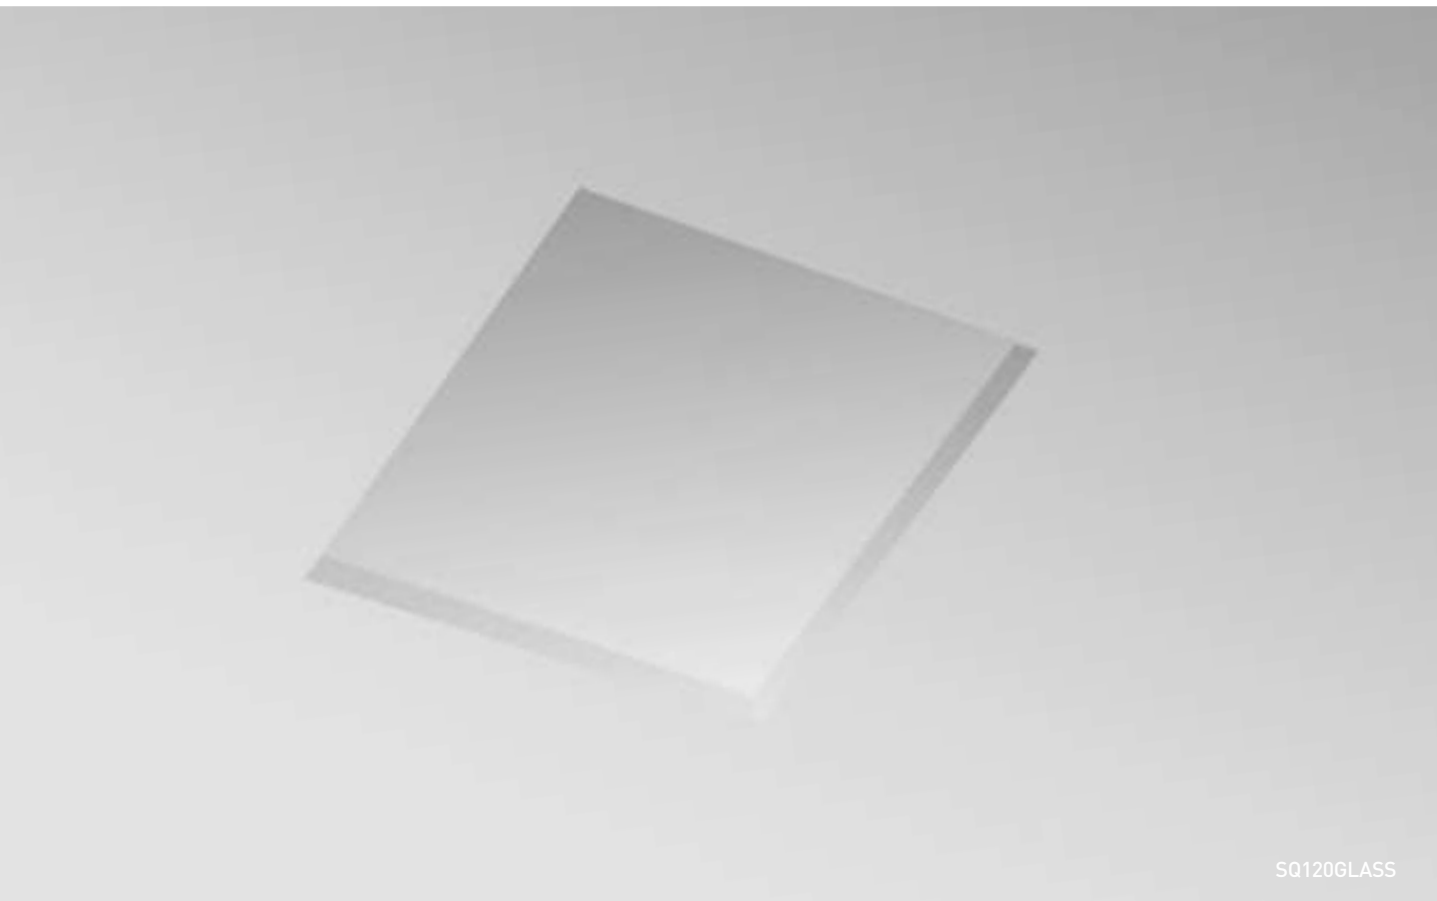


SQ120GLASS

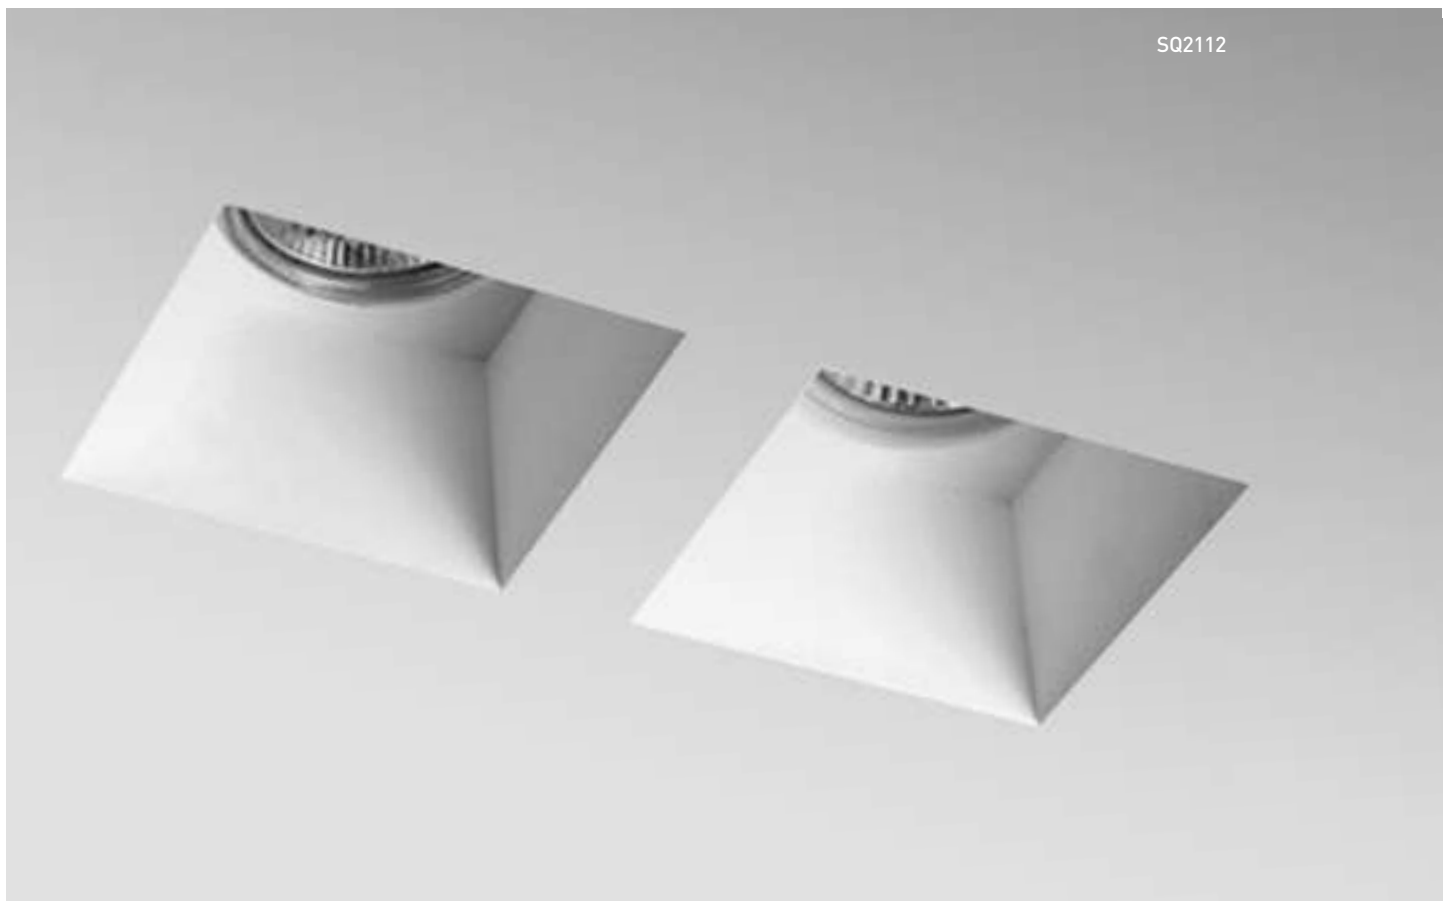

SQ2112

PORTAFARETTI - GESSO

# JESSY SQUARE




1 Slot GU10 (35W MAX) White  **JESSY-SQ120GLASS** 1/24 13,50 €

220-240 V IP20 OPAL GLASS DIFFUSER PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10  
GU10 LAMP HOLDER



2 Slot GU10 (35W MAX) White  **JESSY2-SQ2112** 1/12 24,75 €

220-240 V IP20 PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10  
GU10 LAMP HOLDER



Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

INSTALLATION



REALIZZATO IN GESSO RESINATO VERNICIABILE PER INSTALLAZIONI A SCOMPARSA  
MADE OF PAINTABLE RESIN-COATED PLASTER FOR CONCEALED INSTALLATIONS

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADRE SPOT GU10  
GU10 SPOT LAMPS

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI


WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



PORTAFARETTI - GESSO  
**JESSY ROUND**





1 Slot  $\psi$  GU10 (35W MAX) White  **JESSY-SR120** 1/24 12,00 €

220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10  
GU10 LAMP HOLDER




1 Slot  $\psi$  GU10 (35W MAX) White  **JESSY-RD100** 1/24 9,00 €

220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10  
GU10 LAMP HOLDER




1 Slot  $\psi$  GU10 (35W MAX) White  **JESSY-RD130** 1/24 13,50 €

220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10  
GU10 LAMP HOLDER



Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

INSTALLATION



REALIZZATO IN GESSO RESINATO VERNICIABILE PER INSTALLAZIONI A SCOMPARSA  
 MADE OF PAINTABLE RESIN-COATED PLASTER FOR CONCEALED INSTALLATIONS

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADRE SPOT GU10  
GU10 SPOT LAMPS

SORCENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK


PROFESSIONAL

ESPOSITORI





SOSPENSIONE  
**ENFASI STYLO**

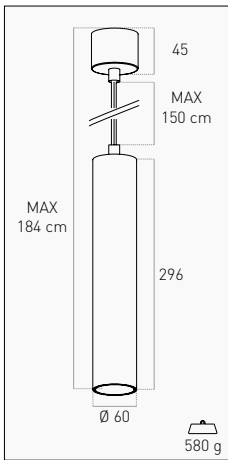

1 Slot $\nabla$ GU10	White <input type="checkbox"/>	<b>ENSTYB-GU10</b>	6/24	47,50 €
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ENSTYN-GU10</b>		
220-240 V  IP20			ALUMINUM	5 YEARS

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



Sospensione in alluminio per lampade spot GU10. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata. Massima flessibilità ed efficacia. Lampada non inclusa.

Aluminum suspension for GU10 spot lamps. It is possible to install the desired GU10 spot lamp inside the fixture. Maximum flexibility and effectiveness. Lamp not included.

INSTALLATION



ADATTO PER ARREDARE CON STILE OGNI AMBIENTE INTERNO  
 SUITABLE FOR STILISH FURNITURE IN EVERY INDOOR AMBIENCE

TECHNICAL NOTES



SOSPENSIONE REGOLABILE FINO A 180 CM  
 ADJUSTABLE SUSPENSION UP TO 180 CM

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADA SPOT GU10 NON INCLUSA  
 GU10 SPOT LAMP NOT INCLUDED




PORTAFARETTI

# ENFASI SQUARE




### 1 SLOT




1 Slot $\curvearrowright$ GU10	White <input type="checkbox"/>	<b>ENSB-GU10</b>	6/24	23,50 €
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ENSN-GU10</b>		
<input type="checkbox"/> 220-240 V $\sim$ IP20 $\not\approx$		ALUMINUM  5 YEARS		

### 2 SLOT



2 Slot $\curvearrowright$ GU10	White <input type="checkbox"/>	<b>ENSB-2GU10</b>	1/12	39,00 €
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ENSN-2GU10</b>		
<input type="checkbox"/> 220-240 V $\sim$ IP20 $\not\approx$		ALUMINUM  5 YEARS		

### 3 SLOT



3 Slot $\curvearrowright$ GU10	White <input type="checkbox"/>	<b>ENSB-3GU10</b>	1/12	57,00 €
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ENSN-3GU10</b>		
<input type="checkbox"/> 220-240 V $\sim$ IP20 $\not\approx$		ALUMINUM  5 YEARS		



Portafaretti GU10 in alluminio con base rettangolare. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata. Massima flessibilità ed efficacia. Lampade non incluse.

Aluminum GU10 spotlight holder with rectangular base. It is possible to install the desired GU10 spot lamp inside the fixture. Maximum flexibility and effectiveness. Lamps not included.

#### TECHNICAL NOTES



RUOTABILE SU ASSE 360° - INCLINABILE 90°  
ROTATABLE ON AXIS 360° - TILTABLE 90°

#### REQUIRED PAG. 36-39

LAMPADRE SPOT GU10 NON INCLUDE  
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL


ESPOSITORI



PORTAFARETTI  
**ENFASI ROUND**




**PLAFONE CEILING**




1 Slot GU10 Orientabile / Orientable	White <input type="checkbox"/>	<b>ENRB-GU10</b>	6/24	26,00 €
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ENRN-GU10</b>		
220-240 V  IP20			ALUMINUM  5 YEARS	

**INCASSO RECESSED**



1 Slot GU10 Orientabile / Orientable	White <input type="checkbox"/>	<b>ENIBOR-GU10</b>	6/24	26,00 €
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ENINOR-GU10</b>		
220-240 V  IP20			ALUMINUM  5 YEARS	

**INCASSO RECESSED**



1 Slot GU10 Fisso / Fixed	White <input type="checkbox"/>	<b>ENIB-GU10</b>	6/24	21,25 €
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ENIN-GU10</b>		
220-240 V  IP20			ALUMINUM  5 YEARS	



Portafaretti GU10 in alluminio con base rotonda. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata. Massima flessibilità ed efficacia. La lampada non è inclusa.

Aluminum GU10 spotlight holder with round base. It is possible to install the desired GU10 spot lamp inside the fixture. Maximum flexibility and effectiveness. The lamp is not included.

INCLUDED



ATTACCO GU10 CON BOX DI COLLEGAMENTO PROFESSIONALE  
GU10 SOCKET WITH PROFESSIONAL JUNCTION BOX

TECHNICAL NOTES

MONTAGGIO RAPIDO CON CLIP  
QUICK ASSEMBLY WITH CLIPS

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADINE SPOT GU10 NON INCLUSE  
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL


ESPOSITORI

ESQNG96-GU10

ESQNB160-2GU10



ESQBG160-2GU10

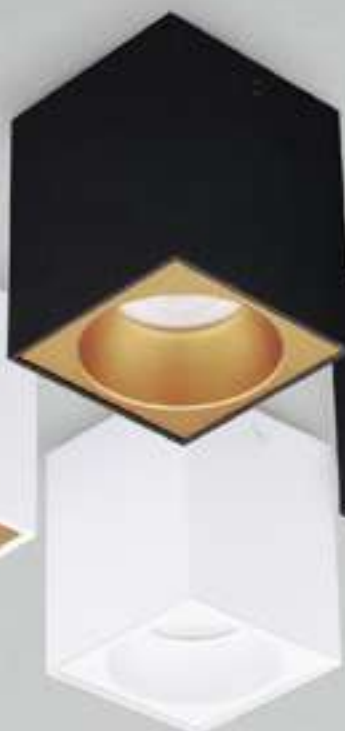


ESQBB80-GU10



# APPLIQUE ESSENZA QUBE



## QUBE




A mm	B mm	g
80	98	278
96	102	409

	A	OUT	IN			
1 Slot $\Psi$ GU10	80 mm	White <input type="checkbox"/>	Gold <input checked="" type="checkbox"/>	ESQBG80-GU10	1/24	27,50 €
			White <input type="checkbox"/>	ESQBB80-GU10		
		Black <input checked="" type="checkbox"/>	Gold <input checked="" type="checkbox"/>	ESQNG80-GU10		
			White <input type="checkbox"/>	ESQNB80-GU10		
96 mm	White <input type="checkbox"/>	Gold <input checked="" type="checkbox"/>	ESQBG96-GU10	1/24	32,50 €	
		White <input type="checkbox"/>	ESQBB96-GU10			
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	Gold <input checked="" type="checkbox"/>	ESQNG96-GU10			
		White <input type="checkbox"/>	ESQNB96-GU10			

220-240 V IP20  
~ ⚡

ALUMINUM 5 YEARS

## QUBE DOPPIO




470 g

	OUT	IN			
2 Slot $\Psi$ GU10	White <input type="checkbox"/>	Gold <input checked="" type="checkbox"/>	ESQBG160-2GU10	1/12	49,50 €
		White <input type="checkbox"/>	ESQBB160-2GU10		
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	Gold <input checked="" type="checkbox"/>	ESQNG160-2GU10		
		White <input type="checkbox"/>	ESQNB160-2GU10		

220-240 V IP20  
~ ⚡


ALUMINUM 5 YEARS

## INSTALLATION



Effettuare i collegamenti elettrici, quindi montare la base a muro, quindi la lampada GU10 nell'attacco e il diffusore a molla sulla lampadina

Set up electrical connections, then mount the base on the wall, then the GU10 lamp in the socket and the spring diffuser on the bulb.



Finire il montaggio con il corpo lampada e fissarlo con le apposite viti.

Complete the installation with the lamp body and fix it with the screws.



Applique a soffitto in alluminio per lampade spot GU10. Diverse combinazioni di colore per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Aluminum ceiling lamp for GU10 spot lamps. Different color combinations to suit all styles and trends.

REQUIRED PAG. 36-39




LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUDE  
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED





APPLIQUE  
**ESSENZA RONDÒ**

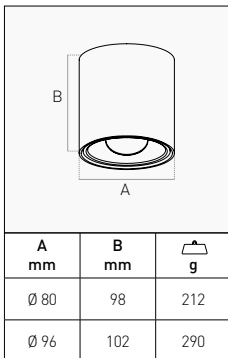


	A	OUT	IN			
1 Slot $\psi$ GU10	Ø 80 mm	White <input type="checkbox"/>	Gold <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ESRBG80-GU10</b>	1/24	27,50 €
			White <input type="checkbox"/>	<b>ESRBB80-GU10</b>		
		Black <input checked="" type="checkbox"/>	Gold <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ESRNG80-GU10</b>		
			White <input type="checkbox"/>	<b>ESRNB80-GU10</b>		
Ø 96 mm	White <input type="checkbox"/>	Gold <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ESRBG96-GU10</b>	1/24	32,50 €	
		White <input type="checkbox"/>	<b>ESRBB96-GU10</b>			
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	Gold <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ESRNG96-GU10</b>			
		White <input type="checkbox"/>	<b>ESRNB96-GU10</b>			

220-240 V IP20


ALUMINUM 5 YEARS

INSTALLATION



Effettuare i collegamenti elettrici, quindi montare la base a muro, quindi la lampada GU10 nell'attacco e il diffusore a molla sulla lampadina

Set up electrical connections, then mount the base on the wall, then the GU10 lamp in the socket and the spring diffuser on the bulb.



Finire il montaggio con il corpo lampada e fissarlo con le apposite viti.

Complete the installation with the lamp body and fix it with the screws.



Applique a soffitto in alluminio per lampade spot GU10. Diverse combinazioni di colore per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Aluminum ceiling lamp for GU10 spot lamps. Different color combinations to suit all styles and trends.

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUDE  
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED




APPLIQUE

# ESSENZA ORIENTABILE




QUBE



1 Slot $\varphi$ GU10	White <input type="checkbox"/>	<b>ESQBOR96-GU10</b>	1/24	33,50 €
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ESQNOR96-GU10</b>		
220-240 V  IP20		ALUMINUM  5 YEARS		

RONDÒ



1 Slot $\varphi$ GU10	White <input type="checkbox"/>	<b>ESRBOR96-GU10</b>	1/24	33,50 €
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ESRNOR96-GU10</b>		
220-240 V  IP20		ALUMINUM  5 YEARS		



Applique a soffitto orientabile per lampade spot GU10. Massima flessibilità ed efficacia per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Adjustable ceiling wall light for GU10 spot lamps. Maximum flexibility and effectiveness to adapt to all styles and trends.

TECHNICAL NOTES



INCLINABILE SU ASSE 30°  
INCLINABLE ON AXIS 30°

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUDE  
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

SOSPENSIONE  
**FANTASY**

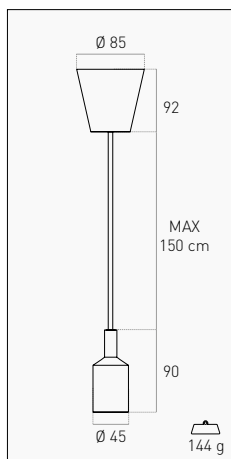

1 Slot  E27	White <input type="checkbox"/>	<b>FTBI-150</b>	10/50	7,25 €
	Grey <input type="checkbox"/>	<b>FTGR-150</b>		
	Black <input type="checkbox"/>	<b>FTNE-150</b>		

220-240 V IP20

SILICONE

Portalamпада in silicone con possibilità di svariate combinazioni di montaggio. Cavo lungo 150 cm.


Silicone lampholder with different mounting combinations. 150 cm long cable.



REQUIRED PAG. 22

LAMPADA E27 NON INCLUSA  
 E27 LAMP NOT INCLUDED

SOSPENSIONE  
**FUSION 150**

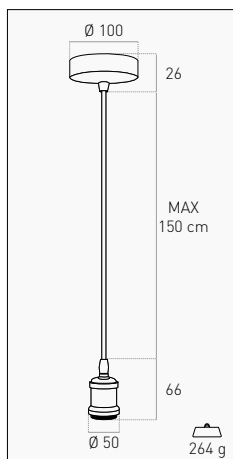

1 Slot E27	Bronze	■	<b>FSBR-150</b>	6/24	18,50 €
	Pearl Black	■	<b>FSNE-150</b>		
	Pink Gold	■	<b>FSRG-150</b>		
	Antique Pink Gold	■	<b>FSRGV-150</b>		

□ 220-240 V IP20

⊠ DIE-CAST ALUMINUM

Portalamпада in alluminio pressofuso con possibilità di svariate combinazioni di montaggio. Cavo lungo 150 cm.

Die-cast aluminum lampholder with different mounting combinations. 150 cm long cable.



REQUIRED PAG. 30  
 LAMPADA E27 NON INCLUSA  
 E27 LAMP NOT INCLUDED

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



05



# OUTDOOR

OUTDOOR

OUTDOOR



## PROIETTORI

SIRIO SLIM  
SIRIO BT  
SMILE  
PORTEO  
RAINBOW



## PLAFONIERE

OASI  
PURA  
**NEW** SIMPLY



## DECORATIVO

UP&DOWN+  
AXO  
REVERSO  
FORMA  
PASEO



## GARDEN

BAMBOO  
FIESTA  
FIESTA 230 V

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



PROIETTORE  
**SIRIO SLIM**



PROIETTORI  
**SIRIO SLIM**



IP66 - ULTRA SLIM

OUTPUT

A				
B				
C				
	A	B	C	g
	mm	mm	mm	
20 W	160	147	29	480
30 W	160	147	29	480
50 W	200	178	29	760
70 W	270	230	29	1400
100 W	270	230	29	1400
150 W	366	303	34	2800
200 W	366	303	34	2800

20 W	2.100 lm	Grey ■	4000 K ■	<b>SRS-209540</b>	1/24	27,50 €
			6000 K ■	<b>SRS-209560</b>		
		White □	4000 K ■	<b>SRSB-209540</b>		
30 W	3.150 lm	Grey ■	4000 K ■	<b>SRS-309540</b>	1/24	32,50 €
			6000 K ■	<b>SRS-309560</b>		
		White □	4000 K ■	<b>SRSB-309540</b>		
50 W	5.250 lm	Grey ■	4000 K ■	<b>SRS-509540</b>	1/20	36,00 €
			6000 K ■	<b>SRS-509560</b>		
		White □	4000 K ■	<b>SRSB-509540</b>		
70 W	7.350 lm	Grey ■	4000 K ■	<b>SRS-709540</b>	1/12	65,00 €
			6000 K ■	<b>SRS-709560</b>		
		White □	4000 K ■	<b>SRSB-709540</b>		
100 W	10.500 lm	Grey ■	4000 K ■	<b>SRS-1009540</b>	1/12	89,00 €
			6000 K ■	<b>SRS-1009560</b>		
		White □	4000 K ■	<b>SRSB-1009540</b>		
150 W	15.750 lm	Grey ■	4000 K ■	<b>SRS-1509540</b>	1/6	135,00 €
			6000 K ■	<b>SRS-1509560</b>		
		White □	4000 K ■	<b>SRSB-1509540</b>		
200 W	21.000 m	Grey ■	4000 K ■	<b>SRS-2009540</b>	1/6	152,00 €
			6000 K ■	<b>SRS-2009560</b>		
		White □	4000 K ■	<b>SRSB-2009540</b>		

200-240 V 110°

HIGH DISSIPATION ULTRASLIM 304 STAINLESS STEEL

DIE-CAST ALUMINUM GLASS 30.000 h 35.000 h  
4000 K 6000 K

TECHNICAL NOTES



VALVOLA ANTI CONDENZA IMPERMEABILE. RIMUOVE L'UMIDITÀ ED EVITA LA CONDENZA  
WATERPROOF ANTI-CONDENSATION VALVE. REMOVES MOISTURE AND PREVENTS CONDENSATION



CAVO IN GOMMA H05RN-F 3 X 1.0 MM<sup>2</sup> RESISTENTE  
AI RAGGI UV E ALLE BASSE TEMPERATURE. PRESSACAVO IN ACCIAIO INOX.  
RUBBER CABLE H05RN-F 3X1.0 MM<sup>2</sup> RESISTANT  
TO UV RAYS AND LOW TEMPERATURES. STAINLESS STEEL CABLE GLAND.

Proiettore ultraslim IP66 con un design sottile e resistente all'acqua, ideale per l'uso all'aperto. Realizzato in alluminio pressofuso e diffusore in vetro ad alta resistenza.

IP66 ultra-slim floodlight with a slim, water-resistant design, ideal for outdoor use. Made of die-cast aluminum and high resistance glass diffuser.



PROIETTORE  
**SIRIO BT**

PROIETTORE  
**SIRIO BT**

12-36  
V/DC

IK08

IP65

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI




	A mm	B mm	C mm	g
20 W	120	115	24	250
30 W	155	125	24	350
50 W	200	165	33	600

OUTPUT

20 W	1.750 lm	Black ■	4000K ■	<b>SRSBT-203640</b>	1/20	30,00 €
30 W	2.540 lm	Black ■	4000K ■	<b>SRSBT-303640</b>	1/20	40,00 €
50 W	4.400 lm	Black ■	4000K ■	<b>SRSBT-503640</b>	1/20	72,00 €

12-36 V IP65 IK08 110° S.E.L.V. HIGH DISSIPATION ULTRASLIM DIE-CAST ALUMINUM GLASS

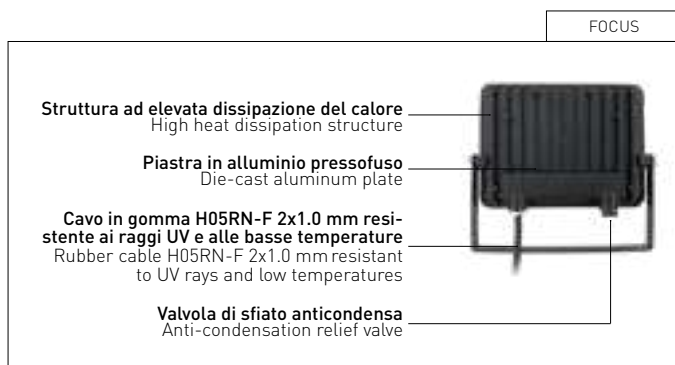

TECHNICAL NOTES

S.E.L.V. (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)



NO 230 V/AC



Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro antiabbaglio, piastra in puro alluminio ad alto potere dissipante. Non adatto ad essere alimentato dalla convenzionale corrente 220-240 V/AC.

Body in die-cast aluminum, diffuser in anti-glare glass, plate in pure aluminum with high dissipating power. Not suitable to be powered by conventional 220-240 V/AC current.


IDEALE IN SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI, SU IMBARCAZIONI, CAMPER, MEZZI DA CANTIERE E DI SOCCORSO.  
SUITABLE FOR VIDEO SURVEILLANCE AND SECURITY SYSTEMS WITH PHOTOVOLTAIC PANELS, ON BOATS, CAMPER, CONSTRUCTION AND RESCUE VEHICLES.



## PROIETTORE **SMILE**



Gamma da 10 a 200 W  
Range from 10 to 200 W



Fino a 22.500 lumen  
Up to 22,500 lumens



Versione Standard o RF Sensor  
Standard or RF Sensor version



Protetto contro le intemperie  
Protected against the weather

Disponibile nelle versioni / Available in versions  
**Standard • RF and Light Sensor**

PROIETTORE  
**SMILE**



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

	A mm	B mm	C mm	g
10 W	105	70	29	150
20 W	124	95	29	220
30 W	154	125	29	340
50 W	190	145	29	500
75 W	225	180	29	745
100 W	275	220	29	1040
150 W	400	295	32	1590
200 W	400	295	32	2130

RAL 7042


OUTPUT

10 W	1.000 lm	-	4000K	<b>SML-109040</b>	1/24	8,90 €
		Sensor	4000K	<b>SMLS-109040</b>	1/24	18,00 €
20 W	2.100 lm	-	4000K	<b>SML-209040</b>	1/24	13,90 €
		Sensor	4000K	<b>SMLS-209040</b>	1/24	21,00 €
30 W	3.350 lm	-	4000K	<b>SML-309040</b>	1/12	16,50 €
		Sensor	4000K	<b>SMLS-309040</b>	1/12	25,00 €
50 W	5.700 lm	-	4000K	<b>SML-509040</b>	1/6	23,00 €
		Sensor	4000K	<b>SMLS-509040</b>	1/6	31,00 €
75 W	8.500 lm	-	4000K	<b>SML-759040</b>	1/5	30,00 €
100 W	11.500 lm	-	4000K	<b>SML-1009040</b>	1/5	40,00 €
150 W	17.000 lm	-	4000K	<b>SML-1509040</b>	1/5	62,00 €
200 W	22.500 lm	-	4000K	<b>SML-2009040</b>	1/5	80,00 €

10-20W, 200-240 V, IP65, IK07, 115°

MICROWAVE SENSOR, LIGHT SENSOR, HIGH DISSIPATION, ULTRASLIM

STAINLESS STEEL, DIE-CAST ALUMINUM, PRISMATIC GLASS

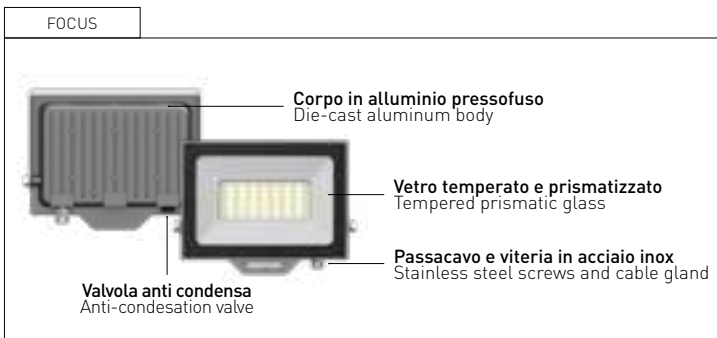

Vetro temperato con diffusore prismaticizzato, struttura in alluminio ad alta dissipazione.  
Versione standard o con sensore.


Tempered glass with prismatic diffuser, high dissipation aluminum structure.  
Standard version or with sensor.

TECHNICAL NOTES



**SMLS**  
SENSORE CREPUSCOLARE E DI PRESENZA RF INTEGRATO  
INTEGRATED RF PRESENCE AND LIGHT SENSOR

MICROWAVE SENSOR

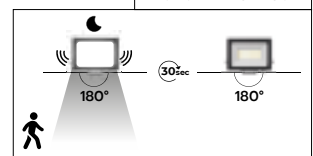

IL PROIETTORE SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E SI SPEGNE DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO.  
THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS AND TURNS OFF AFTER 30 SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.



# PROIETTORE PORTEO

TRICOLOR  
3000K  
4000K  
6500K



SORCENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

SOURCE OUTPUT



	A mm	B mm	g
20 W	162	145	510
30 W	162	145	510
40 W	227	205	900
50 W	227	205	900

RAL 9010  
  RAL 8003  
  RAL 9005

Power	Source	Output	Color Temp	Finish	Model	Quantity	Price
20 W	White	2.710 lm	2.000 lm	3000 - 4000 - 6500 K	-	PTOBI-209500	1/24  33,50 €
	Corten				-	PTOCO-209500	
	Black				-	PTONE-209500	
30 W	White	3.660 lm	3.000 lm	3000 - 4000 - 6500 K	-	PTOBI-309500	1/24  41,00 €
	Corten				-	PTOCO-309500	
					Sensor	PTOCOS-309500	
	Black				-	PTONE-309500	
40 W					Sensor	PTONES-309500	1/24  46,00 €
	Black				-	PTONE-409500	1/24  41,00 €
40 W	White	5.080 lm	4.600 lm	3000 - 4000 - 6500 K	-	PTOBI-409500	1/12  53,50 €
	Corten				-	PTOCO-409500	
	Black				-	PTONE-409500	
50 W					Sensor	PTOCOS-509500	1/12  60,00 €
	Black				Sensor	PTONES-509500	

200-240 V  
 IP65  
 IK08  
 110°  
 MICROWAVE SENSOR  
 HIGH DISSIPATION  
 ULTRASLIM  
 DIE-CAST ALUMINUM  
 FROSTED GLASS  
 TRICOLOR  
 CCT

## TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE  
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR




Proiettore LED in alluminio pressofuso in 3 finiture e 4 potenze. Schermo in vetro smerigliato e valvola anticondensa. Resistente ad acqua e polvere. Tramite il selettore è possibile selezionare il colore luce desiderato.

Die-cast aluminum LED floodlight in 3 finishes and 4 powers. Frosted glass screen and anti-condensation valve. Resistant to water and dust. Color temperature can be selected through the switch.

## FOCUS



## MICROWAVE SENSOR

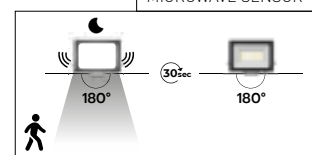

NELLA VERSIONE CON SENSORE A MICROONDE INTEGRATO, IL PROIETTORE SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E SI SPEGNE DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO. IN MICROWAVE BUILT-IN SENSOR VERSION, THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS AND TURNS OFF AFTER 30 SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.



PROIETTORE  
**RAINBOW**



PROIETTORE  
**RAINBOW**

IP65 - RGB



	A mm	B mm	C mm	g
10 W	104	27	125	210
50 W	200	36	237	880

10 W	RGB	<b>RBW-109510</b>	1/16	34,00 €
50 W	RGB	<b>RBW-509510</b>	1/12	67,00 €

220-240 V
 IP65
 120°
 DIMMABLE
 HIGH DISSIPATION
 ULTRASLIM
 ALUMINUM
 GLASS
 RGB



Proiettore RGB ideale per la creazione di scenari unici. Tramite il telecomando in dotazione è possibile selezionare facilmente il colore o il gioco di luce desiderato. Corpo in alluminio ad alta dissipazione.

RGB floodlight suitable for unique scenarios. Easy selection of colors or light effects by included remote control. High dissipation aluminum body.

INCLUDED



TELECOMANDO RF 2.4 GHZ  
2.4 GHZ RF REMOTE CONTROL

MODE

COLORE SINGOLO SINGLE COLOR

VELOCE JUMP

DISSOLVENZA SHADE

INSTALLATION



IDEALE PER TERRAZZE, PORTICI, NEGOZI, CENTRI COMMERCIALI, GIARDINI PUBBLICI E CAPANNONI INDUSTRIALI  
IDEAL FOR TERRACES, PORCHES, SHOPS, SHOPPING CENTRES, PUBLIC GARDENS AND INDUSTRIAL BUILDINGS

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



OASO



OASO



OASO



OASO



OASO



OASO

PLAFONIERA  
**OASI**

# PLAFONIERA OASI

TRICOLOR  
3000K  
4000K  
6500K



TRICOLOR - SENSOR - IP65

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI


## OVAL



SOURCE		OUTPUT						
14 W	1.680 lm	1.400 lm	White □	-	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSOB-1411900</b>	1/12	22,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSOBS-1411900</b>	1/12	39,00 €
			Black ■	-	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSON-1411900</b>	1/12	22,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSONS-1411900</b>	1/12	39,00 €

220-240 V IP65 120°  
PIR SENSOR PC CCT TRICOLOR


## ROUND



SOURCE		OUTPUT						
14 W	1.680 lm	1.400 lm	White □	-	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTOB-1421500</b>	1/12	27,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTOBS-1421500</b>	1/12	44,75 €
			Black ■	-	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTON-1421500</b>	1/12	27,50 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTONS-1421500</b>	1/12	44,75 €

220-240 V IP65 120°  
PIR SENSOR PC CCT TRICOLOR

## ROUND + COVER



SOURCE		OUTPUT						
14 W	1.680 lm	840 lm	White □	-	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTOBP-1421500</b>	1/12	30,00 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTOBPS-1421500</b>	1/12	49,75 €
			Black ■	-	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTONP-1421500</b>	1/12	30,00 €
				Sensor	3000 - 4000 - 6500 K	<b>OSTONPS-1421500</b>	1/12	49,75 €

220-240 V IP65 120°  
PIR SENSOR PC CCT TRICOLOR



Plafoniera da interno o da esterno protetto. Applicazioni soffitto-pareti con flusso luminoso uniforme.

Indoor or outdoor protected ceiling light. Ceiling-wall applications with uniform luminous flux.

FOCUS

**Regolazione del sensore PIR**  
PIR sensor adjustment  
Range: 10 sec - 5 min / 10 - 2000 lx

### TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA  
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY SELECTOR ON INTERNAL PLATE



PACBI




PACGR



PARGR



PARBI

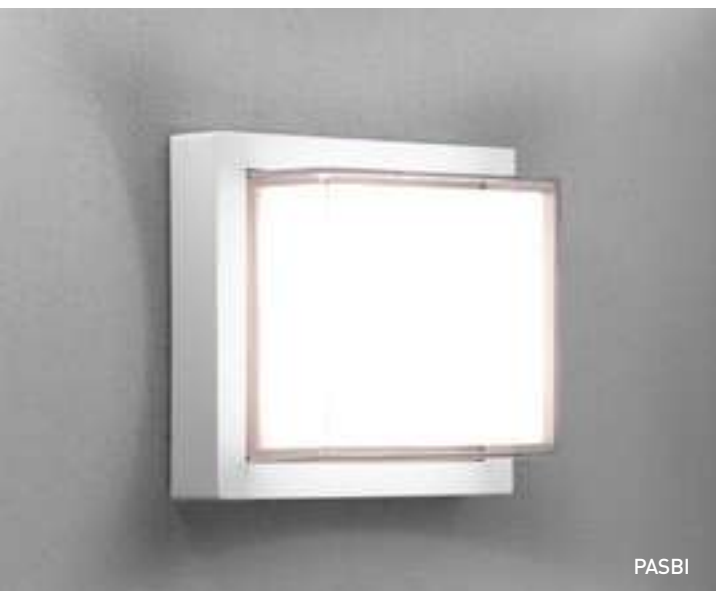

PASBI




PASGR

PLAFONIERA  
**PURA**



IP65

**CUBE**




OUTPUT

10 W	920 lm	White □	3000 K	<b>PACBI-101630</b>	1/20	42,00 €
			4000 K	<b>PACBI-101640</b>		
		Anthracite ■	3000 K	<b>PACGR-101630</b>		
			4000 K	<b>PACGR-101640</b>		

220-240 V IP65 120°



**ROUND**




OUTPUT

10 W	920 lm	White □	3000 K	<b>PARBI-101730</b>	1/20	37,00 €
			4000 K	<b>PARBI-101740</b>		
		Anthracite ■	3000 K	<b>PARGR-101730</b>		
			4000 K	<b>PARGR-101740</b>		

220-240 V IP65 120°



**SQUARE**



OUTPUT

10 W	920 lm	White □	3000 K	<b>PASBI-101630</b>	1/20	39,50 €
			4000 K	<b>PASBI-101640</b>		
		Anthracite ■	3000 K	<b>PASGR-101630</b>		
			4000 K	<b>PASGR-101640</b>		

220-240 V IP65 120°




Plafoniera resistente agli agenti atmosferici con certificazione IP65, perfetta per illuminare gli ambienti interni ed esterni con stile. Presenta un design moderno ed è disponibile in due diverse colorazioni. Possibilità di abbinare diverse forme e finiture per la creazione di combinazioni uniche.

Weather-resistant ceiling lamp with IP65 certification, perfect for illuminating stylish indoor and outdoor environments. It features a modern design and it is available in two different colors. Possibility of mixing different shapes and finishes to create unique combinations.



INSTALLATION

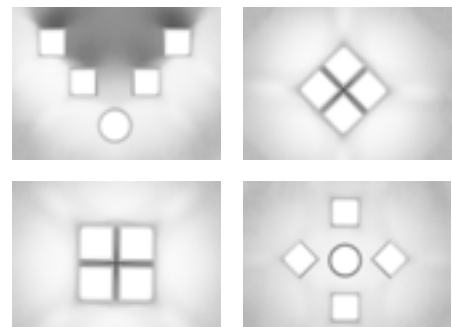

COMBINA DIFFERENTI FORME E FINITURE PER EFFETTI SCENICI UNICI  
COMBINE DIFFERENT SHAPES AND FINISHES FOR UNIQUE SCENE EFFECTS

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



SMO



SMRN



SMS



SMON



SMR



SMSN

NEW

PLAFONIERA  
**SIMPLY**

NEW  
PLAFONIERE  
**SIMPLY**



IP65

OVAL

	A mm	B mm	C mm	g
16 W	214	115	64	250
24 W	270	146	70	407

SOURCE		OUTPUT					
16 W	1.650 lm	1.280 lm	White □	3000 K	<b>SMO-162230</b> NEW	1/20	17,00 €
				4000 K	<b>SMO-162240</b>		
			Black ■	4000 K	<b>SMON-162240</b>		
24 W	2.700 lm	1.920 lm	White □	3000 K	<b>SMO-242730</b> NEW	1/20	24,50 €
				4000 K	<b>SMO-242740</b>		
			Black ■	4000 K	<b>SMON-242740</b>		

220-240 V IP65 120°  
 EASY TO INSTALL OPAL DIFFUSER PC

ROUND

	A mm	B mm	g
16 W	∅166	63	227
24 W	∅220	69	490

SOURCE		OUTPUT					
16 W	1.650 lm	1.280 lm	White □	4000 K	<b>SMR-161740</b>	1/20	17,00 €
			Black ■	4000 K	<b>SMRN-161740</b>		
24 W	2.550 lm	1.920 lm	White □	3000 K	<b>SMR-242230</b> NEW	1/20	24,50 €
				4000 K	<b>SMR-242240</b>		
			Black ■	4000 K	<b>SMRN-242240</b>		

220-240 V IP65 120°  
 EASY TO INSTALL OPAL DIFFUSER PC

SQUARE

	A mm	B mm	g
16 W	150	62	247
24 W	220	73	467

SOURCE		OUTPUT					
16 W	1.800 lm	1.280 lm	White □	4000 K	<b>SMS-161540</b>	1/20	17,00 €
			Black ■	4000 K	<b>SMSN-161540</b>		
24 W	2.700 lm	1.920 lm	White □	4000 K	<b>SMS-242240</b>	1/20	24,50 €
			Black ■	4000 K	<b>SMSN-242240</b>		

220-240 V IP65 120°  
 EASY TO INSTALL OPAL DIFFUSER PC

Plafoniera IP65 a led integrato ideale per tutti gli ambienti esterni ed interni umidi. Facile installazione. Disponibile in forme e finiture diverse per adattarsi meglio all'ambiente circostante.

IP65 integrated LED ceiling light suitable for outdoor and humid indoor ambiances. Easy installation. Available in different shapes and finishes to better adapt to the surrounding environment.



INSTALLATION



FACILE INSTALLAZIONE A PARETE O SOFFITTO CON MECCANISMO A SCATTO  
EASY WALL OR CEILING INSTALLATION WITH SNAP-ON SYSTEM






APPLIQUE BIDIREZIONALE  
**UP&DOWN+**



IP65 - TRICOLOR


**SQUARE**

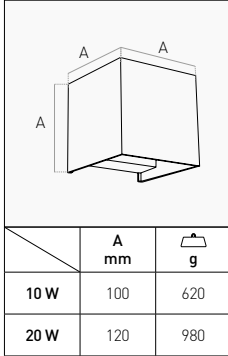

10 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White <input type="checkbox"/>	<b>UDSBI-1010</b>	1/12	52,00 €
			Corten <input type="checkbox"/>	<b>UDSCO-1010</b>		
			Grey <input type="checkbox"/>	<b>UDSGR-1010</b>		
			Black <input type="checkbox"/>	<b>UDSNE-1010</b>		
20 W	1.800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White <input type="checkbox"/>	<b>UDSBI-2012</b>	1/12	84,00 €
			Corten <input type="checkbox"/>	<b>UDSCO-2012</b>		
			Grey <input type="checkbox"/>	<b>UDSGR-2012</b>		
			Black <input type="checkbox"/>	<b>UDSNE-2012</b>		



**ROUND**




10 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White <input type="checkbox"/>	<b>UDRBI-1010</b>	1/12	52,00 €
			Corten <input type="checkbox"/>	<b>UDRCO-1010</b>		
			Grey <input type="checkbox"/>	<b>UDRGR-1010</b>		
			Black <input type="checkbox"/>	<b>UDRNE-1010</b>		



INSTALLATION



TECHNICAL NOTES




ALETTE INDIPENDENTI REGOLABILI DA 7° A 100°  
INDEPENDENT FLAPS ADJUSTABLE FROM 7° TO 100°



Applique di design in alluminio con fascio luminoso bidirezionale, alette regolabili singolarmente per personalizzare ogni ambiente esterno.

Elegant aluminum wall applique with bidirectional light beam, adjustable fins to customize any outdoor ambience.

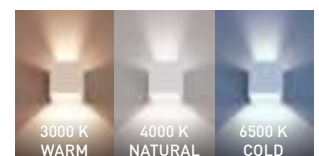

REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA  
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON INTERNAL PLATE




APPLIQUE BIDIREZIONALE

# REVERSO



IP65



1 Slot  E27	White	<b>RVBI-E27</b>	1/6	59,50 €
	Corten	<b>RVCO-E27</b>		
	Grey	<b>RVGR-E27</b>		
	Black	<b>RVNE-E27</b>		



220-240 V



IK10



DOUBLE EMISSION



OPAL PC DIFFUSER



ALUMINUM

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



Moderna applique in alluminio a doppia emissione luminosa. Installabile in ambienti esterni. Compatibile con lampade E27.

Modern aluminum applique with double light output. Suitable for outdoor ambiances. Compatible with E27 lamps.

INSTALLATION



INSTALLABILE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE  
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT



REQUIRED PAG. 22

LAMPADA E27 NON INCLUSA  
E27 LAMP NOT INCLUDED

PER UN EFFETTO SCENICO OTTIMALE È CONSIGLIATO L'USO  
DI LAMPADE INCANTO FILAMENTO COME LA ING3-082727  
FOR AN OPTIMAL SCENIC EFFECT, IT IS RECOMMENDED TO USE  
INCANTO FILAMENTO LAMPS LIKE ING3-082727

AXO-1GU10B

AXO-1GU10SC



AXO-2GU10G

AXO-2GU10SN




# APPLIQUE AXO



IP54

## ROUND - SINGLE EMISSION




1 Slot GU10	White <input type="checkbox"/>	<b>AXO-1GU10B</b>	12/24	21,00 €
	Corten <input type="checkbox"/>	<b>AXO-1GU10C</b>		
	Grey <input type="checkbox"/>	<b>AXO-1GU10G</b>		
	Black <input type="checkbox"/>	<b>AXO-1GU10N</b>		

220-240 V IP54 IK10

GLASS DIFFUSER ALUMINUM

## SQUARE - SINGLE EMISSION




1 Slot GU10	White <input type="checkbox"/>	<b>AXO-1GU10SB</b>	12/24	23,50 €
	Corten <input type="checkbox"/>	<b>AXO-1GU10SC</b>		
	Grey <input type="checkbox"/>	<b>AXO-1GU10SG</b>		
	Black <input type="checkbox"/>	<b>AXO-1GU10SN</b>		

220-240 V IP54 IK10

GLASS DIFFUSER ALUMINUM

## ROUND - DOUBLE EMISSION




2 Slot GU10	White <input type="checkbox"/>	<b>AXO-2GU10B</b>	12/24	29,00 €
	Corten <input type="checkbox"/>	<b>AXO-2GU10C</b>		
	Grey <input type="checkbox"/>	<b>AXO-2GU10G</b>		
	Black <input type="checkbox"/>	<b>AXO-2GU10N</b>		

220-240 V IP54 IK10

DOUBLE EMISSION GLASS DIFFUSER ALUMINUM

## SQUARE - DOUBLE EMISSION



2 Slot GU10	White <input type="checkbox"/>	<b>AXO-2GU10SB</b>	12/24	31,00 €
	Corten <input type="checkbox"/>	<b>AXO-2GU10SC</b>		
	Grey <input type="checkbox"/>	<b>AXO-2GU10SG</b>		
	Black <input type="checkbox"/>	<b>AXO-2GU10SN</b>		

220-240 V IP54 IK10

DOUBLE EMISSION GLASS DIFFUSER ALUMINUM



Moderne applique in alluminio a singola o doppia emissione luminosa. Diffusore in vetro.

Modern aluminum applique with single or double light output. Glass diffuser.

REQUIRED PAG. 36-39



LAMPADE SPOT GU10 NON INCLUDE  
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED

SORCENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

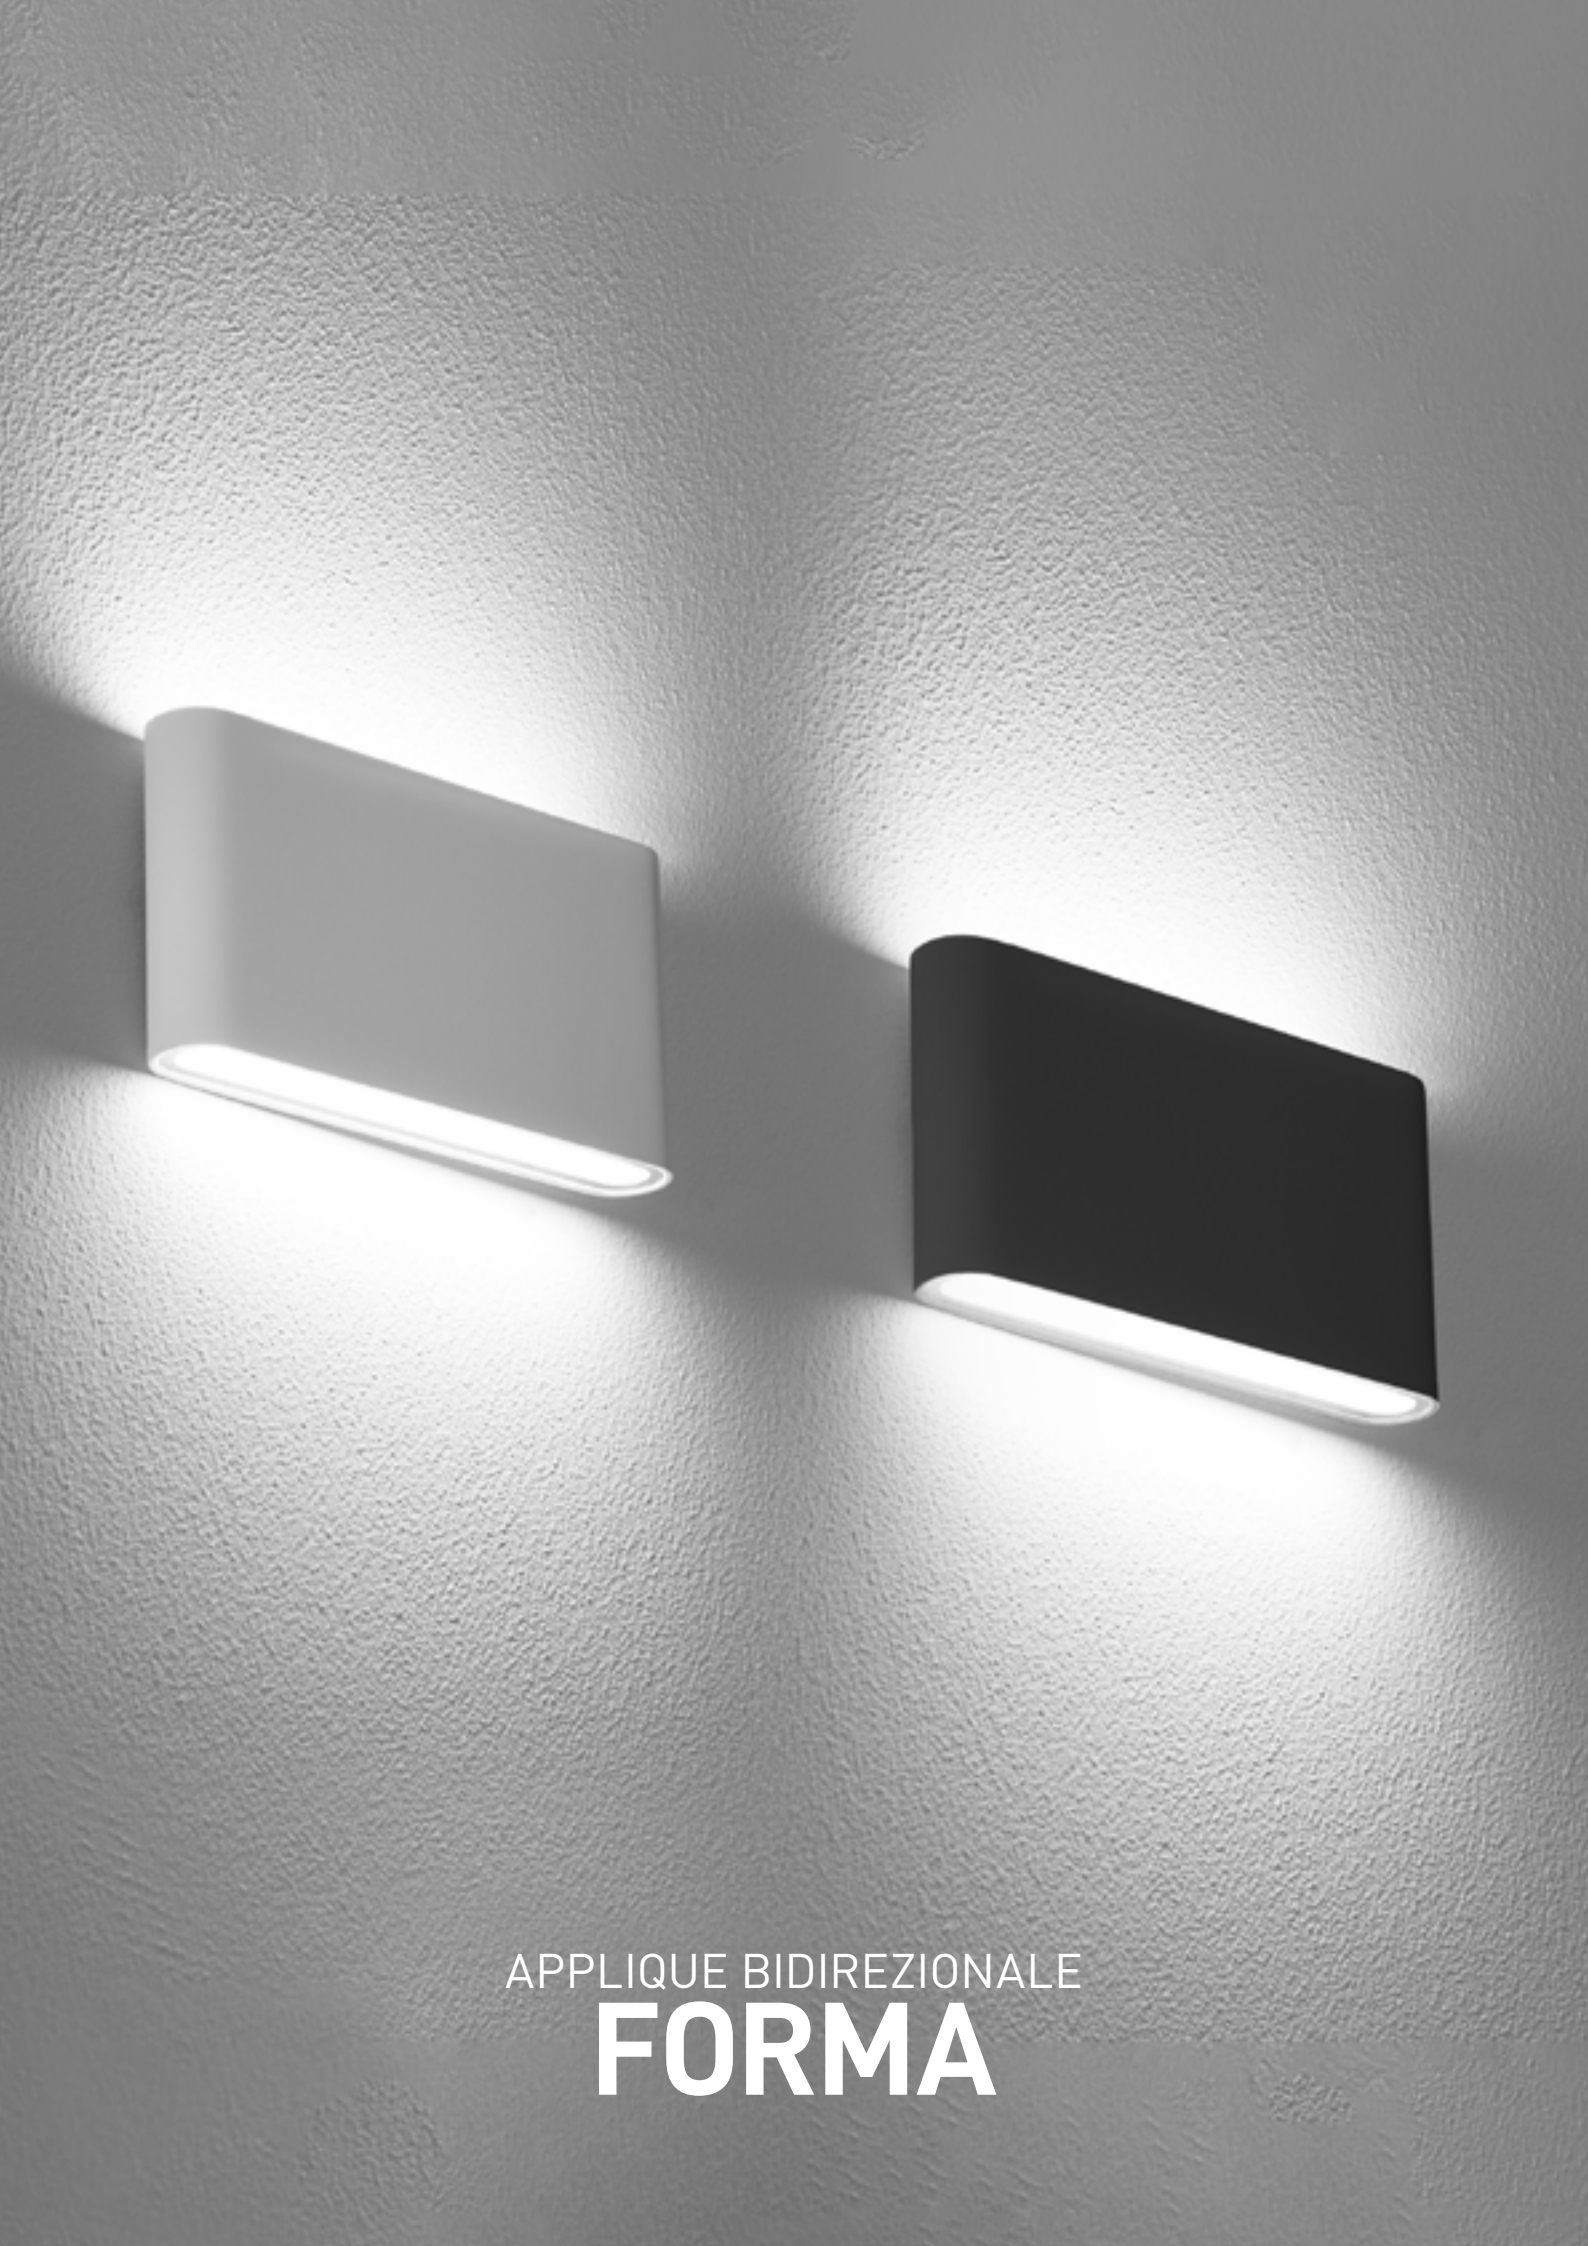


APPLIQUE BIDIREZIONALE  
**FORMA**

APPLIQUE BIDIREZIONALE

# FORMA

IP54 - TRICOLOR



SOURCE		OUTPUT					
12 W	1.390 lm	820 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	White <input type="checkbox"/>	<b>FRMB-129000</b>	6/18	50,00 €
				Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>FRMN-129000</b>		
220-240 V		IP54	120°		DOUBLE EMISSION		GLASS DIFFUSER
			ALUMINUM		CCT		TRICOLOR

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



Applique bidirezionale dal design moderno ed esclusivo. Produce un'illuminazione decorativa tramite effetto diffondente su parete.

Bidirectional wall lamp with a modern and exclusive design. Recommended for decorative lighting thanks to a diffusing effect on the wall.

## INSTALLATION



INSTALLABILE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE  
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

## TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA   
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON INTERNAL PLATE






SEGNAPASSO  
**PASEO**



IP54

**ROUND**




4 W	450 lm	4000 K	White <input type="checkbox"/>	<b>PEOBIR-041140</b>	10/50	31,00 €
			Corten <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PEOCOR-041140</b>		
			Grey <input type="checkbox"/>	<b>PEOGR-041140</b>		
			Black <input type="checkbox"/>	<b>PEONER-041140</b>		

220-240 V IP54 IK06 78°

DIE-CAST ALUMINUM

**SQUARE**



4 W	450 lm	4000 K	White <input type="checkbox"/>	<b>PEOBIS-041040</b>	10/50	32,50 €
			Corten <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PEOCOS-041040</b>		
			Grey <input type="checkbox"/>	<b>PEOGS-041040</b>		
			Black <input type="checkbox"/>	<b>PEONES-041040</b>		

220-240 V IP54 IK06 94°

DIE-CAST ALUMINUM



INSTALLATION



Applique segnapasso dal design moderno. Corpo in alluminio pressofuso in 4 finiture.

Step light applique with a modern design. Die-cast aluminum body in 4 finishes.

FORNISCE UNA LUCE DELICATA E DIFFUSA PER ILLUMINARE PERCORSI O AREE ESTERNE  
IT PROVIDES A SOFT AND DIFFUSED LIGHT TO ILLUMINATE PATHS OR OUTDOOR AREAS

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI




PALETTO DA GIARDINO  
**BAMBOO**

PALETTO DA GIARDINO  
**BAMBOO**



IP54

45 cm




1 Slot E27	Anthracite	<b>BMB-4527AN</b>	1/10	34,00 €
	Corten	<b>BMB-4527CO</b>		

220-240 V IP54 IK06 PC DIFFUSER STAINLESS STEEL



■ RAL 7016 ■ RAL 8028

80 cm



1 Slot E27	Anthracite	<b>BMB-8027AN</b>	1/10	42,00 €
	Corten	<b>BMB-8027CO</b>		

220-240 V IP54 IK06 PC DIFFUSER STAINLESS STEEL



■ RAL 7016 ■ RAL 8028



Paletto da giardino dal design moderno in acciaio inossidabile e diffusore in PC. Compatibile con lampade E27 (Max 8 W), si adatta perfettamente in ogni ambiente.

Modern design garden bollard with stainless steel body and PC diffuser. Compatible with E27 lamps (Max 8 W), it suits perfectly in every outdoor space.



REQUIRED PAG. 22

LAMPADA E27 (MAX 8 W) NON INCLUSA  
E27 LAMP (MAX 8 W) NOT INCLUDED

PER UN EFFETTO SCENICO OTTIMALE È CONSIGLIATO L'USO  
DI LAMPADINE INCANTO FILAMENTO SATEN  
FOR AN OPTIMAL SCENIC EFFECT, IT IS RECOMMENDED  
TO USE SATEN INCANTO FILAMENTO LAMPS

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL


ESPOSITORI

CATENA LUMINOSA

# FIESTA

SPARE DRIVER  
EASY

10 lampade E27 incluse  
10 E27 lamp included

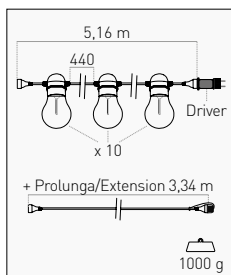

		BULB	CABLE					
6 W	500 lm	Clear	White	2200 K	<b>FSTABCL-062722</b>	1/5	92,00 €	
		Clear	Black	2200 K	<b>FSTACL-062722</b>			
	200 lm	Multicolor	Black	Multicolor	<b>FSTACO-062722</b>			

220-240 V E27 36 V IP44

REPLACEABLE CONNECTABLE EASY TO INSTALL

INCLUDED

10 LAMPAD E27 - ALIMENTATORE CON SPINA SCHUKO  
10 E27 BULBS - DRIVER WITH SCHUKO PLUG

OPTIONAL

RICAMBIO DRIVER SPARE DRIVER

TECHNICAL NOTES

2 COLLANE LUMINOSE COLLEGABILI  
2 CONNECTABLE LIGHT CHAIN

**NON SUPPORTA LAMPAD E 230 V**  
230 V LAMPS NOT SUPPORTED

Catena luminosa di 10 lampade a filamento LED incluse alimentate a bassa tensione. Possibilità di collegare 2 catene insieme. Driver incluso con spina schuko.

String lighting with 10 LED Filament lamps included and powered by low voltage. 2 chains can be connected together. Driver included with schuko plug.

12 W **FSTADAP-12W** 1/30 18,50 €

RICAMBIO LAMPADINA E27 - 36 V/DC  
E27 - 36 V/DC SPARE BULB

0,6 W	50 lm	Clear	2200 K	<b>FSTARCL-062722</b>	1/100	6,50 €
		Blue		<b>FSTARBLU-062722</b>		
	Yellow		<b>FSTARGI-062722</b>			
	20 lm	Magenta		<b>FSTARMAG-062722</b>		
	Red		<b>FSTARRO-062722</b>			
		Green		<b>FSTARVE-062722</b>		

CATENA LUMINOSA  
**FIESTA 230 V**

STRIP  
EASY

SORSENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

15 portalampe E27  
15 E27 lamp holders



SINGLE LAMP HOLDER SYSTEM

SINGLE LAMP HOLDER	SYSTEM				
15 Slot E27	MAX 15 W	MAX 230 W	White <input type="checkbox"/>	<b>FSTAB-2202700</b>	1/6
			Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>FSTAN-2202700</b>	

220-240 V IP44

CONNECTABLE EASY TO INSTALL

TECHNICAL NOTES

COLLEGABILE IN SERIE FINO AD UN MASSIMO DI 230 W TOTALI  
CAN BE CONNECTED IN SERIES UP TO A MAX 230 W TOTAL

INCLUDED

15 PORTALAMPADE E27 (MAX 15 W)  
15 E27 LAMP HOLDERS (MAX 15 W)

PRESA SCHUKO PER COLLEGARE IN SERIE ALTRE  
CATENE LUMINOSE O DISPOSITIVI ELETTRONICI  
SCHUKO SOCKET FOR CONNECT IN SERIES OTHER  
LIGHT CHAINS OR ELECTRONIC DEVICES



REQUIRED PAG. 22



LAMPAD E27 NON INCLUDE  
E27 LAMPS NOT INCLUDED

Catena luminosa con 15 portalampe E27, lampade non incluse. Collegabile in serie fino a 230 W totali.

String lighting with 15 E27 lamp holders, lamps not included. Connectable in series up to 230 W total.



SOLAR  
SOLAR  
SOLAR



06



# SOLARI

## SOLARI

### SOLARI



#### PROIETTORI

PROMETEO

**NEW** ENERGY

GIRASOLE

GENIUS

DVERSO

**NEW** SOLAR-B



#### APPLIQUE

**NEW** UP&DOWN SOLAR

**NEW** AURA

DOMINO

**NEW** ARCADIA MAX

ARCADIA



#### SEGNAPASSO

STEP SOLAR



#### DECORATIVO

BOLLA



#### PALETTO

SUNNY



#### LAMPIONI

SUNNY XL

LEVANTE

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



PROIETTORE SOLARE  
**PROMETEO**





PROIETTORE SOLARE  
**PROMETEO**



IP65

REPLACEABLE BATTERY

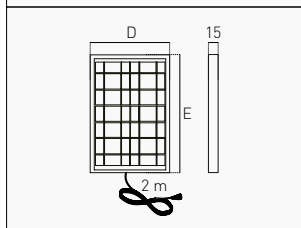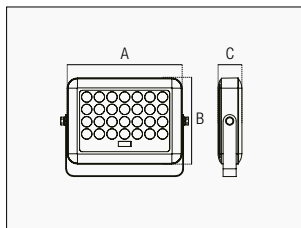

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	g
5 W	180	126	35	200	210	460
10 W	243	172	39	210	340	850
20 W	243	172	39	300	390	1200
30 W	310	225	41	390	430	1680
40 W	310	225	41	390	560	1910

5 W	700 lm	LiFePO4 3,2 V 6.000 mAh	4000K	<b>PROM-1001640</b>	1/10	49,00 €
10 W	1.400 lm	LiFePO4 3,2 V 10.000 mAh	4000 K	<b>PROM-2002340</b>	1/5	71,00 €
20 W	2.700 lm	LiFePO4 3,2 V 20.000 mAh	4000 K	<b>PROM-3002340</b>	1/5	112,00 €
30 W	4.100 lm	LiFePO4 3,2 V 30.000 mAh	4000 K	<b>PROM-4002940</b>	1/5	158,00 €
40 W	4.600 lm	LiFePO4 3,2 V 40.000 mAh	4000 K	<b>PROM-5002940</b>	1/5	199,00 €

IP65
 IK03
 60°
 ~6-12 h WORKING TIME
 ~4-6 h RECHARGE
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE
 DIMMABLE
 ABS

SORSENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



Proiettore solare con pannello fotovoltaico monocristallino e funzione crepuscolare. Corpo in abs anti-urto. Telecomando incluso.

Solar floodlight with monocrystalline photovoltaic panel and twilight function. Shockproof abs body. Remote control included.

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 2 METRI  
2 METER CONNECTION CABLE

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO,  
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUMINOSA E IMPOSTAZIONE TIMER  
REMOTE CONTROLLER FOR SWITCHING ON/OFF,  
LIGHT DIMMING AND TIMER SETTING



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

5 W	<b>RBPROM-100</b>	11,00 €
10 W	<b>RBPROM-200</b>	18,00 €
20 W	<b>RBPROM-300</b>	36,00 €
30 W	<b>RBPROM-400</b>	52,00 €
40 W	<b>RBPROM-500</b>	72,00 €



**NEW**


PROIETTORE SOLARE  
**ENERGY**

NEW  
PROIETTORE SOLARE  
**ENERGY**



IP65 - SENSOR

10-30 W

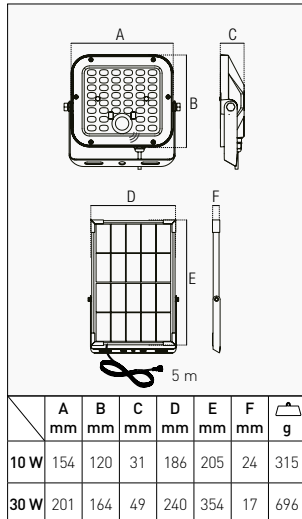

REPLACEABLE BATTERY

10 W	1.500 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.600 mAh	4000 K	<b>ERGY-1016040</b>	1/12	69,00 €
30 W	4.800 lm	LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh	4000 K	<b>ERGY-3016040</b>	1/8	149,00 €

IP65 IK07 60° x 120° ~6-18 h ~6-8 h  
WORKING TIME RECHARGE  
PIR SENSOR LIGHT SENSOR MONOCRYSTALLINE DIMMABLE  
SMART BATTERY STEEL ABS PC

OPERATING MODE

**MODE 1 - SENSOR MODE**

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 60 secondi.  
After sunset, ON at 100% upon motion detection, in low mode after 60 seconds.


**MODE 2 - ALWAYS ON**

Dopo il tramonto, ON alla luminosità selezionata, dopo 3/5/8 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.  
After sunset, ON at the selected brightness, after 3/5/8 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.  
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

60 W

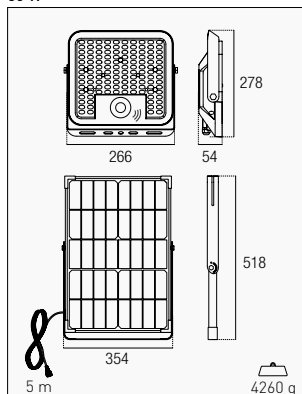

REPLACEABLE BATTERY

60 W	9.600 lm	LiFePO4 12.8 V/DC 6.000 mAh	4000 K - 6000 K	<b>ERGY-6016000 NEW</b>	1/4	300,00 €
------	----------	-----------------------------	-----------------	-------------------------	-----	----------

IP65 IK07 60° x 120° ~6-18 h ~6-8 h  
WORKING TIME RECHARGE  
PIR SENSOR LIGHT SENSOR GRADE-A PANEL  
CCT BICOLOR DIMMABLE STEEL ABS PC

OPERATING MODE

**MODE 1 - ALWAYS ON**

Dopo il tramonto, ON al 60% per 3 ore per poi passare alla Modalità Sensore. Regolazioni differenti tramite telecomando.  
After sunset, ON at 60% for 3 hours then switch to Sensor Mode. Different settings using remote control.

**MODE 2 - SENSOR MODE**

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta (5%) dopo 30 secondi.  
After sunset, ON at 100% when motion is detected, in low mode (5%) after 30 seconds.

FOCUS

↑ +30% ↑  
CONVERSION



IL PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO GRADE-A CON VETRO LAMINATO OFFRE UNA POTENZA DI 22 W E UNA TENSIONE DI 20 V, GENERANDO IL 30% DI ENERGIA IN PIU' RISPETTO AD ALTERNATIVE DI DIMENSIONI SIMILI. IL MEGLIO NELLA SUA CATEGORIA.  
THE GRADE-A MONOCRYSTALLINE SOLAR PANEL WITH LAMINATED GLASS OFFERS 22W POWER AND 20V VOLTAGE, GENERATING 30% MORE ENERGY THAN SIMILAR-SIZED ALTERNATIVES. THE BEST IN ITS CATEGORY.

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 5 METRI  
5 METER CONNECTION CABLE

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER ACCENSIONE, REGOLAZIONE LUMINOSITÀ E TIMER  
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL FOR SWITCHING ON, LIGHT DIMMING AND TIMER

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

10 W	<b>RBERGY-10</b>	13,00 €
30 W	<b>RBERGY-30</b>	25,00 €
60 W	<b>RBERGY-60 NEW</b>	120,00 €

Proiettore solare compatto con pannello fotovoltaico monocristallino, sensore di rilevamento del movimento e funzione crepuscolare. Corpo e scocca in plastica anti-urto.

Compact solar floodlight with monocrystalline photovoltaic panel, motion detection sensor and twilight function. Body and shockproof plastic shell.






PROIETTORE SOLARE MOTORIZZATO  
**GIRASOLE**

PROIETTORE SOLARE MOTORIZZATO

# GIRASOLE

IP65 - FOLLOW THE SUN

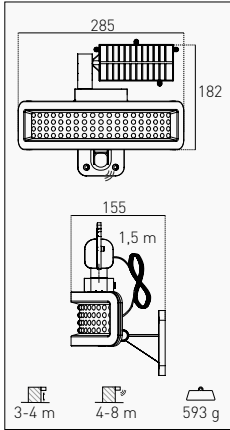

7 W	800 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.600 mAh	4000 K	<b>GRS-072840</b>	1/12	75,00 €
-----	--------	---------------------------	--------	-------------------	------	---------



120°



~6 h



~8-12 h

WORKING TIME RECHARGE



FOLLOW THE SUN



SMART BATTERY



PIR SENSOR



LIGHT SENSOR



SEPARABLE MONOCRYSTALLINE



3 YEARS

OPERATING MODE

### BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi  
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, stand by mode after 20 seconds

### BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, OFF dopo 20 secondi  
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, OFF after 20 seconds

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.  
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

## INSTALLATION



PANNELLO FOTOVOLTAICO SEPARABILE  
SEPARABLE PHOTOVOLTAIC PANEL



Dotato di un innovativo sistema di rilevamento della luce naturale, il proiettore solare è in grado di orientare automaticamente il pannello fotovoltaico per massimizzare l'irraggiamento solare. Questa innovazione ha ridotto le dimensioni del pannello fotovoltaico per un miglior impatto estetico e permette di ottenere una resa energetica significativamente maggiore, aprendo nuove prospettive per l'utilizzo dell'energia solare in modo efficiente ed economico.

Equipped with an innovative natural light detection system, the solar floodlight is able to orient the photovoltaic panel automatically to maximize solar radiation. This innovation has reduced the size of the photovoltaic panel for a better aesthetic impact and allows to obtain a significantly higher energy yield, opening up new perspectives for the efficient and economic use of solar energy.


This innovation has reduced the size of the photovoltaic panel for a better aesthetic impact and allows to obtain a significantly higher energy yield, opening up new perspectives for the efficient and economic use of solar energy.

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 1,5 METRI  
1,5 METER CONNECTION CABLE



## FOCUS

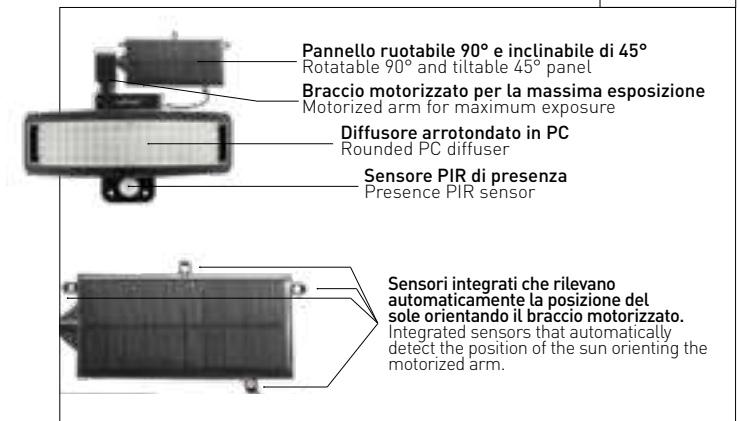

FOLLOW THE SUN



INNOVATIVO SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAMENTO DELLA LUCE NATURALE  
ROTAZIONE SU ASSE DI 90° - INCLINAZIONE 45°  
INNOVATIVE AUTOMATIC NATURAL LIGHT DETECTION SYSTEM  
90° ROTATION ON AXIS - 45° INCLINATION

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



PROIETTORE SOLARE 7-IN-1  
**GENIUS**

PROIETTORE SOLARE 7-IN-1

# GENIUS

IP65 - SENSOR



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

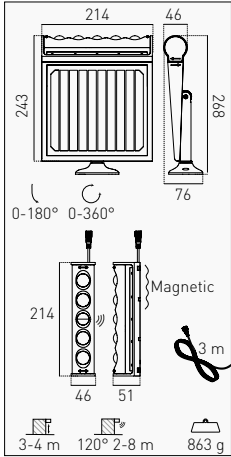

REPLACEABLE BATTERY

8 W	950 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 4.000 mAh	4000 K	<b>GNS-081240</b>	1/12	74,00 €
-----	--------	---------------------------	--------	-------------------	------	---------

IP65	IK06	120°	~15 h	~6 h	SMART BATTERY	PIR SENSOR	LIGHT SENSOR
			WORKING TIME	RECHARGE	SEPARABLE MONOCRYSTALLINE	MAGNETIC	7-in-1 INSTALLATION

OPERATING MODE

**MODE 1 - BATTERY > 30%**  
 Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi  
 Automatic ON after sunset, 100% at PIR detection, low mode after 20 seconds

**MODE 1 - BATTERY < 30%**  
 Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, OFF dopo 20 secondi  
 Automatic ON after sunset, 100% at PIR detection, OFF after 20 seconds

**MODE 2**  
 ON al 100% dopo il tramonto, in modalità ridotta dopo 5 ore  
 ON at 100% after sunset, low mode after 5 hours

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.  
 Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

7-IN-1 INSTALLATION




A muro con pannello integrato  
 Integrated wall mount




A muro con pannello separato  
 Split wall mount




Su superficie Standable



Agganciato Hanging



Tramite magneti With magnets



Tramite adesivi Sticks-on



Portatile Portable

Proiettore solare per esterno con pannello fotovoltaico monocristallino separabile fino a 3 metri che permette di illuminare anche ambienti non assolati. Ideale per illuminazione generica delle aree esterne dove non è presente la rete elettrica nelle immediate vicinanze. Installazione estremamente versatile grazie alle sue 7 modalità di utilizzo.

Outdoor solar floodlight with mono-crystalline photovoltaic panel that can be separated up to 3 meters which also allows for the illumination of non-sunny environments. Ideal for generic lighting of outdoor areas where there is no electricity grid in the immediate vicinity. Extremely versatile installation thanks to its 7 modes of use.



INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 3 METRI  
 3 METER CONNECTION CABLE

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

RBGNS	17,00 €
-------	---------



PROIETTORE SOLARE  
**DVERSO**




# PROIETTORE SOLARE DVERSO



IP65 - SENSOR

5 W



#### TECHNICAL NOTES



**STAFFA RUOTABILE 360° - PANNELLO INCLINABILE 135°**  
360° ROTATABLE BRACKET - 135° ADJUSTABLE PANEL

#### 2-IN-1 INSTALLATION

**INSTALLAZIONE A PARETE O SU SUPERFICIE PIANA**  
WALL OR FLAT SURFACE INSTALLATION

REPLACEABLE BATTERY

5 W	500 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.000 mAh	4000 K	<b>DVS-059040</b>	1/12	49,00 €
-----	--------	---------------------------	--------	-------------------	------	---------

IP65	IK07	90°	~12 h	~6 h	SMART BATTERY	PIR SENSOR	LIGHT SENSOR
			WORKING TIME	RECHARGE			

MONOCRYSTALLINE 2-in-1 INSTALLATION

#### OPERATING MODE

#### MODE 1 - CONSTANT LIGHT MODE

ON finché la capacità della batteria non si riduce a zero. Una volta ricaricato torna automaticamente alla modalità sensore.  
ON until the battery capacity drops to zero. Once recharged automatically return to sensor mode.

#### MODE 2 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 20 secondi.  
After sunset, 100% ON on motion detection, low mode after 20 seconds.


#### MODE 2 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 30 secondi.  
After sunset, 100% ON on motion detection, OFF after 30 seconds.

#### SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.  
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

10 W



#### TECHNICAL NOTES



**STAFFA RUOTABILE 360° - PANNELLO INCLINABILE 135°**  
360° ROTATABLE BRACKET - 135° ADJUSTABLE PANEL

#### 2-IN-1 INSTALLATION



**INSTALLAZIONE A MURO O A PALO TRAMITE STAFFA INCLUSA**  
WALL OR POLE INSTALLATION USING THE INCLUDED BRACKET

REPLACEABLE BATTERY

10 W	1.080 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 7.200 mAh	4000 K	<b>DVS-109040</b>	1/12	99,00 €
------	----------	---------------------------	--------	-------------------	------	---------

IP65	IK07	90°	~20 h	~6 h	Ø 40-60 mm	SMART BATTERY	PIR SENSOR	LIGHT SENSOR
			WORKING TIME	RECHARGE	POLE CONNECTION			

MONOCRYSTALLINE 2-in-1 INSTALLATION 3 MODES

#### OPERATING MODE

#### MODE 1 - CONSTANT LIGHT MODE

ON finché la capacità della batteria non si riduce a zero. Una volta ricaricato torna automaticamente alla modalità sensore.  
ON until the battery capacity drops to zero. Once recharged automatically return to sensor mode.

#### MODE 2 - TWILIGHT MODE

Dopo il tramonto, ON automatico al 20% per 8 ore.  
After sunset, ON automatic at 20% for 8 hours.

#### MODE 3 - SENSOR MODE: A

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 20 secondi.  
After sunset, 100% ON on motion detection, low mode after 20 seconds.

#### MODE 3 - SENSOR MODE: B

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 30 secondi.  
After sunset, 100% ON on motion detection, OFF after 30 seconds.

#### SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.  
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

Proiettore solare LED progettato per sfruttare al massimo l'energia del sole e generare una luce di alta qualità. Consente di annullare totalmente i costi energetici.

LED solar floodlight designed to get the maximum energy from the sun and produce high quality light. A good solution to save energy costs.



#### OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA BATTERY REPLACEMENT

5 W	<b>RBDVS-05</b>	11,00 €
10 W	<b>RBDVS</b>	27,50 €



NEW

PROIETTORE SOLARE  
**SOLAR-B**


NEW  
PROIETTORE SOLARE  
**SOLAR-B**

IP65 - SENSOR - TRICOLOR



TRICOLOR  
3000K  
4000K  
6500K

ACTIVATIONS REPLACEABLE BATTERY



	A mm	g
8 W	143	380
12 W	194	480

8 W	800 lm	~120	Li-Ion 3.7 V/DC	2.200 mAh	3000 - 4000 - 6500 K	<b>SLB-071400 NEW</b>	6/12	26,50 €
12 W	1.200 lm	~180	Li-Ion 3.7 V/DC	2.600 mAh	3000 - 4000 - 6500 K	<b>SLB-091900 NEW</b>	6/12	35,50 €

IP65 IK04 120° ~6-8 h RECHARGE PIR SENSOR LIGHT SENSOR MONOCRYSTALLINE ABS FROSTED GLASS CCT TRICOLOR

OPERATING MODE

**MODE 1 - FROM SENSOR TO LOW MODE**  
Dopo il tramonto, ON al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi diminuisce al 5% di luminosità.  
After sunset, ON at 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then decreases to 5% brightness.


**MODE 2 - FROM SENSOR TO OFF**  
Dopo il tramonto, ON al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi si spegne.  
After sunset, ON at 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then turns off.

ACTIVATIONS




**NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA CARICA!  
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE,  
GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.**  
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!  
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR,  
ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

FOCUS

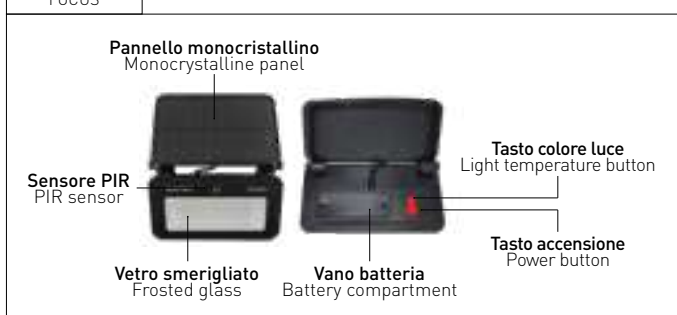

TECHNICAL NOTES

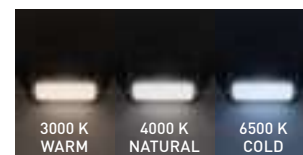

REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE  
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY BUTTON

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

8 W	<b>RBSLB-07 NEW</b>	5,00 €
12 W	<b>RBSLB-09 NEW</b>	7,00 €

Proiettore solare compatto con pannello fotovoltaico. Ottima soluzione per giardini, viali, cortili; ideale per illuminazione generica delle aree esterne dove non è presente la rete elettrica nelle immediate vicinanze. Batteria sostituibile.

Compact solar floodlight with photovoltaic panel. Excellent solution for gardens, avenues, courtyards; ideal for general lighting of external areas where there is no mains power in the immediate vicinity. Replaceable battery.





NEW

APPLIQUE SOLARE

**UP&DOWN SOLAR**

NEW


APPLIQUE SOLARE

# UP&DOWN SOLAR

IP54 - ADJUSTABLE - DOUBLE EMISSION



REPLACEABLE BATTERY



3,3 W	70 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.300 mAh	3000 K	UDSOL-091530 NEW	6/24	38,00 €
			4000 K	UDSOL-091540 NEW		

IP54  
 0°-120°  
 ~8-10 h WORKING TIME  
 ~5-6 h RECHARGE

DOUBLE EMISSION  
 ADJUSTABLE  
 LIGHT SENSOR  
 MONOCRYSTALLINE X3  
 ABS  
 GLASS

TECHNICAL NOTES

ALETTE INDIPENDENTI REGOLABILI DA 0° A 120°  
 INDEPENDENT FLAPS ADJUSTABLE FROM 0° TO 120°

INSTALLATION



INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE  
 WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT



ADJUSTABLE



Applique solare di design con triplo pannello fotovoltaico ad alta conversione, fascio luminoso bidirezionale, alette regolabili singolarmente per personalizzare ogni ambiente esterno.

Solar wall light with triple high conversion photovoltaic panel, bi-directional light beam, individually adjustable flaps to personalize any outdoor environment.



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



RBUDSOL NEW

6,00 €



NEW

APPLIQUE SOLARE


**AURA**

NEW  
APPLIQUE SOLARE  
**AURA**




IP54 - SENSOR

OVAL



ROUND



ACTIVATIONS REPLACEABLE BATTERY

5 W 500 lm ~120 Li-Ion 3,7 V/DC 2.000 mAh	White <input type="checkbox"/> 4000 K	<b>AUOBI-052540</b> NEW	4/16	34,00 €			
	Black <input checked="" type="checkbox"/> 4000 K	<b>AUONE-052540</b> NEW					
IP54 120° ~8-10 h RECHARGE	SMART BATTERY	PIR SENSOR	LIGHT SENSOR	MONOCRYSTALLINE	ABS	PC	3 MODES

ACTIVATIONS REPLACEABLE BATTERY

5 W 500 lm ~120 Li-Ion 3,7 V/DC 2.000 mAh	White <input type="checkbox"/> 4000 K	<b>AURBI-052040</b> NEW	4/16	39,00 €			
	Black <input checked="" type="checkbox"/> 4000 K	<b>AURNE-052040</b> NEW					
IP54 120° ~8-10 h RECHARGE	SMART BATTERY	PIR SENSOR	LIGHT SENSOR	MONOCRYSTALLINE	ABS	PC	3 MODES

OPERATING MODE

**MODE 1 - LOW MODE**  
Dopo il tramonto, ON al 10%, passa al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi torna al 10%.  
After sunset, ON at 10%, switches to 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then returns to 10%.


**MODE 2 - ONLY SENSOR**  
Dopo il tramonto, la luce resta spenta, si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi si spegne.  
After sunset, the light remains off, activates for 30 seconds when the sensor detects motion, then turns off.

**MODE 3 - ALWAYS ON**  
Dopo il tramonto, ON in modalità ridotta al 10% per una durata di circa 8-10 ore, il sensore è disattivato.  
After sunset, ON in 10% low mode for about 8-10 hours, the sensor is deactivated.


SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.  
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

FOCUS

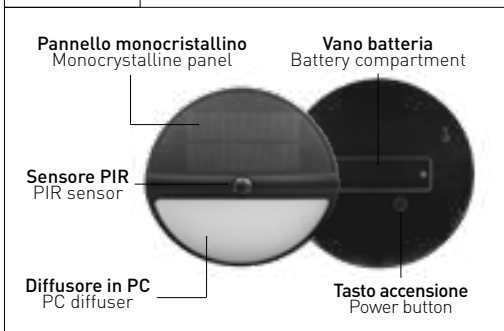

ACTIVATIONS



Applique solare dal design elegante. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione. Batteria sostituibile.

Solar wall light with an elegant design. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by mains power. Quick installation. Replaceable battery.



**NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA CARICA! OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE, GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.**  
**NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE! EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR, ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.**

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

<b>RBAURA</b> NEW	4,00 €
-------------------	--------



APPLIQUE SOLARE  
**DOMINO**




# APPLIQUE SOLARE DOMINO



IP65 - SENSOR

## DOMINO



### FOCUS



### SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica.  
Smart battery management based on charge level.

### REPLACEABLE BATTERY

6 W 800 lm Li-Ion 3,7 V 4.000 mAh	White <input type="checkbox"/>	3000 K	<b>DOMBI-061230</b>	1/12	50,00 €
		4000 K	<b>DOMBI-061240</b>		
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	3000 K	<b>DOMNE-061230</b>		
		4000 K	<b>DOMNE-061240</b>		

IP65 IK07 70° x 140° ~15 h WORKING TIME ~5-6 h RECHARGE SMART BATTERY PIR SENSOR LIGHT SENSOR MONOCRYSTALLINE ABS PC


### OPERATING MODE

**MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%**  
Al tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta al 10% dopo 20 secondi.  
At sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, in low mode at 10% after 20 seconds.

**MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%**  
Al tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 20 secondi.  
At sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, OFF after 20 seconds.

**MODE 2 - ALWAYS ON**  
Al tramonto, ON al 50%, dopo 5 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.  
At sunset, ON at 50%, after 5 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.

## DOMINO MINI



### INSTALLATION



INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE  
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

Applique solare con pannello fotovoltaico integrato, sensore crepuscolare e sensore PIR di movimento. Design moderno e lineare che garantisce un'illuminazione versatile. Doppia emissione luminosa per il modello 3 W, singola emissione per il 6 W.

Solar wall light with integrated photovoltaic panel, twilight sensor and PIR motion sensor. Modern and linear design that guarantees versatile lighting. Double light emission for the 3 W model, single emission for the 6 W.



### REPLACEABLE BATTERY

3 W 350 lm Li-Ion 3,7 V 1.200 mAh	White <input type="checkbox"/>	3000 K	<b>DOMBI-031230</b>	6/24	29,00 €
		4000 K	<b>DOMBI-031240</b>		
	Black <input checked="" type="checkbox"/>	3000 K	<b>DOMNE-031230</b>		
		4000 K	<b>DOMNE-031240</b>		


IP65 IK07 70° + 120° ~12-16 h WORKING TIME ~4-6 h RECHARGE DOUBLE EMISSION PIR SENSOR LIGHT SENSOR MONOCRYSTALLINE ABS PC

### OPERATING MODE

**SENSOR MODE: A**  
Dopo il tramonto, ON automatico al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 10 secondi in biemissione.  
After sunset, ON automatic 100% upon detection of movement, in low mode after 10 seconds in biemission.

**SENSOR MODE: B**  
Dopo il tramonto, ON automatico al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 10 secondi in emissione superiore.  
After sunset, ON automatic 100% on motion detection, in low mode after 10 seconds in upper emission.

### FOCUS

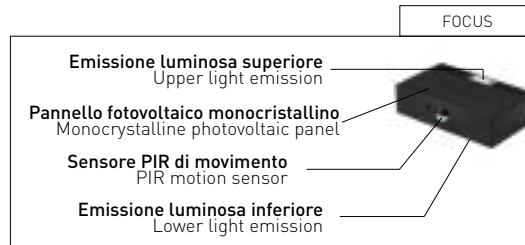

### OPTIONAL

### RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

6 W	<b>RBDOM</b>	8,75 €
3 W	<b>RBDOM-03 NEW</b>	5,00 €



**NEW**

APPLIQUE SOLAIRE

**ARCADIA MAX**

NEW


APPLIQUE SOLARE

# ARCADIA MAX

IP65 - SENSOR



3 W



ACTIVATIONS

BATTERY

3 W 300 lm ~120 Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	White <input type="checkbox"/> 4000 K	<b>ACMBI-031040</b> NEW	1/12	17,00 €
	Black <input checked="" type="checkbox"/> 4000 K	<b>ACMNE-031040</b> NEW		

IP65 IK05 120° ~12-15 h RECHARGE

DOUBLE EMISSION PIR SENSOR LIGHT SENSOR

MONOCRYSTALLINE ABS PC

OPERATING MODE


### MODE 1 - DOUBLE LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore si attiva per tutta la notte e quella anteriore si accende per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.  
After sunset, the rear light turns on all night and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

### MODE 2 - FRONT LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore resta spenta e quella anteriore si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.  
After sunset, the rear light stays off and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

6 W



ACTIVATIONS

BATTERY

6 W 600 lm ~120 Li-Ion 3,7 V/DC 2.400 mAh	White <input type="checkbox"/> 4000 K	<b>ACMBI-061840</b> NEW	1/12	26,50 €
	Black <input checked="" type="checkbox"/> 4000 K	<b>ACMNE-061840</b> NEW		

IP65 IK05 120° ~12-15 h RECHARGE

DOUBLE EMISSION PIR SENSOR LIGHT SENSOR

MONOCRYSTALLINE ABS PC

OPERATING MODE

### MODE 1 - DOUBLE LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore si attiva per tutta la notte e quella anteriore si accende per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.  
After sunset, the rear light turns on all night and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

### MODE 2 - FRONT LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore resta spenta e quella anteriore si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.  
After sunset, the rear light stays off and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.



Applique solare a doppia emissione luminosa con pannello fotovoltaico integrato. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione.


Solar wall light with double light emission with integrated photovoltaic panel. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by the mains power. Quick installation.

ACTIVATIONS



NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA CARICA!  
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE, GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.  
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!  
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR, ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

INSTALLATION




INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE  
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

APPLIQUE SOLARE  
**ARCADIA**

IP65



8 W



REPLACEABLE BATTERIES

8 W	850 lm	2 x Li-Ion 3,7 V 2.000 mAh	4000 K	<b>ACSB-681240</b>	1/12	86,50 €
-----	--------	----------------------------	--------	--------------------	------	---------



IP65



IK07



120°



~12-16 h



~4-6 h



SMART BATTERY



DOUBLE EMISSION



PIR SENSOR



LIGHT SENSOR



MONOCRYSTALLINE



PBT



PC

OPERATING MODE

**MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%**

Dopo il tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità stand by al 10% dopo 20 secondi in biemissione.  
After sunset, ON at 10%, 100% upon motion detection, in stand-by mode at 10% after 20 seconds in double emission.

**MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%**

Dopo il tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità stand by al 10% dopo 20 secondi in emissione posteriore.  
After sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, in stand by mode at 10% after 20 seconds in back emission.

**MODE 2 - ALWAYS ON**

Dopo il tramonto, ON al 50%, dopo 5 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.  
After sunset, ON at 50%, after 5 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.  
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

Applique solare a doppia emissione luminosa con pannello fotovoltaico integrato. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione.

Solar wall light with double light emission with integrated photovoltaic panel. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by the mains power. Quick installation.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIE REPLACEMENT BATTERIES



8 W	<b>RBACS-3268</b>	7,50 €
-----	-------------------	--------

SEGNAPASSO CALPESTABILE-CARRABILE SOLARE

# STEP SOLAR

IP67



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI


WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



REPLACEABLE BATTERY



0,04 W	5 lm	Ni-MH 1,2 V/DC 600 mAh (AAA)	3000 K	<b>STEPS-041230</b>	6/48	19,00 €
			4000 K	<b>STEPS-041240</b>		

IP67
 IK07
 ~18-24 h WORKING TIME
 ~6-8 h RECHARGE
 DRIVEWAY
 WALKABLE
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE
 ALUMINUM
 PC

Solida struttura in alluminio pressofuso che garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Il diffusore opale in policarbonato offre una diffusione uniforme della luce, creando un'illuminazione omogenea e piacevole.

Solid die-cast aluminum structure that guarantees sturdiness and resistance over time. The opal polycarbonate diffuser offers a uniform diffusion of light, creating a homogeneous and pleasant lighting.

INSTALLATION



PERFETTO PER CENTRI STORICI, VIALI, GIARDINI E PARCHI, CON UN'INSTALLAZIONE RAPIDA. PERFECT FOR HISTORIC CENTRES, AVENUES, GARDENS AND PARKS, WITH QUICK INSTALLATION.




LAMPADA SOLARE  
**BOLLA**

LAMPADA SOLARE  
**BOLLA**



RGB+W



	A mm	B mm	g
0,4 W	Ø 250	230	490
0,7 W	Ø 300	290	680
0,9 W	Ø 400	390	1370

0,4 W	3 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000K	<b>BLL-042500</b>	1/4	67,00 €
0,7 W	4 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000K	<b>BLL-043000</b>	1/2	80,00 €
0,9 W	7 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000K	<b>BLL-044000</b>	1/1	112,00 €

IP44
 360°
 ~48 h WORKING TIME
 ~6-8 h RECHARGE
 DIMMABLE
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE
 PE
 RGB+W

TECHNICAL NOTES

NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI  
IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS



RICARICABILE TRAMITE PANNELLO FOTOVOLTAICO INTERNO O CON CAVO USB-C INCLUSO  
RECHARGEABLE WITH INTERNAL PHOTOVOLTAIC PANEL OR WITH INCLUDED USB-C CABLE

INSTALLATION



ADATTA A OGNI AMBIENTE PER CREARE UN'ATMOSFERA ACCOGLIENTE E RILASSANTE.  
SUITABLE FOR ANY AMBIENCE TO CREATE A WELCOMING AND RELAXING ATMOSPHERE.



SCEGLI TRA LA LUCE BIANCA CALDA E LE TONALITÀ DI COLORE PREFERITE.  
CHOOSE BETWEEN WARM WHITE LIGHT AND YOUR FAVORITE COLOR TONES.

Si ricarica autonomamente grazie al pannello fotovoltaico interno oppure utilizzando il cavo USB-C incluso. Il picchetto ed il telecomando inclusi ne facilitano l'installazione nel terreno e la selezione del colore luce tra calda o multicolore.



It recharges on its own thanks to the built-in photovoltaic panel or by using the included USB-C cable. The spike and remote control included allow an easy installation in the ground and select light temperature between warm or multicolor.

INCLUDED

CAVO DI RICARICA USB-C  
USB-C CHARGING CABLE

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE  
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL

PICCHETTO PER TERRENO  
STAKE FOR GROUND INSTALLATION

SORGENTI  
GO SMART  
VERSATILI  
INDOOR  
OUTDOOR  
SOLARI  
WORK  
PROFESSIONAL  
ESPOSITORI




SISTEMA MODULARE SOLARE  
**SUNNY**



IP65 - TRICOLOR

**KIT PALETTO**

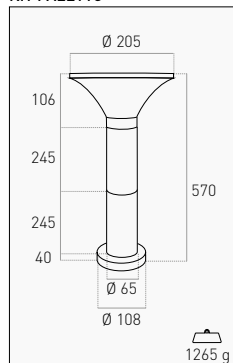

2 W	160 lm	Li-Ion 4,2 V/DC 4.400 mAh	3000 K - 4000 K - 6000 K	<b>SUN-056000</b>	1/4	99,00 €
-----	--------	---------------------------	--------------------------	-------------------	-----	---------

IP65	IK08	360°	~10 h	-5-8 h	3-in-1	Light Sensor	Monocrystalline
WORKING TIME	RECHARGE	INSTALLATION	ALUMINUM	PC DIFFUSER	CCT	TRICOLOR	

INCLUDED

SORGENTE LUMINOSA + 2 MODULI PALO + ANELLO FILETTATO DI FISSAGGIO  
LIGHT SOURCE + 2 POLE MODULES + THREADED FIXING RING

TECHNICAL NOTES

NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI  
IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS


**SORGENTE LUMINOSA**  
LIGHT SOURCE



**SUN-051100**

75,00 €


**PICCHETTO PER TERRENO**  
GROUND SPIKE

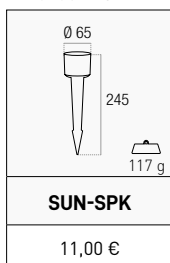

**SUN-SPK**

11,00 €


**BASE PER SUPERFICIE**  
SURFACE BASE

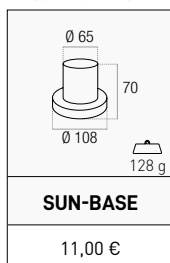

**SUN-BASE**

11,00 €


**STAFFA DA PARETE**  
WALL BRACKET

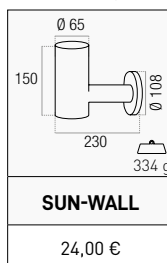

**SUN-WALL**

24,00 €


**MODULO PALO**  
POLE MODULE

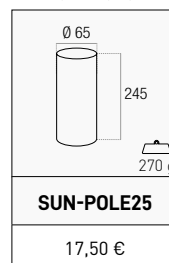

**SUN-POLE25**

17,50 €

3-IN-1 INSTALLATION




PALETTO, SEGNA PASSO O APPLIQUE  
GARDEN BOLLARD, STEP MARKER OR APPLIQUE

Sistema modulare solare costruito interamente in alluminio e con diffusore in PC. Accensione automatica al tramonto. Diverse modalità di installazione grazie agli accessori in alluminio opzionali.

Solar modular system built entirely in aluminum and with PC diffuser. Automatic switch-on at sunset. Different ways of installation thanks to the aluminum optional accessories.




INSTALLATION



POSSIBILI COMBINAZIONI  
POSSIBLE COMBINATIONS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE  
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY BUTTON

LAMPIONE SOLARE ROTOSIMMETRICO

# SUNNY XL




LAMPIONE SOLARE ROTOSIMMETRICO

# SUNNY XL



IP65



REPLACEABLE BATTERY

15 W	2.000 lm	LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh	3000 K	<b>SUNXL-204030</b>	1/1	179,00 €
			4000 K	<b>SUNXL-204040</b>		

IP65 IK07 360° ~15 h WORKING TIME ~4-6 h RECHARGE Ø 50-60 mm POLE CONNECTION SMART BATTERY LIGHT SENSOR  
 MONOCRYSTALLINE ALUMINUM PC DIFFUSER

OPERATING MODE

Al tramonto, ON al 100% per le prime 3 ore, al 70% per le successive 2 ore, infine al 50% fino ad esaurimento.  
 At sunset, ON at 100% for the first 3 hours, at 70% for the next 2 hours, then at 50% until battery runs out.


Con il sistema di gestione intelligente, SUNNY XL regolerà la luminosità in base alla capacità dinamica della batteria.  
 Thanks to an intelligent management system, SUNNY XL dynamically adjusts the brightness according to the battery capacity.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.  
 Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

TECHNICAL NOTES


NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI  
 IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS

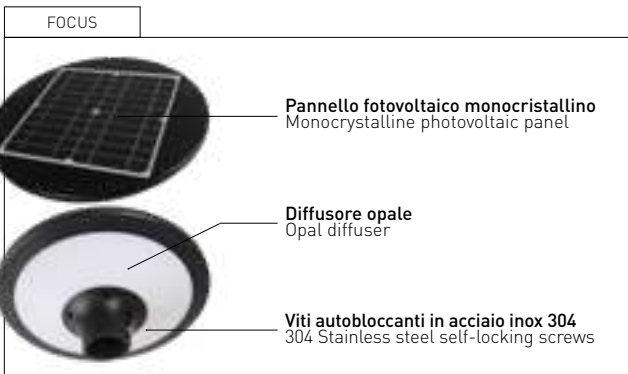

Lampione solare rotosimmetrico ideale per l'illuminazione esterna. Dotato di sensore crepuscolare, gestione intelligente della batteria e diffusore in policarbonato, assicura un'illuminazione ottimale, efficiente ed ecologica.

Rotosymmetrical solar street light ideal for outdoor lighting. Equipped with a twilight sensor, intelligent battery management and polycarbonate diffuser, it ensures optimal, efficient and ecological lighting.

INSTALLATION



N.B. PALO NON INCLUSO  
 POLE NOT INCLUDED



INSTALLABILE SU PALI DA Ø 50-60 MM PER UN'ILLUMINAZIONE EFFICIENTE ED ECOLOGICA  
 CAN BE INSTALLED ON Ø 50-60 MM POST FOR EFFICIENT AND ECOLOGICAL LIGHTING

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA BATTERY REPLACEMENT

<b>RBSUNXL-20</b>	45,00 €
-------------------	---------

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

LAMPIONE SOLARE  
**LEVANTE**



40 W



15 W

# LAMPIONE SOLARE LEVANTE

IP65 - SENSOR



REPLACEABLE BATTERY

WORKING TIME

15 W	1.600 lm	LiFePO4 7,4 V 5.400 mAh	~8 h	4000 K	<b>LVT-159540</b>	1/10	120,00 €
40 W	4.800 lm	LiFePO4 9,6 V 12.000 mAh	~12-16 h	4000 K	<b>LVT-409540</b>	1/8	360,00 €



IP65

IK08

140°

~5-6 h

RECHARGE

Ø 40-60 mm  
POLE CONNECTION



SMART BATTERY



LIGHT SENSOR



MONOCRYSTALLINE



PIR SENSOR



DIMMABLE (40 W)



3-in-1  
INSTALLATION



3  
YEARS (40 W)

OPERATING MODE

MODE 1

ON automatico al tramonto in modalità ridotta di intensità, OFF all'alba  
Automatic ON at sunset in low intensity mode, OFF at sunrise

MODE 2 - BATTERY > 30%

ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi  
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, to low intensity mode after 20 seconds


MODE 2 - BATTERY < 30%

ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi, OFF dopo 5 minuti  
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, in low intensity after 20 seconds, OFF after 5 minutes



SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.  
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.



	A mm	B mm	C mm
15 W	413	58	232
40 W	710	74	287
	m	120°-m	g
15 W	3-5	5-8	1660
40 W	3-7	8-12	5130

FOCUS



Lampione solare progettato per sfruttare al massimo l'energia del sole e generare una luce di alta qualità. Palo non incluso. Batteria sostituibile, accensione switch power.

Solar street lamp designed to make the most of the sun's energy and generate high quality light. Pole not included. Replaceable battery, switch power ignition.

3-IN-1 INSTALLATION

INCLUDED

STAFFA A U PER PALI DRITTI DA Ø40-60 MM  
U-BRACKET FOR Ø40-60 MM STRAIGHT POLES

STAFFA CURVA PER PALI DA Ø40-50 MM  
CURVED BRACKET FOR Ø40-50 MM POLES

STAFFA PER FISSAGGIO A MURO  
WALL FIXING BRACKET

TELECOMANDO RF MULTIFUNZIONE (40 W)  
MULTIFUNCTION RF REMOTE CONTROL (40 W)

OPTIONAL

RICAMBIO ATTACCO PALO SPARE POLE MOUNT

Ø 40-60 mm	<b>ATPLVT</b>	19,00 €
------------	---------------	---------

RICAMBIO BATTERIA BATTERY REPLACEMENT

15 W	<b>RBLVT</b>	45,00 €
40 W	<b>RBLVT40 NEW</b>	165,00 €

NEW  
E  
C



07



**WORK**  
 WORK  
 WORK

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



**IBRIDO**

**NEW** REWORK HYBRID



**CAVO**

REWORK

REWORK TREPPEDI



**BATTERIA**

JOLLY



**SUPPORTI**

STAND

TRIPOD



NEW

PROIETTORE PORTATILE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA

**REWORK HYBRID**




NEW

PROIETTORE PORTATILE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA

# REWORK HYBRID

IP65 - DUAL POWER HYBRID



	A mm	B mm	C mm	g
70 W	335	375	200	2169
100 W	395	430	260	3184


BATTERY SLOT	SOURCE	OUTPUT					
1	70 W	9.100 lm	7.000 lm	4000 K	<b>RWH-7010040</b> NEW	1/4	145,00 €
2	100 W	13.000 lm	10.000 lm	4000 K	<b>RWH-10010040</b> NEW	1/4	199,00 €

220-240 V IP65 IK07 120°
 HYBRID DIMMABLE 1,5 m - H07RN-F FROSTED GLASS DIE-CAST ALUMINUM 3 YEARS

## FOCUS



## OPERATING MODE



LUCE DIMMERABILE TRAMITE INTERRUTTORE A BILANCIERE  
DIMMABLE LIGHT WITH POWER ROCKER SWITCH

## INCLUDED



ADATTATORI PER BATTERIE DA 18 V DELLE MIGLIORI MARCHE DI  
ELETTROUTENSILI, 1 PER TIPO PER IL 70 W E 2 PER IL 100 W  
ADAPTERS FOR 18 V BATTERIES OF THE BEST BRANDS OF  
POWER TOOLS, 1 OF TYPE FOR 70 W AND 2 FOR 100 W

CAVO H07RN-F DA 1,5 M, PRESA IP65, SPINA  
SCHUKO PER L'ALIMENTAZIONE A 230 V  
1.5M H07RN-F CABLE, IP65 SOCKET,  
SCHUKO PLUG FOR 230V POWER SUPPLY



## REQUIRED

BATTERIE E CARICATORI NON INCLUSI,  
IL PROIETTORE NON RICARICA LE BATTERIE.  
BATTERIES AND CHARGERS NOT INCLUDED,  
THE FLOODLIGHT DOES NOT CHARGE THE BATTERIES.

## WORKING TIME

	70 W		100 W*	
	50%	100%	50%	100%
2 A	60 min	30 min	40 min	20 min
4 A	120 min	60 min	80 min	40 min
6 A	180 min	90 min	120 min	60 min
8 A	240 min	120 min	160 min	80 min

Proiettore innovativo che trasforma il modo di lavorare grazie alla sua versatilità e potenza. Funziona sia con alimentazione a 230 V che con batterie ricaricabili da 18 V. Rework Hybrid garantisce illuminazione costante e affidabile ovunque serva.

Innovative and versatile work light that transforms the way you work thanks to its versatility and power. It works with both 230 V power and 18 V rechargeable batteries. Rework Hybrid guarantees constant and reliable lighting wherever it is needed.

\*Il modello da 100 W è dotato di 2 slot per batterie. I tempi indicati si riferiscono all'uso di una singola batteria.  
The 100 W model features 2 battery slots. The indicated times refer to the use of a single battery.


I marchi Bosch®, Milwaukee®, Makita® e DeWalt® non sono di proprietà di Century Italia S.R.L. e il prodotto non è né fabbricato, né sponsorizzato, né approvato dai suddetti marchi, che sono di proprietà esclusiva delle rispettive aziende. The Bosch®, Milwaukee®, Makita® and DeWalt® trademarks are not the property of Century Italia S.R.L. and the product is neither manufactured nor sponsored nor endorsed by these trademarks, which are the exclusive property of their respective companies.

SORGENTI  
GO SMART  
VERSATILI  
INDOOR  
OUTDOOR  
SOLARI  
WORK  
PROFESSIONAL  
ESPOSITORI

PROIETTORE DA LAVORO  
**REWORK**



PROIETTORE CON MANICO FLOODLIGHT WITH HANDLE



	A mm	B mm	C mm	g
30 W	250	250	180	1300
50 W	292	280	180	1556
70 W	340	370	190	2108
100 W	400	430	250	2960
150 W	400	430	250	3080
200 W	445	475	250	4168


30 W	2.530 lm	4000 K		<b>RW-308540</b>	1/4	47,50 €
50 W	4.425 lm	4000 K		<b>RW-508540</b>	1/4	57,50 €
70 W	5.990 lm	4000 K		<b>RW-708540</b>	1/4	72,50 €
100 W	8.350 lm	4000 K		<b>RW-1008540</b>	1/4	92,50 €
150 W	12.800 lm	4000 K		<b>RW-1508540</b>	1/4	112,00 €
200 W	17.000 lm	4000 K		<b>RW-2008540</b>	1/4	151,00 €

220-240 V IP65 IK05 115°

1,5 m - H07RN-F DIE-CAST ALUMINUM

Proiettore portatile alimentato da rete elettrica. Base in metallo e corpo in alluminio pressofuso con vernice epossidica.

Mains powered portable floodlight. Metal base and die-cast aluminum body with epoxy paint.

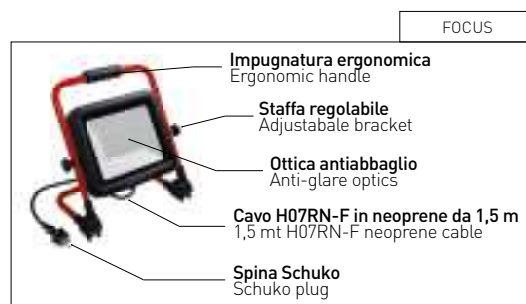


PROIETTORI CON TREPPIEDI

# REWORK



2 PROIETTORI CON TREPPIEDI  
2 FLOODLIGHTS WITH TRIPOD

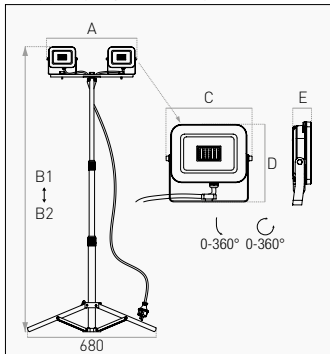

	A	B1-B2	C	D	E	G	
	mm	mm	g	mm	mm	g	
2x30W	527	770-1600	3560	176	159	33	580
2x50W	568	810-1640	4240	218	203	35	920


	SOURCE		OUTPUT					
	2 x 30 W	2 x 3.050 lm	2 x 2.530 lm	4000 K		<b>RWT2-608540</b>	1/2	92,00 €
	2 x 50 W	2 x 5.200 lm	2 x 4.425 lm	4000 K		<b>RWT2-1008540</b>	1/2	117,00 €

220-240 V IP65 IK05 115°

ADJUSTABLE 2,5 m - H07RN-F DIE-CAST ALUMINUM

Treppiedi in metallo con 2 proiettori in alluminio. Altezza regolabile. Proiettori ruotabili 360°.

Metal tripod with 2 aluminum floodlights. Adjustable height. 360° rotatable floodlights.

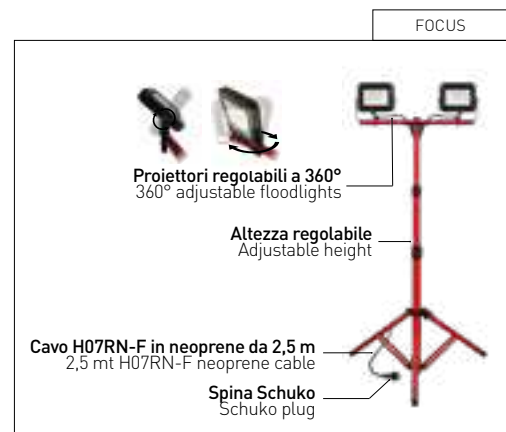

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI


PROIETTORE RICARICABILE

# JOLLY



RECHARGEABLE BATTERY


30 W	2.550 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 8.800 mAh	4000 K	<b>JL-308540</b>	1/8	93,00 €
50 W	4.250 lm	Li-Ion 11,1 V/DC 4.400 mAh	4000 K	<b>JL-508540</b>	1/8	149,00 €



IP54 IK05 120° ~12 h WORKING TIME ~6 h RECHARGE

POWERBANK RECHARGEABLE 4 MODES

OPERATING MODE



INCLUDED


**30 W**  
ADATTATORE DA PARETE E CAVO MICRO USB  
WALL ADAPTER AND MICRO USB CABLE

**50 W**  
ALIMENTATORE DOMESTICO 230 V/AC  
230 V / AC DOMESTIC POWER SUPPLY

Faro LED ricaricabile ad alta potenza. 4 modalità di funzionamento. Autonomia fino a 12h. Controllo livello batteria tramite LED sul retro.

High power rechargeable LED floodlight. 4 operating modes. Working time up to 12h. LED battery level control on the back.

FOCUS

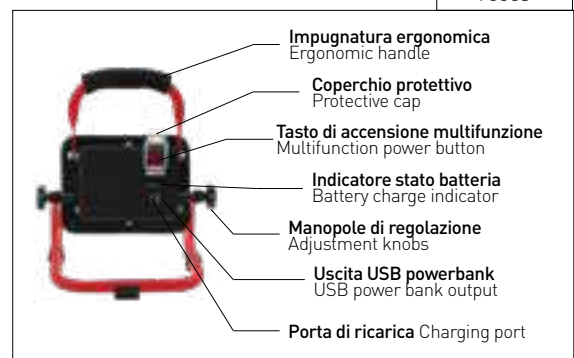


FLOODLIGHT SUPPORTS

## SUPPORTI PER PROIETTORI



## STAND




<b>STAND50</b>	1/5	27,50 €
----------------	-----	---------



METAL

## TREPPIEDI TRIPOD

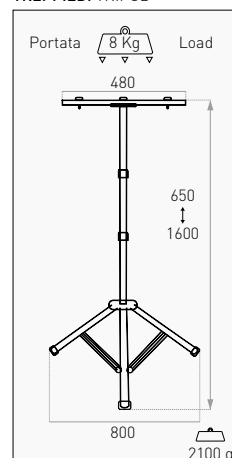

<b>TRIPOD160</b>	1/6	37,50 €
------------------	-----	---------



ADJUSTABLE METAL

Supporto da terra orientabile.  
Struttura in metallo con impugnatura ergonomica.  
Installazione facile e veloce.

Adjustable ground support. Metal structure with ergonomic handle.  
Quick and easy installation.

Treppiedi in metallo ad elevata stabilità. Predisposto per 2 faretti.

High stability metal tripod.  
Prepared for 2 spotlights.



08



 **PANNELLI**

**NEW** BACKLIGHT  
ADVANCE  
ACCESSORIES  
DRIVER  
INSTALLATION

 **TRACK LIGHT**

BINARY  
REGIA SHOP 180  
ACCESSORIES  
CONNECTORS

 **STRIP**


ACCÈNTO PRO  
**NEW** ACCÈNTO PRO IP67  
ACCÈNTO PRO RGB+W  
MAGIC  
ACCÈNTO RGB+W  
ACCÈNTO 230 V  
ACCÈNTO  
ACCESSORIES  
DRIVER  
**NEW** CONNECTORS  
CONTROLLER

 **PROFILI**

INCASSO  
CARTONGESSO  
SUPERFICIE

 **PLAFONIERE LINEARI**

**NEW** SPEEDY  
STABILA  
SUPERLIGHT  
PRIMA  
SUPREMA ROUND  
SUPREMA ROUND-V

 **TUBI**

FULL VISION+  
FULL VISION

 **INDUSTRIAL**

**NEW** ATLAS  
DISCOVERY MAX

**PROFESSIONAL**  
PROFESSIONAL  
PROFESSIONAL

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



PANELS  
PANNELLI

NEW  
P-QUADRO  
**BACKLIGHT**



1195 x 295 x 24 mm - 1500 g

30 X 120	SOURCE	OUTPUT											
40 W	5.190 lm	4.110 lm	CRI 80	4000 K	<b>PQAB-421240</b>	1/4	46,00 €						
			CRI 90	4000 K	<b>PQAB90-421240</b>	1/4	52,00 €						
	220-240 V ~	IP20 ↓ IP43 ↑	120° ▲		OPAL PMMA	FLICKER-FREE		DRIVER INCL.	<b>&lt;19</b> UGR	60.000 h	5 YEARS		



595 x 595 x 24 mm - 1260 g

60 X 60	SOURCE	OUTPUT											
40 W	5.190 lm	4.110 lm	CRI 80	3000 K	<b>PQAB-426030</b>	1/4	36,00 €						
				4000 K	<b>PQAB-426040</b>								
				6000 K	<b>PQAB-426060</b>								
			CRI 90	4000 K	<b>PQAB90-426040</b>	1/4	45,00 €						
	220-240 V ~	IP20 ↓ IP43 ↑	120° ▲		OPAL PMMA	FLICKER-FREE		DRIVER INCL.	<b>&lt;19</b> UGR	60.000 h	5 YEARS		

NO DRIVER	SOURCE	OUTPUT	DIFFUSER												
40 W	5.190 lm	4.110 lm	Prismatic	4000 K	<b>PQABUN-426040</b>	1/4	31,00 €								
			Opal	4000 K	<b>PQABN-426040</b>	1/4	26,00 €								
	33-40 V ==	IP20 ↓ IP43 ↑	120° ▲		PMMA	FLICKER-FREE		<b>DIMMABLE</b>		NO DRIVER	<b>&lt;19</b> UGR	50.000 h	5 YEARS		

KIT DALI-2	SOURCE	OUTPUT	DIFFUSER												
40 W	5.190 lm	4.110 lm	Opal	4000 K	<b>PQAB-426040D NEW</b>	1/4	69,00 €								
	33-40 V ==	IP20 ↓ IP43 ↑	120° ▲		PMMA	FLICKER-FREE		<b>DIMMABLE DALI-2 / PUSH DIM</b>		DRIVER INCL.	<b>&lt;19</b> UGR	50.000 h	5 YEARS		

OPTIONAL PAG. 192-193

ALIMENTATORI E ACCESSORI  
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES



P-QUADRO  
**ADVANCE**



595 x 595 x 10 mm - 1860 g

60 X 60		SOURCE	OUTPUT				
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI 80	3000 K	<b>PQA-426030</b>	1/6	51,00 €
				4000 K	<b>PQA-426040</b>		
				6000 K	<b>PQA-426060</b>		
			CRI 90	3000 K	<b>PQA90-426030</b>	1/6	62,00 €
4000 K	<b>PQA90-426040</b>						

220-240 V IP20 ↓ 120° IP43 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. <19 UGR 60.000 h 5 YEARS CAM

NO DRIVER		SOURCE	OUTPUT				
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI 80	4000 K	<b>PQAN-426040</b>	1/6	42,00 €
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 90	4000 K	<b>PQAN90-426040</b>	1/6	49,00 €

38-42 V IP20 ↓ 120° IP43 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DIMMABLE NO DRIVER <19 UGR 50.000 h 5 YEARS CAM



595 x 295 x 10 mm - 945 g

30 X 60		SOURCE	OUTPUT				
24 W	3.600 lm	2.400 lm		3000 K	<b>PQA-243030</b>	1/6	42,00 €
				4000 K	<b>PQA-243040</b>		

220-240 V IP20 ↓ 120° IP40 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. <19 UGR 60.000 h 5 YEARS CAM

30 X 120		SOURCE	OUTPUT				
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI 80	3000 K	<b>PQA-421230</b>	1/6	64,00 €
				4000 K	<b>PQA-421240</b>		
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 90	3000 K	<b>PQA90-421230</b>	1/6	70,00 €
				4000 K	<b>PQA90-421240</b>		

220-240 V IP20 ↓ 120° IP40 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. <19 UGR 60.000 h 5 YEARS CAM

NO DRIVER		SOURCE	OUTPUT				
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 80	4000 K	<b>PQAN-421240</b>	1/6	49,00 €
			CRI 90	4000 K	<b>PQAN90-421240</b>	1/6	59,00 €

38-42 V IP20 ↓ 120° IP43 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DIMMABLE NO DRIVER <19 UGR 50.000 h 5 YEARS CAM



1195 x 595 x 10 mm - 4380 g

60 X 120		SOURCE	OUTPUT				
64 W	10.800 lm	8.320 lm	4000 K	<b>PQA-646040</b>	1/4	170,00 €	

220-240 V IP20 ↓ 120° IP40 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE 2 DRIVER INCL. <19 UGR 50.000 h 5 YEARS CAM

OPTIONAL PAG. 192-193

ALIMENTATORI E ACCESSORI  
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK


PROFESSIONAL

ESPOSITORI


ACCESSORIES  
**DRIVER**

NOT DIMMABLE


IP20



		INPUT	OUTPUT		
12 W	300 mA	220-240 V/AC	38 V/DC	<b>RDPQ12</b>	1/100  10,00 €




		INPUT	OUTPUT		
18 W	300 mA	220-240 V/AC	54 V/DC	<b>RDPQ18</b>	1/100  10,00 €
24 W	600 mA	220-240 V/AC	36 V/DC	<b>RDPQ24</b>	1/100  11,00 €
			24-42 V/DC	<b>RDPQA24</b>	1/50  13,50 €



		INPUT	OUTPUT		
38 W	950 mA	220-240 V/AC	33-40 V/DC	<b>RDPQA42</b>	1/50  25,00 €
	1000 mA	220-240 V/AC	33-40 V/DC	<b>RDPQA42120</b>	1/100  20,00 €

5 YEARS




		INPUT	OUTPUT		
64 W	850 mA	220-240 V/AC	33-40 V/DC	<b>RDPQA64</b>	1/50  23,50 €

5 YEARS


DIMMABLE

IP20




		INPUT	OUTPUT	PROTOCOL		
42 W	850-1050 mA (CC)	220-240 V/AC MAX 0.3 A	25-40 V/DC	1-10 V	<b>DRIMPQ42</b>	1/100  44,00 €

5 YEARS  
DIMMABLE 1-10 V



		INPUT	OUTPUT	PROTOCOL		
42 W	1050 mA	170-265 V/AC	30-44 V/DC	10% - 100%	<b>DRIMPQ40</b>	1/50  52,00 €

5 YEARS  
DIMMABLE TRAILING EDGE



		INPUT	OUTPUT	PROTOCOL		
40 W	550-1050 mA	220-240 V/AC MAX 0.3 A	20-42 V/DC	DALI-2 / PUSH	<b>DRIMPQ42D</b>	1/50  38,00 €

5 YEARS  
DIMMABLE DALI-2 / PUSH DIM


Multicorrente 550-1050 mA per alimentare diverse tipologie di apparecchi LED  
550-1050 mA multi-current for different types of LED luminaires

T. N.

ACCESSORIES

# INSTALLATION

## KIT SOSPENSIONE SUSPENSION

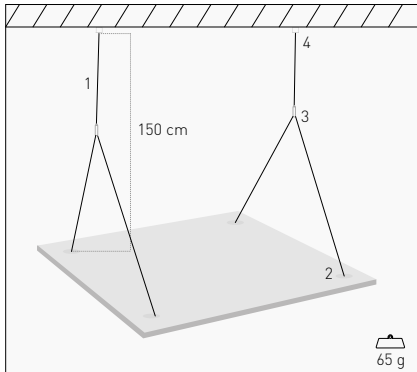

COMPATIBLE WITH

PQAUN - PQA 24 W / 38 W / 80 W	<b>KIT-PQ40</b>	1/100	10,00 €
--------------------------------	-----------------	-------	---------

INCLUDED

1. CAVI IN ACCIAIO STEEL CABLES

2. VITI PER FISSAGGIO AL PANNELLO SCREWS FOR FIXING TO THE PANEL

3. PASSACAVI AUTOCABLANTI SELF-WIRING CABLE GLANDS

4. FERMACAVI CON FILETTATURA PER STAFFA CABLE CLAMP WITH THREAD FOR BRACKET

## KIT CLIP CARTONGESSO PLASTERBOARD




COMPATIBLE WITH

PQAUN - PQA 24 W / 38 W	<b>KIT-CLIP</b>	1/100	10,00 €
-------------------------	-----------------	-------	---------


STEEL

### INSTALLATION




Svitare le viti evidenziate dai quattro angoli del pannello LED.

Unscrew the highlighted screws from the four corners of the LED Panel.




Posizionare le molle in posizione e reinstallare le quattro viti. (Le viti devono essere inserite attraverso il foro centrale della clip).

Place the springs in position and reinstall the four screws. (The screws must be inserted through the center hole of the clip).




Tagliare un foro nel soffitto.

Cut a hole in the ceiling.



Collegare il LED Driver a corrente alternata di rete. Spingere il Pannello nella cavità del soffitto con le molle in rilievo.

Connect the LED Driver to AC mains power. Push the LED Panel into the ceiling cavity with the springs raised.



Installazione Completata.


Complete installation.

TECHNICAL NOTES

KIT DI FISSAGGIO IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONI SPECIFICHE SU CARTONGESSO  
STEEL FIXING KIT FOR SPECIFIC INSTALLATIONS ON PLASTERBOARD

# BINARY


THREE-PHASE



White <input type="checkbox"/>	<b>BNRBI-2000</b>	1/50	52,00 €
Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>BNRNE-2000</b>		
THREE-PHASE		220-240 V	10 A
		MAX	IP20
			ALUMINUM

Binario per l'installazione di faretti o sospensioni LED. Il sistema trifase permette fino a tre accensioni indipendenti. Può essere installato sia a parete che a soffitto e, in alternativa, anche a sospensione tramite KIT opzionale. Il sistema binario è completamente personalizzabile grazie agli accessori.

Track suitable for LED spotlights or suspensions installation. The three-phase system allows up to three independent ignitions. To be installed both on the wall and on the ceiling or suspended by an optional KIT. The track system is completely customizable thanks to the accessories.

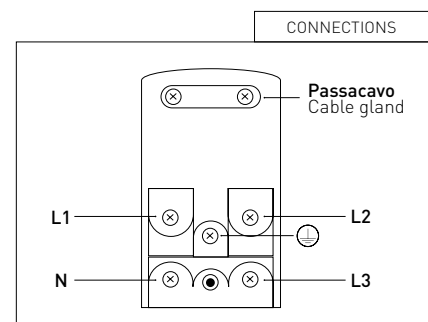

# TRACK LIGHT REGIA SHOP 180

UGR<19 - CRI 90



SORSENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

EUTRAC			
	A	B	g
	mm	mm	g
20 W	Ø 70	265	640
35 W	Ø 88	273	850

SOURCE		OUTPUT					
20 W	1.800 lm	1.600 lm	White <input type="checkbox"/>	3000 K	RGT180BI-207030	1/6	57,50 €
				4000 K	RGT180BI-207040		
			Black <input type="checkbox"/>	3000 K	RGT180NE-207030		
				4000 K	RGT180NE-207040		
35 W	3.100 lm	2.800 lm	White <input type="checkbox"/>	3000 K	RGT180BI-359030	1/6	82,50 €
				4000 K	RGT180BI-359040		
			Black <input type="checkbox"/>	3000 K	RGT180NE-359030		
				4000 K	RGT180NE-359040		


EUTRAC 220-240 V IP20 45°

EASY TO INSTALL ALUMINUM <19 90 CRI

Apparecchio LED per binario Eutrac ad alte prestazioni. Il corpo snodabile permette di direzionare la luce in maniera ottimale.

Eutrac High performance LED luminaire. Jointed body for a focused and directional light.

## TECHNICAL NOTES




RUOTABILE SU ASSE 350° - INCLINABILE 90°  
ROTATABLE ON AXIS 350° - TILTABLE 90°

ACCESSORIES - TRACK LIGHT

# CONNECTORS


ADATTATORE PER SOSPENSIONE / SUSPENSION ADAPTER




White <input type="checkbox"/>	ACBNRBI-AD	1/50	11,25 €
Black <input checked="" type="checkbox"/>	ACBNRNE-AD		

THREE-PHASE 220-240 V 10 A IP20  
 MAX


SISTEMA A BINARIO LINEARE / LINEAR TRACK SYSTEM

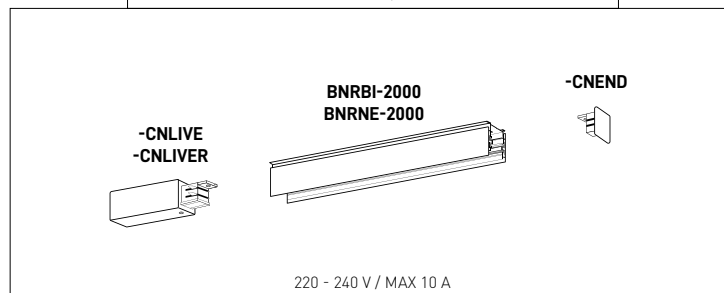

SISTEMA A BINARIO PERSONALIZZATO / CUSTOM TRACK SYSTEM

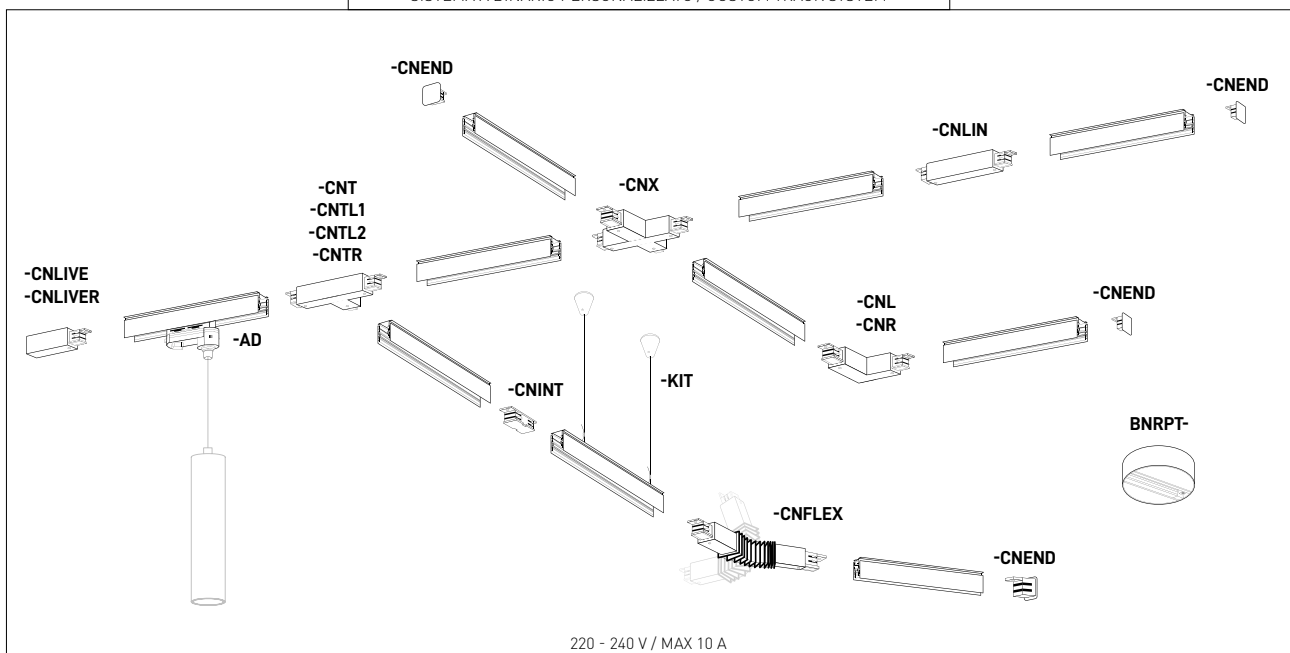


ALIMENTAZIONE SUPPLY




POWER

Sinistro / Left	White □	ACBNRBI-CNLIVE	1/50	6,70 €
	Black ■	ACBNRNE-CNLIVE		
Destro / Right	White □	ACBNRBI-CNLIVER	1/50	
	Black ■	ACBNRNE-CNLIVER		




GIUNTO A T-JOINT




POWER

Destro - Sinistro / Left - Right	White □	ACBNRBI-CNT	1/40	19,90 €
	Black ■	ACBNRNE-CNT		
Sinistro - Destro / Right - Left	White □	ACBNRBI-CNTL1	1/25	21,25 €
	Black ■	ACBNRNE-CNTL1		
Sinistro - Sinistro / Left - Left	White □	ACBNRBI-CNTL2	1/25	
	Black ■	ACBNRNE-CNTL2		
Destro - Destro / Right - Right	White □	ACBNRBI-CNTR	1/25	
	Black ■	ACBNRNE-CNTR		

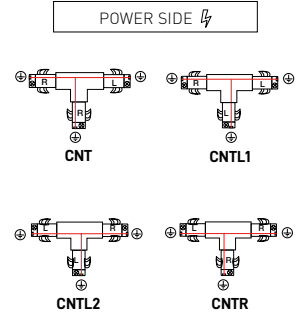


GIUNTO A L-JOINT




POWER

Sinistro / Left	White □	ACBNRBI-CNL	1/50	14,75 €
	Black ■	ACBNRNE-CNL		
Destro / Right	White □	ACBNRBI-CNR	1/25	
	Black ■	ACBNRNE-CNR		

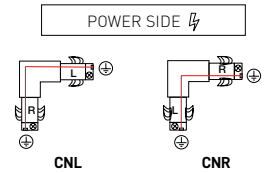


TERMINALE END CAP



White □	ACBNRBI-CNEND	1/50	1,25 €
Black ■	ACBNRNE-CNEND		


GIUNTO LINEARE LINEAR JOINT



W □	ACBNRBI-CNLIN	1/50	14,75 €
B ■	ACBNRNE-CNLIN		




GIUNTO FLESSIBILE FLEXIBLE JOINT



W □	ACBNRBI-CNFLEX	1/50	20,00 €
B ■	ACBNRNE-CNFLEX		




GIUNTO A X-X-JOINT



W □	ACBNRBI-CNX	1/50	21,25 €
B ■	ACBNRNE-CNX		




GIUNTO INTERNO (A SCOMPARSA) INTERNAL HIDDEN JOINT



W □	ACBNRBI-CNINT	1/50	6,70 €
B ■	ACBNRNE-CNINT		


PLAFONIERA BINARIO BINARY CEILING



W □	BNRPT-BI	1/20	21,00 €
B ■	BNRPT-NE		



KIT SOSPENSIONE 2 m SUSPENSION KIT 2 m



W □	ACBNRBI-KIT	1/50	6,20 €
B ■	ACBNRNE-KIT		

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK


PROFESSIONAL

ESPOSITORI



7 W/m - 10 W/m

14 W/m - 20 W/m

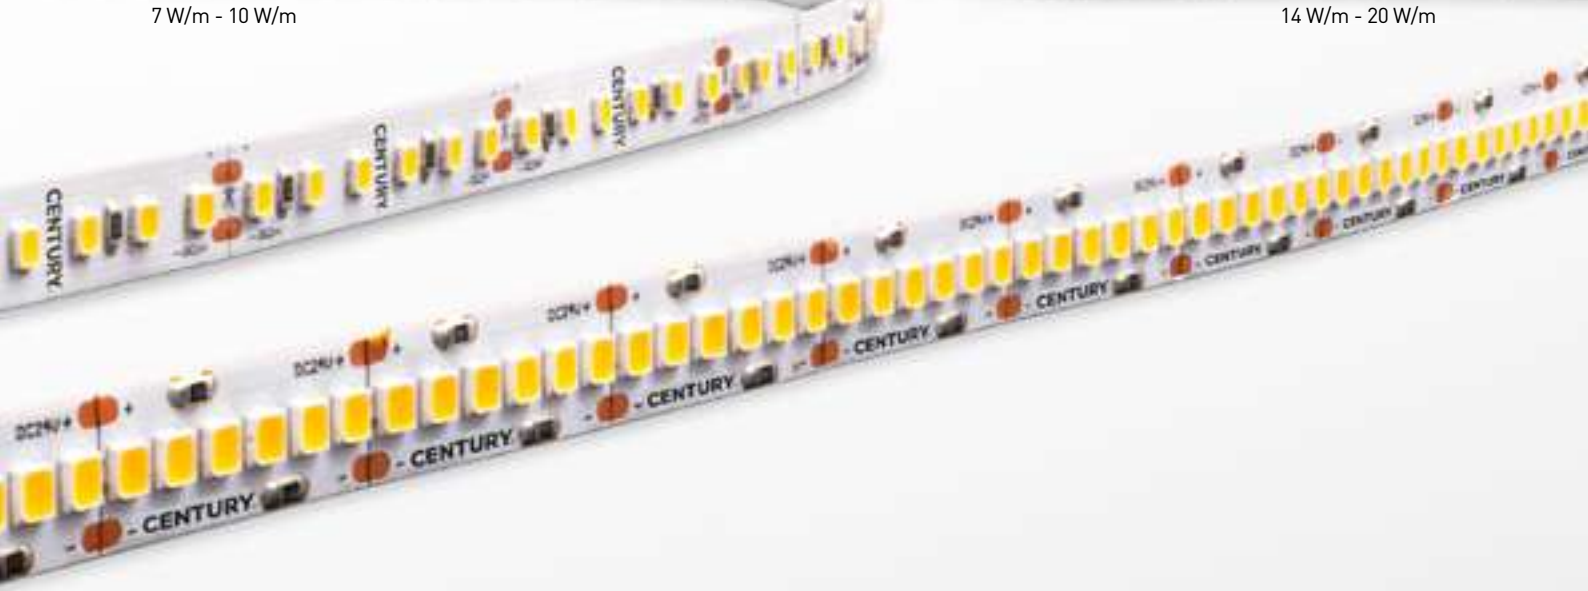

**NEW**  
STRIP

# ACCÈNTO PRO



NEW  
STRIP  
**ACCÈNTO PRO**



	g	mm
35 W	100	42
50 W	100	42
70 W	118	25
100 W	118	25

35 W (7 W/m)	4.025 lm (805 lm/m)	144 led/m	2700 K	AC95-0714427	10/20	33,75 €
			3000 K	AC95-0714430		
			4000 K	AC95-0714440		
			6000 K	AC95-0714460		
50 W (10 W/m)	5.750 lm (1.150 lm/m)	144 led/m	2700 K	AC95-1014427	10/20	40,00 €
			3000 K	AC95-1014430		
			4000 K	AC95-1014440		
			6000 K	AC95-1014460		
70 W (14 W/m)	8.050 lm (1.610 lm/m)	240 led/m	2700 K	AC95-1424027	10/20	47,50 €
			3000 K	AC95-1424030		
			4000 K	AC95-1424040		
			6000 K	AC95-1424060		
100 W (20 W/m)	12.000 lm (2.400 lm/m)	240 led/m	3000 K	AC95-2024030	10/20	57,50 €
			4000 K	AC95-2024040		
			6000 K	AC95-2024060 <b>NEW</b>		

24 V IP20 120° INDOOR 5 METERS

DIMMABLE 93 CRI 30.000 h 3 YEARS



Strisce LED professionali caratterizzate da una resa cromatica elevatissima, permettono di ottenere un'illuminazione fedele ai reali colori degli oggetti.

Professional LED strips with high color rendering, which allows to obtain a color-true lighting of the objects.

FOCUS

3M 9080HL  
EXTRA STRONG  
Adesione perfetta  
Perfect adhesion

TECHNICAL NOTES



ELEVATA DENSITÀ DI LED PER METRO PER UN EFFETTO DI LUCE CONTINUA  
HIGH DENSITY OF LEDS PER METER FOR A CONTINUOUS LIGHT EFFECT

OPTIONAL PAG. 208-209

ALIMENTATORI E ACCESSORI  
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

NEW  
STRIP  
**ACCÈNTO PRO**



70 W (14 W/m)	7.700 lm (1.540 lm/m)	3000 K	<b>AC9567-1414430</b> NEW	10/20	67,50 €
		4000 K	<b>AC9567-1414440</b> NEW		
24 V	IP67	120°	OUTDOOR	5 METERS	144 LED/m
					DIMMABLE
					93 CRI
					30.000 h
					3 YEARS

Striscia LED IP67 professionale progettata per offrire una tenuta ermetica, evitando l'ingresso di particelle di polvere dannose e consentendo la sua immersione temporanea senza compromettere le prestazioni.

Professional IP67 LED strip designed to provide a hermetic seal, preventing the entry of harmful dust particles and allowing temporary immersion without compromising performance.

INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE  
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL PAG. 208-209

ALIMENTATORI E ACCESSORI  
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

STRIP  
**ACCÈNTO PRO**



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



47,5W (9,5 W/m)    2.280 lm (456 lm/m)	RGB + 3000 K	<b>ACRGBW-956030</b>	10/20	89,00 €
	RGB + 4000 K	<b>ACRGBW-956040</b>		
24 V	IP65	180°	OUTDOOR	5 METERS
			60 LED/m	DIMMABLE
			90 CRI (WHITE)	RGB+W
			50.000 h	3 YEARS

TECHNICAL NOTES

LA STRIP LED RGB+W, A DIFFERENZA DELLE RGB, HA CHIP BIANCHI DEDICATI PER UN BIANCO PURO E COLORI PIÙ VIVACI. THE RGB+W LED STRIP, UNLIKE THE RGB, HAS SPECIFIC WHITE CHIPS FOR PURE WHITE AND BRIGHTER COLORS.



INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE  
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP


OPTIONAL PAG. 208-209

ALIMENTATORI E ACCESSORI  
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

Striscia LED IP65 professionale progettata per offrire una tenuta ermetica, protetta contro l'ingresso di particelle di polvere dannose e getti d'acqua. Grazie alla sua funzionalità RGB e alla luce bianca aggiuntiva, è possibile creare un'ampia gamma di effetti luminosi personalizzati.

Professional IP65 LED strip designed to offer an airtight seal, protected against the entry of harmful dust particles and water jets. Thanks to its RGB functionality and additional white light, a wide range of customized lighting effects can be created.

# STRIP MAGIC



24 W (4,8 W/m)	RGB	<b>MGR5-486010</b>	1/6	72,00 €
220-240 V	IP67	180°	OUTDOOR	5 METERS
			60 LED/m	DIMMABLE
			RGB	40.000 h

## INSTALLATION




Strip LED professionale RGB, protetta da polvere e getti d'acqua. Grazie al telecomando in dotazione è possibile gestire oltre mille giochi di luce dinamici.

RGB professional LED strip, dustproof and water resistant. Thanks to the supplied remote control it is possible to manage over a thousand dynamic light effects.

## FOCUS

Struttura in silicone IP67 per la massima sicurezza e resa dei colori

IP67 silicone structure for maximum security and color rendering



## BLISTER KIT

**MAGIC STRIP**  
Telecomando IR IR Remote  
Alimentatore a spina Plug-in Power supply  
Clip di fissaggio Fixing clip



## TECHNICAL NOTES

TECNOLOGIA DI INSEGUIMENTO DEI COLORI, OGNI CHIP È PROGRAMMATO SINGOLARMENTE PER UN EFFETTO A "CASCATA" COLOR TRACKING TECHNOLOGY, EACH CHIP IS INDIVIDUALLY PROGRAMMED FOR A "WATERFALL" EFFECT.







STRIP  
**ACCÈNTO 230 V**



Facile installazione  
Easy installation



Collegamento alla rete  
Network connection



Alimentatore non richiesto  
No power supply required



Senza cali di tensione  
Without voltage drops




Illuminazione uniforme  
Uniform lighting



Taglio ogni 10 cm  
10 cm cuttable

Disponibile in bobine da / Available in reels of  
**5 m - 20 m**


# STRIP ACCÈNTO 230 V

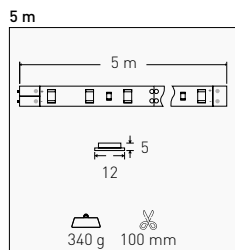

70 W (14 W/m) 7.400 lm (1.480 lm/m)	3000 K	<b>AC5230-1512030</b>	10/20	135,00 €
	4000 K	<b>AC5230-1512040</b>		

220-240 V IP65 120° OUTDOOR 5 METERS EASY TO INSTALL NO DRIVER LED/m DIMMABLE 50.000 h

CONFEZIONATA IN BUSTA TERMICA  
PACKED IN THERMAL BAG N.B.

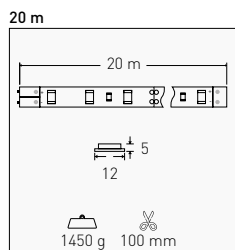

280 W (14 W/m) 29.600 lm (1.480 lm/m)	3000 K	<b>AC20230-1512030</b>	1/4	540,00 €
	4000 K	<b>AC20230-1512040</b>		

220-240 V IP65 120° OUTDOOR 20 METERS EASY TO INSTALL NO DRIVER LED/m DIMMABLE 50.000 h

CONFEZIONATA IN BOBINA INDUSTRIALE  
PACKED IN INDUSTRIAL REEL N.B.

INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE  
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL



Kit start 230 V - Silicone	<b>KIT-STARTAC230</b>	5,00 €
----------------------------	-----------------------	--------



Fixing clip - 10 pz	<b>KIT-CLIPAC230</b>	2,20 €
---------------------	----------------------	--------



End cap IP65 - 5 pz	<b>KIT-ENDCAPS</b>	2,00 €
---------------------	--------------------	--------

INSTALLATION



Strip LED professionale alimentata direttamente a 230 V (No driver), con guaina protettiva in silicone e nastro adesivo 3M. Sezionabile ogni 10 cm.

Professional LED strip powered directly at 230 V (No driver), with protective silicone sheath and 3M adhesive tape. Sectionable every 10 cm.



IDEALE PER LE INSTALLAZIONI CON COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE  
IDEAL FOR INSTALLATIONS WITH DIRECT CONNECTION TO THE NETWORK

STRIP  
**ACCÈNTO**



	A mm	g	mm
35 W	8	71	165
70 W	10	290	100

35 W (7 W/m) 3.500 lm (700 lm/m) 30 led/m	3000 K	<b>AC2-722430</b>	10/20	22,00 €
	4000 K	<b>AC2-722440</b>		
	6000 K	<b>AC2-722460</b>		
70 W (14 W/m) 7.000 lm (1.400 lm/m) 60 led/m	3000 K	<b>AC2-142430</b>	10/20	27,00 €
	4000 K	<b>AC2-142440</b>		
	6000 K	<b>AC2-142460</b>		

24 V IP20 120° INDOOR 5 METERS

DIMMABLE EASY TO INSTALL

Striscia LED da interno progettate con la massima attenzione ai dettagli e alle prestazioni.

Indoor LED strip designed with the utmost attention to detail and performance.

FOCUS

**3M 300LSE**  
EXTRA STRONG  
**Facile installazione**  
Easy installation

OPTIONAL PAG. 208-209

**ALIMENTATORI E ACCESSORI**  
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES



STRIP  
**ACCENTO**

BLISTER



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



14,4 W (4,8 W/m)	1.260 lm (420 lm/m)	3000 K	<b>ACBL-486030</b>	10/20	33,00 €
		6000 K	<b>ACBL-486060</b>		
	-	RGB	<b>ACRBL-486010</b>	10/20	43,00 €

100-240 V  
  IP20  
  120°  
  INDOOR  
  3 METERS  
  EASY TO INSTALL  
 30 LED/m  
 RGB ACRBL  
 ACRBL DIMMABLE  
 50.000 h

FOCUS

**3M 300LSE**  
EXTRA STRONG  
Facile installazione  
Easy installation

BLISTER KIT


**Strip LED**  
Alimentatore a spina Plug-in Power supply  
Telecomando IR IR Remote (Only ACRBL)

Strip LED da interno in kit pronto all'uso con strip e alimentatore per un rapido utilizzo.

Indoor LED strip in ready-to-use kit with strip and power supply for quick use.

ACCESSORIES  
**DRIVER**


IP20



		A	B	C					
40 W	1500 mA	110 mm	77 mm	35 mm	186 g	<b>RDAC35-24</b>	1/100	16,50 €	
60 W	2500 mA	110 mm	77 mm	35 mm	186 g	<b>RDAC60-24</b>	1/100	22,50 €	
100 W	4200 mA	160 mm	99 mm	43 mm	312 g	<b>RDAC100-24</b>	1/50	30,00 €	
120 W	5000 mA	200 mm	99 mm	43 mm	430 g	<b>RDAC120-24</b>	1/50	32,50 €	
150 W	6500 mA	200 mm	99 mm	43 mm	590 g	<b>RDAC150-24</b>	1/50	35,00 €	
200 W	8300 mA	200 mm	110 mm	50 mm	590 g	<b>RDAC200-24</b>	1/36	45,00 €	

IP20 INPUT 100-240 V OUTPUT 24 V

IP67



		DIMMABLE	A	B	C			
50 W	2100 mA	No	205 mm	35 mm	24 mm	266 g	<b>RDAC50-2467</b>	1/50
60 W	2500 mA	1-10 V	170 mm	50 mm	32 mm	450 g	<b>RDAC60-2467D</b>	1/20
		No	182 mm	62 mm	20 mm	380 g	<b>RDAC100-2467</b>	1/30
100 W	4200 mA	1-10 V	182 mm	62 mm	20 mm	380 g	<b>RDAC100-2467D</b>	1/30
		No	238 mm	58 mm	32 mm	800 g	<b>RDAC150-2467D</b>	1/15
150 W	6250 mA	1-10 V	238 mm	58 mm	32 mm	800 g	<b>RDAC150-2467D</b>	1/15
200 W	8300 mA	No	238 mm	58 mm	32 mm	760 g	<b>RDAC200-2467</b>	1/100
250 W	10.500 mA	1-10 V	248 mm	72 mm	32 mm	1000 g	<b>RDAC250-2467D</b>	1/15
300 W	12.500 mA	No	228 mm	72 mm	32 mm	1000 g	<b>RDAC300-2467</b>	1/100

IP67 INPUT 175-264 V OUTPUT 24 V DIMMABLE 1-10 V




**NEW**

ACCESSORIES

**CONNECTORS**


LINEARE  
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	<b>ACCN8</b>	1,00 €
10 mm	AC	<b>ACCN10</b>	1,50 €
	AC95	<b>ACCN95</b> <b>NEW</b>	1,00 €

1/100


T  
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	<b>ACCN8T</b>	4,00 €
10 mm	AC	<b>ACCN10T</b>	4,50 €
	AC95	<b>ACCN95T</b> <b>NEW</b>	4,00 €

1/100


LINEARE CON CAVO  
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	<b>ACCN8WIRE</b>	1,50 €
10 mm	AC	<b>ACCN10WIRE</b>	1,50 €
	AC95	<b>ACCN95WIRE</b> <b>NEW</b>	1,50 €

15 cm 1/100


ANGOLARI A L  
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	<b>ACCN8ANG</b>	3,00 €
10 mm	AC	<b>ACCN10ANG</b>	3,00 €
	AC95	<b>ACCN95ANG</b> <b>NEW</b>	3,00 €

1/100


LINEARI CON CAVO  
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	<b>ACCN8WIRE2</b>	2,00 €
10 mm	AC	<b>ACCN10WIRE2</b>	2,00 €
	AC95	<b>ACCN95WIRE2</b> <b>NEW</b>	2,00 €

15 cm 1/100

X  
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	<b>ACCN8X</b>	5,00 €
10 mm	AC	<b>ACCN10X</b>	5,00 €
	AC95	<b>ACCN95X</b> <b>NEW</b>	5,00 €


1/100



# ACCESSORIES

## CONTROLLER

### TOUCH REMOTE RF



OUTPUT	BATTERY			
RF [2.4 GHz]	1x CR2032	<b>CTRLF</b>	1/100	42,00 €

IP20 30 meters MAX DISTANCE 0-100% TOUCH SLIDE MAGNETIC 5 YEARS

TECHNICAL NOTES

TELECOMANDO RF TOUCH SLIDE CON SUPPORTO A PARETE MAGNETICO  
RF TOUCH SLIDE REMOTE CONTROL WITH MAGNETIC WALL SUPPORT




SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

### DIMMER SINGLE COLOR



OUTPUT	PROTOCOL			
POWER 192 W / 24 V	0-100%+PUSH	<b>DIM-PWM</b>	1/100	43,00 €

IP20 IN/OUT 12-48 V DIMMABLE 0%-100% + PUSH DIM 4096 STEP 0-100% 5 YEARS

TECHNICAL NOTES


MONTAGGIO TIPICO A PARETE CON SCATOLA DI GIUNZIONE  
TYPICAL WALL MOUNT WITH JUNCTION BOX



INDOOR

OUTDOOR

### DIMMER SINGLE COLOR



OUTPUT	PROTOCOL			
SIGNAL 0/1-10 V (20 mA)	0/1-10 V + PUSH	<b>DIM-010</b>	1/100	52,00 €

IP20 IN/OUT 100-240 V DIMMABLE 0/1-10 V + PUSH DIM 256 STEP 0-100% 5 YEARS


TECHNICAL NOTES

MONTAGGIO TIPICO A PARETE CON SCATOLA DI GIUNZIONE  
TYPICAL WALL MOUNT WITH JUNCTION BOX



SOLARI

### CONTROLLER RGB+W WI-FI




CARICO MASSIMO / MAXIMUM LOAD			
5 A x 4 Channel = 20 A / Max 120 W	<b>CTLSMA-ACRGBW</b>	10/180	32,50 €

IP20 IN/OUT 12-24 V 2,4 GHz WI-FI **RGB+W**



WORK

### KIT CONTROLLER RGB+W + TOUCH REMOTE



CARICO MASSIMO / MAXIMUM LOAD			
6 A x 4 Channel = 24 A / Max 120 W	<b>KIT-ACRGBW</b>	1/100	36,00 €

IP20 IN/OUT 12-24 V 2,4 GHz REMOTE RF **RGB+W** 30 meters MAX DISTANCE 20 PROGRAMS



PROFESSIONAL


ESPOSITORI

PROFILI IN ALLUMINIO

# PROFILI PROFILE



## INCASSO RECESSED



OPTIONAL

Aluminum <input checked="" type="checkbox"/>	<b>KPRI-2508</b>	1/20	25,00 €
White <input type="checkbox"/>	<b>KPRI-2508B</b>	1/20	34,00 €
Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>KPRI-2508N</b>		


IP20 2 m KIT 12,3 mm SPACE FOR STRIP 15 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED

OPAL COVER CAPS CLIPS

Cover 1 pz	Opal Black <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PRCN-2508N</b>	1/20	12,00 €
	Transparent <input type="checkbox"/>	<b>PRCV-2508</b>	1/20	4,00 €
	Opal <input type="checkbox"/>	<b>PRCO-2508</b>	1/20	5,00 €
Cap 5 pz	-	<b>KPRI-2508-CAP</b>	1/100	2,20 €
	Forati With hole	<b>KPRI-2508-CAPH</b>	1/100	2,50 €
Clip 10 pz	Fissaggio Fixing	<b>KPRI-2508-CLIP</b>	1/100	4,00 €

## CARTONGESSO PLASTERBOARD



### FOCUS

Packaging tubolare protettivo  
Protective tubular packaging



OPTIONAL

Aluminum <input checked="" type="checkbox"/>	<b>KPRCG-5314</b>	1/20	60,00 €
--	-------------------	------	---------


IP20 3 m KIT 10,5 mm SPACE FOR STRIP 15 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED

OPAL COVER CAPS

Cover 1 pz	Opal <input type="checkbox"/>	<b>PRCO-5314</b>	1/20	6,00 €
Cap 5 pz	-	<b>KPRCG-5314-CAP</b>	1/100	2,50 €
	Forati With hole	<b>KPRCG-5314-CAPH</b>		

**SUPERFICIE SURFACE**



OPTIONAL

Aluminum	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>KPRS-1708</b>	1/20	15,00 €
White	<input type="checkbox"/>	<b>KPRS-1708B</b>	1/20	20,00 €
Black	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>KPRS-1708N</b>	1/20	25,00 €


IP20 2 m KIT 12,3 mm SPACE FOR STRIP 15 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED

OPAL COVER CAPS CLIPS

Cover 1 pz	Opal Black	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PRCN-1708N</b>	1/20	12,00 €
	Transparent	<input type="checkbox"/>	<b>PRCV-1708</b>	1/20	5,50 €
	Opal	<input type="checkbox"/>	<b>PRCO-1708</b>	1/20	5,00 €
Cap 5 pz	-		<b>KPRS-1708-CAP</b>	1/100	2,20 €
	Forati With hole		<b>KPRS-1708-CAPH</b>	1/100	2,50 €
Clip 10 pz	Fissaggio Fixing		<b>KPRS-1708-CLIP</b>	1/100	4,00 €

**BOMBATA ROUNDED**



OPTIONAL

Aluminum	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>KPRS-1611</b>	1/20	15,50 €
White	<input type="checkbox"/>	<b>KPRS-1611B</b>	1/20	21,00 €
Black	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>KPRS-1611N</b>		


IP20 2 m KIT 12,7 mm SPACE FOR STRIP 15 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED

OPAL COVER CAPS CLIPS

Cover 1 pz	Opal Black	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PRCN-1611N</b>	1/20	11,00 €
	Opal	<input type="checkbox"/>	<b>PRCO-1611</b>	1/20	5,00 €
Cap 5 pz	-		<b>KPRS-1611-CAP</b>	1/100	2,20 €
	Forati With hole		<b>KPRS-1611-CAPH</b>	1/100	2,50 €
Clip 10 pz	Fissaggio Fixing		<b>KPRS-1611-CLIP</b>	1/100	4,00 €

**ANGOLARE ANGULAR**



OPTIONAL

Aluminum	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>KPRAN-1818</b>	1/20	20,00 €
White	<input type="checkbox"/>	<b>KPRAN-1818B</b>	1/20	24,50 €
Black	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>KPRAN-1818N</b>	1/20	37,50 €

IP20 2 m KIT 12,3 mm SPACE FOR STRIP 15 W/m DISSIPATION ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED

OPAL COVER CAPS CLIPS

Cover 1 pz	Opal Black	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PRCN-1818N</b>	1/20	11,00 €
	Transparent	<input type="checkbox"/>	<b>PRCV-1818</b>	1/20	5,50 €
	Opal	<input type="checkbox"/>	<b>PRCO-1818</b>	1/20	5,00 €
Cap 5 pz	-		<b>KPRAN-1818-CAP</b>	1/100	2,20 €
	Forati With hole		<b>KPRAN-1818-CAPH</b>	1/100	2,50 €
Clip 10 pz	Fissaggio Fixing		<b>KPRAN-1818-CLIP</b>	1/100	4,00 €

Profili in alluminio per strisce LED. Assicurano un'installazione professionale e una distribuzione uniforme della luce. Il kit include una cover bianca opale e accessori di montaggio.

Aluminum profiles for LED strips. They ensure a professional installation and uniform light distribution. The kit includes an opal white cover and mounting accessories.

NEW  
PLAFONIERA LINEARE  
**SPEEDY**

TRICOLOR  
3000K  
4000K  
6500K

EASY



	A mm	g	Max
4 W	313	68	25 pz
8 W	573	106	12 pz
10 W	873	142	10 pz
14 W	1173	186	7 pz
18 W	1478	355	5 pz

OUTPUT					
4 W	400 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	<b>SPD-043000</b>	6/24	13,75 €
8 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	<b>SPD-086000</b>	6/24	18,00 €
10 W	1.000 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	<b>SPD-109000 NEW</b>	6/24	23,50 €
14 W	1.400 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	<b>SPD-141200 NEW</b>	6/24	27,25 €
18 W	1.850 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	<b>SPD-181500</b>	6/24	36,25 €

200-240 V IP20 120°

CONNECTABLE EASY TO INSTALL CCT TRICOLOR

OPTIONAL

CAVETTO DI RACCORDO FLESSIBILE  
FLEXIBLE CONNECTION CABLE


<b>RC-SPD</b>	6/100	3,00 €
---------------	-------	--------

INCLUDED

CAVO DA 1,5 METRI CON SPINA  
1.5 METER CABLE WITH PLUG

CLIP DI FISSAGGIO  
FIXING CLIPS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE  
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Plafoniera innestabile l'una nell'altra a filo continuo. Luce funzionale di alta qualità.

Linkable ceiling light.  
Functional high quality fixture.

PLAFONIERA LINEARE  
**STABILA**



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

	A mm	g
19 W	600	367
36 W	1200	578
45 W	1500	783
60 W	1500	783

	SOURCE	OUTPUT				
19 W	2.300 lm	2.090 lm	3000 K	<b>STB-186030</b>	1/6	18,50 €
			4000 K	<b>STB-186040</b>		
36 W	4.400 lm	4.220 lm	3000 K	<b>STB-361230</b>	1/6	26,00 €
			4000 K	<b>STB-361240</b>		
45 W	5.780 lm	5.050 lm	3000 K	<b>STB-451530</b>	1/6	32,00 €
			4000 K	<b>STB-451540</b>		
60 W	7.290 lm	7.000 lm	4000 K	<b>STB-601540</b>	1/6	49,00 €

220-240 V
 IP20
 120°
 3-in-1
 EASY TO INSTALL
 PC DIFFUSER
 ALUMINUM

Plafoniera versatile ed elegante, caratterizzata da un corpo in alluminio di alta qualità. La sua installazione è semplice e può essere montata a soffitto, a parete o sospesa grazie all'opzionale kit di sospensione. Aggiunge un tocco di stile e illuminazione efficace a qualsiasi ambiente.

Versatile and elegant ceiling light, characterized by a high-quality aluminum body. Its installation is simple and can be mounted on the ceiling, on the wall, or suspended using the optional suspension kit. It adds a touch of style and effective illumination to any environment.

INCLUDED



KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A PARETE  
CEILING OR WALL INSTALLATION KIT

OPTIONAL PAG. 193



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE  
SUSPENSION INSTALLATION KIT

<b>KIT-PQ40</b>	1/100	10,00 €
-----------------	-------	---------

PLAFONIERA STAGNA  
**SUPERLIGHT**



	<b>A</b>	
	mm	g
<b>18 W</b>	625	180
<b>24 W</b>	1150	300
<b>36 W</b>	1525	400


	SOURCE		OUTPUT				
18 W	1.900 lm	1.800 lm	4000 K		<b>SPL65-186040</b>	1/25	21,20 €
24 W	2.500 lm	2.400 lm	4000 K		<b>SPL65-241240</b>	1/25	26,00 €
36 W	3.900 lm	3.600 lm	4000 K		<b>SPL65-361540</b>	1/25	35,00 €

220-240 V

**ULTRASLIM EASY TO INSTALL**

Plafoniera IP65 con LED integrato dal design compatto, ideale per ambienti interni ed esterni.

Compact design IP65 ceiling light with integrated LED, for indoor and outdoor ambience.

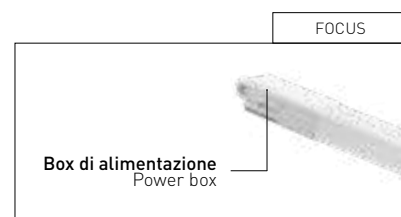

**INCLUDED**

**KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO**   
**CEILING INSTALLATION KIT**



PLAFONIERA STAGNA

# PRIMA



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

	A mm	g
30 W	630	300
50 W	1230	500
70 W	1530	600

OUTPUT					
30 W	3.200 lm	4000 K	PRM-306040	1/10	34,50 €
50 W	5.400 lm	4000 K	PRM-501240	1/10	44,50 €
70 W	7.600 lm	4000 K	PRM-701540	1/10	57,00 €

220-240 V IP65 IK06 120° CONNECTABLE 2-in-1 INSTALLATION EASY TO INSTALL 50.000 h

INCLUDED



KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO  
CEILING INSTALLATION KIT

OPTIONAL PAG. 193



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE  
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40	1/100	10,00 €
----------	-------	---------

SERIES INSTALLATION



PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE IN SERIE, MAX 200 W  
SUITABLE FOR SERIES INSTALLATION, MAX 200 W

30 W	50 W	70 W
6 pz	4 pz	3 pz

Plafoniera IP65 con LED integrato dal design compatto, ideale per ambienti interni ed esterni.

Compact design IP65 ceiling light with integrated LED, for indoor and outdoor ambience.

PLAFONIERA STAGNA  
**SUPREMA ROUND**

IP65 - TUBE INCLUDED



	A mm	B mm	g g
9 W	665	69	630
18 W	1260	69	1200
36 W	1260	110	1860
48 W	1560	110	2400

TUBE INCLUDED	SOURCE					
1	9 W	900 lm	4000 K	<b>SPPR-106040</b>	1/10	24,50 €
	18 W	1.800 lm	4000 K	<b>SPPR-181240</b>	1/10	32,00 €
2	36 W	3.600 lm	4000 K	<b>SPPR-361240</b>	1/10	47,00 €
	48 W	5.000 lm	4000 K	<b>SPPR-481540</b>	1/6	60,00 €

170-250 V IP65 IK05 120°

TUBE INCLUDED EASY TO INSTALL

Plafoniera IP65 con tubi LED inclusi. Cablaggio con possibilità di derivazione linea interna, valida sostituta delle plafoniere stagne tradizionali.

IP65 ceiling light with LED tubes included. Wiring with the possibility of shunting an internal line, suitable for relamping of traditional watertight ceiling lights.

TECHNICAL NOTES

PREDISPOSIZIONE PER CONNESSIONE IN SERIE  
 SUITABLE FOR SERIES CONNECTION

INCLUDED

TUBI LED SOSTITUIBILI  
 REPLACEABLE LED TUBES

ACCESSORI DI FISSAGGIO E PASSACAPO  
 FIXING ACCESSORIES AND CABLE GLAND

PLAFONIERA STAGNA  
**SUPREMA ROUND-V**

IP65 - VUOTA/EMPTY



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR


OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



TUBE SLOT	A	B				
1	665 mm	69 mm	510 g	<b>SPPRV-106000</b>	1/10	14,75 €
	1260 mm	69 mm	870 g	<b>SPPRV-181200</b>	1/10	20,00 €
	1560 mm	69 mm	1500 g	<b>SPPRV-241500</b>	1/6	17,50 €
2	665 mm	110 mm	610 g	<b>SPPRV-206000</b>	1/10	27,50 €
	1260 mm	110 mm	1180 g	<b>SPPRV-361200</b>	1/10	26,00 €
	1560 mm	110 mm	1650 g	<b>SPPRV-481500</b>	1/6	34,50 €

170-250 V IP65 IK05 120°

NO TUBE EASY TO INSTALL

REQUIRED

TUBI LED SOSTITUIBILI NON INCLUSI  
REPLACEABLE LED TUBES NOT INCLUDED

TECHNICAL NOTES


PREDISPOSIZIONE PER CONNESSIONE IN SERIE  
SUITABLE FOR SERIES CONNECTION

Plafoniera stagna IP65 per tubi Led T8 con alimentazione da singolo lato, cablaggio con possibilità di derivazione linea interna.

IP65 watertight ceiling light for T8 Led tubes with single-ended power supply, internal line derivation wiring optional.

WIRING DIAGRAMS

Cablaggio doppio tubo interno 230 V/AC  
Internal double tube wiring



INCLUDED

ACCESSORI DI FISSAGGIO E PASSACAPO  
FIXING ACCESSORIES AND CABLE GLAND

TUBI LED  
**FULL VISION +**

160  
lm/W

HIGH EFFICIENCY



FULL VISION + 160 lm/W

	A mm	g
9 W	600	96
18 W	1200	176
22 W	1500	210

G13	W	lm	OUTPUT		Pcs	€
			Color	Model		
	9 W	1.440	4000 K	FVT8M160-096040	25	6,00
			6500 K	FVT8M160-096065		
	18 W	2.880	4000 K	FVT8M160-181240	25	8,50
			6500 K	FVT8M160-181265		
	22 W	3.520	4000 K	FVT8M160-221540	25	9,90
			6500 K	FVT8M160-221565		

220-240 V IP20 270°

OPAL GLASS 160 lm/W

WIRING DIAGRAMS



WIRING DIAGRAMS



RELAMPING

**Spegnere la Rete.**  
Turn off the mains.

**Rimuovere tutti i tubi fluorescenti esistenti.**  
Remove all fluorescent tubes.

**Rimuovere gli starter e installare quello in dotazione.**  
Remove the starter and install the supplied one.

**Installare FULL VISION +**  
Install FULL VISION +

**Ripristinare la Rete**  
Turn on the mains.

Tubo LED idoneo per plafoniere con parabola riflettente. Struttura in vetro opale per un fascio luminoso omogeneo. Alta Efficienza 160 lm/W.

LED tube suitable for ceiling lights with reflector. Opal glass structure for a homogeneous light beam. 160 lm/W high efficiency.

INDUSTRIAL PACK

DISTRIBUITI IN CONFEZIONE INDUSTRIALE DA 25 PZ CON FOAM PROTETTIVO  
DISTRIBUTED IN 25 PCS INDUSTRIAL PACK WITH PROTECTIVE FOAM



TUBI LED  
**FULL VISION**



**SINGLE BOX**

	A mm	g
9 W	600	110
14 W	900	158
18 W	1200	211
22 W	1500	259

Φ G13	OUTPUT				1/25	5,50 €
	W	lm	4000 K	FVT8-096040		
9 W	1.000	1.000	6500 K	FVT8-096065	1/25	8,50 €
			4000 K	FVT8-149040		
14 W	1.540	1.540	6500 K	FVT8-149065	1/25	7,30 €
			4000 K	FVT8-181230		
18 W	2.000	2.000	6500 K	FVT8-181265	1/25	9,90 €
			4000 K	FVT8-221530		
22 W	2.420	2.420	6500 K	FVT8-221565	1/25	
			4000 K	FVT8-221540		
			3000 K	FVT8-221530		

220-240 V IP20 270°

OPAL GLASS

BOX

DISTRIBUITI IN SCATOLE DA 25 PZ CON PACKAGING IN CARTONE  
DISTRIBUTED IN 25 PCS BOX WITH CARDBOARD PACKAGING



**INDUSTRIAL PACK**

	A mm	g
9 W	600	110
18 W	1200	211
22 W	1500	259

Φ G13	OUTPUT				25	4,50 €
	W	lm	4000 K	FVT8M-096040		
9 W	1.000	1.000	6500 K	FVT8M-096065	25	6,20 €
			4000 K	FVT8M-181240		
18 W	2.000	2.000	6500 K	FVT8M-181265	25	7,80 €
			4000 K	FVT8M-221540		
22 W	2.420	2.420	6500 K	FVT8M-221565	25	
			4000 K	FVT8M-221540		

220-240 V IP20 270°

OPAL GLASS

INDUSTRIAL PACK

Tubo LED idoneo per plafoniere con parabola riflettente. Struttura in vetro opale per un fascio luminoso omogeneo.

LED tube suitable for ceiling lights with reflector. Opal glass structure for a homogeneous light beam.

DISTRIBUITI IN CONFEZIONE INDUSTRIALE DA 25 PZ CON FOAM PROTETTIVO  
DISTRIBUTED IN 25 PCS INDUSTRIAL PACK WITH PROTECTIVE FOAM



SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI



NEW

SOSPENSIONE INDUSTRIALE  
**ATLAS**



- SORGENTI
- GO SMART
- VERSATILI
- INDOOR



- OUTDOOR
- SOLARI
- WORK
- PROFESSIONAL
- ESPOSITORI

NEW  
SOSPENSIONE INDUSTRIALE

# ATLAS

IP65 - MULTILIGHT - DIMMABLE



ATLAS è la sospensione industriale all-in-one, in alluminio, progettata per la massima versatilità e potenza. Disponibile nelle versioni Multilight (dimmerabile 0-10 V con doppio selettore di wattaggio e colore luce) e DALI-2, offre un'illuminazione personalizzabile ed efficiente. Ideale per officine, magazzini, centri logistici e stabilimenti industriali, ATLAS ottimizza il consumo energetico e migliora la qualità del lavoro. Il modulo sensore permette di programmare accensione, spegnimento e modalità stand-by, rendendolo perfetto per ambienti di passaggio.

ATLAS is the all-in-one industrial suspension. Made of aluminum, it is designed to reach the highest versatility and power. Available in Multilight (dimnable 0-10 V with double wattage and light color selector) and DALI-2 versions, it offers customizable and efficient lighting. Ideal for workshops, warehouses, logistics centers and industrial plants, ATLAS optimizes energy consumption and improves the quality of work. The sensor module allows to program on, off and stand-by mode, making it perfect for passage environments.




INCLUDED



ANELLO FILETTATO PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE  
THREADED RING FOR SUSPENDED INSTALLATION


3-IN-1 INSTALLATION

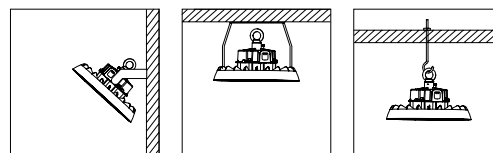

INSTALLABILE A PARETE/SOFFITTO O A SOSPENSIONE TRAMITE ACCESSORI OPZIONALI  
SUITABLE FOR WALL/CEILING OR SUSPENSION INSTALLATION USING OPTIONAL ACCESSORIES




DALI-2



SOURCE		OUTPUT			
200 W	34.700 lm	30.000 lm	4000 K	<b>ATSD-20015040 NEW</b>	1/1 260,00 €
120-277 V	IP65 IK10 110°	3-in-1 INSTALLATION	DIMMABLE DALI-2	DIE CAST ALUMINUM	PC DIFFUSER 50.000 h 5 YEARS

MULTILIGHT



MULTIWATT		SOURCE		OUTPUT		BICOLOR			
100 W - 150 W - 200 W	34.700 lm	30.000 lm	4000 K - 5000 K	<b>ATS-20015000 NEW</b>	1/1 195,00 €				
120-277 V	IP65 IK10 110°	3-in-1 INSTALLATION	DIMMABLE 0-10 V	MULTIWATT	CCT	DIE CAST ALUMINUM	PC DIFFUSER	50.000 h	5 YEARS

OPTIONAL (MULTILIGHT)

**SENSORE IP65 A MICROONDE E CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE**  
IP65 MICROWAVE AND TWILIGHT PROGRAMMABLE SENSOR

<b>ATS-SENS NEW</b>	1/20	35,00 €
---------------------	------	---------

**TELECOMANDO MULTIFUNZIONE A INFRAROSSI**  
IR MULTIFUNCTION REMOTE

<b>ATS-CNTR NEW</b>	1/10	69,00 €
---------------------	------	---------

Il telecomando è necessario per la programmazione e la personalizzazione di tutte le funzionalità del sensore.  
The remote control is required for programming and customization of all sensor functions.


MULTILIGHT				
A	B	C	CW	NW
200 W	150 W	100 W	4000 K	5000 K



**DOPPIO SELETTORE PER LA REGOLAZIONE DI POTENZA E TEMPERATURA COLORE LUCE**  
DOUBLE SELECTOR FOR ADJUSTING POWER AND LIGHT COLOR TEMPERATURE


OPTIONAL

**CAVO DI SICUREZZA**  
SAFETY CABLE




45 cm
<b>ATS-CABLE NEW</b>
1/10
12,00 €

**STAFFA PARETE/SOFFITTO**  
WALL/CEILING BRACKET




Steel
<b>ATS-BK NEW</b>
1/10
42,00 €

**LENTI CON FASCIO LUMINOSO STRETTO**  
NARROW LIGHT BEAM LENSES




60°
<b>ATS-LENS60 NEW</b>
1/10
18,00 €
90°
<b>ATS-LENS90 NEW</b>
1/10
18,00 €

**GRIGLIA PROTETTIVA**  
SAFETY GRID



Steel
<b>ATS-GRIK NEW</b>
1/10
35,00 €

**RIFLETTORE**  
REFLECTOR



Aluminum
<b>ATS-RFL NEW</b>
1/10
79,00 €
PC
<b>ATS-RFLP NEW</b>
1/10
42,00 €




SOSPENSIONE INDUSTRIALE  
**DISCOVERY MAX**

# SOSPENSIONE INDUSTRIALE DISCOVERY MAX



IP65



	A mm	g
100 W	Ø 220	1432
150 W	Ø 260	1968
200 W	Ø 300	1616


	OUTPUT 360°	OUTPUT 120°			
100 W	11.830 lm	9.500 lm	4000 K	<b>DSCM-10011040</b>	1/4  99,00 €
150 W	16.870 lm	14.250 lm	4000 K	<b>DSCM-15011040</b>	1/4  139,00 €
200 W	22.570 lm	19.000 lm	4000 K	<b>DSCM-20011040</b>	1/4  159,00 €

200-240 V IP65 IK08 110° 3-in-1 DIE CAST ALUMINUM GLASS DIFFUSER 30.000 h  
 INSTALLATION




Sospensione industriale ad alta dissipazione. Struttura robusta e resistente agli urti. Installazione a sospensione tramite supporto incluso oppure a parete o soffitto tramite staffa opzionale. Ideale per l'illuminazione di aree produttive e logistiche dove è richiesto un elevato livello di flusso luminoso e prestazioni.

High dissipation industrial suspension. Rugged and impact resistant construction. Suspended installation with support included. Wall or ceiling installation using the optional bracket. Suitable for industrial and logistic area where high level of luminous flux and performance is required.

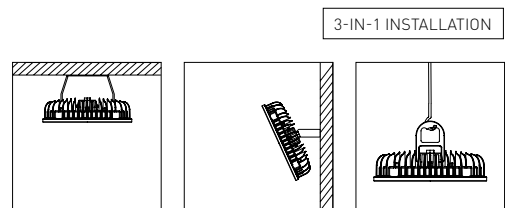

**3-IN-1 INSTALLATION**  
 INSTALLA DISCOVERY MAX A SOSPENSIONE TRAMITE SUPPORTO INCLUSO O A PARETE/SOFFITTO TRAMITE STAFFA OPZIONALE  
 INSTALL DISCOVERY MAX SUSPENSION USING THE INCLUDED SUPPORT OR WALL/CEILING USING THE OPTIONAL BRACKET

INCLUDED



**SUPPORTO PER GANCIO PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE**  
 HOOK SUPPORT FOR SUSPENDED INSTALLATION

OPTIONAL

**STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO**  
 WALL OR CEILING MOUNTING BRACKET



**DSCM-BK** 27,25 €

SORSENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

DISPLAY  
DISPLAY  
DISPLAY



09



# ESPOSITORI

## ESPOSITORI

### ESPOSITORI



**ESPOSITORI IN LEGNO**  
DOUBLE EXPO  
MULTI SHOW



**DISPLAY DA TERRA**  
EXPO CEN  
**NEW** EXPO COMBO  
EXPO VASCH



**ESPOSITORI LAMPADE**  
BALUX 5  
BALUX 12



**STRIP E PROFILI**  
**NEW** EXPO STRIP  
EXPO PR



**BANNER ESPOSITIVI**



**CESTO PROMO**  
EXPO PROMO  
CROWNER EXPO PROMO



**DISPLAY**  
MAGIC BOX  
GO SMART

SORGENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR

SOLARI

WORK


TECHNICAL

ESPOSITORI



ESPOSITORE IN LEGNO

# DOUBLE EXPO

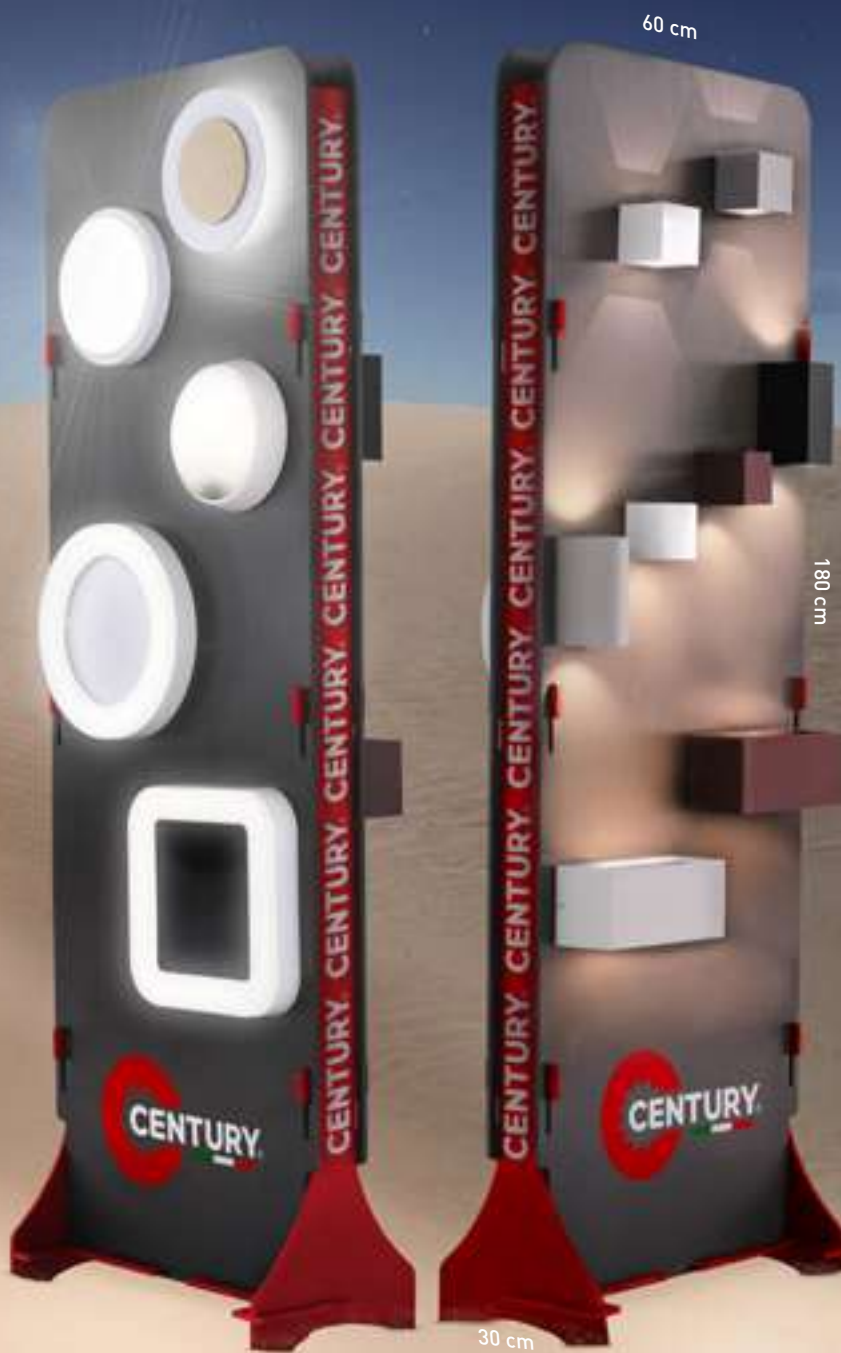

EXPO-DBL	1/1
----------	-----

Espositore in legno bifacciale con prodotti campione già elettrificati pronti per essere collegati alla rete e mostrati in funzione.  
Double face wooden display with electrified sample products, ready to be connected to the network and shown in operation.



NEW

ESPOSITORI

# SISTEMI ESPOSITIVI



## DISPLAY DA TERRA FLOOR DISPLAY

Espositore in cartone con 20 ganci metallici, fornito vuoto  
Cardboard display with 20 metal hooks, products not included



457 x 1800 x 400 mm



## DISPLAY DA TERRA FLOOR DISPLAY

Espositore in cartone modulare 2-in-1  
2-in-1 Modular cardboard display



530 x 1800 x 400 mm



## DISPLAY DA TERRA FLOOR DISPLAY

Espositore in cartone modulare con 3 vasche innestabili  
Modular cardboard display with 3 plug-in bowls



600 x 1780 x 400 mm




## ESPOSITORE PROVA LAMPADE TEST LAMPS EXHIBITOR



440 x 140 x 220 mm



## ESPOSITORE PROVA LAMPADE TEST LAMPS EXHIBITOR



990 x 140 x 240 mm

Espositore professionale elettrificato con plexiglass di protezione. Interruttore a pressione, quando rilasciato la lampada si spegne.  
Professional electrified display with protective plexiglass. Push switch, when released the lamp turns off.



## ESPOSITORE STRISCE STRIPS EXHIBITOR

Espositore elettrificato con 9 campioni  
Electrified display with 9 samples



320 x 175 x 80 mm



## ESPOSITORE PROFILI PROFILES EXHIBITOR

Espositore con 19 profili campione  
Display with 19 sample profiles



320 x 175 x 80 mm



# ESPOSITORI

## SISTEMI ESPOSITIVI

### BANNER ESPOSITIVI EXHIBITION BANNERS

400 x 300 mm	Profili	<b>BAN40-PROFILI</b>	1/1 
995 x 500 mm	Classic	<b>BAN100-CLAS</b>	
	Filamento Clear	<b>BAN100-FILCL</b>	
	Filamento Mix	<b>BAN100-FILMX</b>	
	Filamento Saten	<b>BAN100-FILST</b>	
	Strip LED	<b>BAN100-STRIP</b>	
	Proiettori	<b>BAN100-FARI</b>	
995 x 650 mm	Special	<b>BAN100-SPEC</b>	
1320 x 500 mm	Classic	<b>BAN133-CLAS</b>	
	Filamento Clear	<b>BAN133-FILCL</b>	
	Filamento Mix	<b>BAN133-FILMX</b>	
	Filamento Saten	<b>BAN133-FILST</b>	
	Special	<b>BAN133-SPEC</b>	
	Proiettori	<b>BAN133-FARI</b>	

Banner espositivi in Forex, misure assortite  
Forex display banners, assorted sizes




**CESTO PROMO PROMO BASKET**  
Espositore da terra in cartone fornito vuoto  
Cardboard floor display supplied empty

<b>EXPO-PROMO</b>	1/1 
-------------------	---

550 x 400 x 850 mm



**CROWNER EXPO PROMO**  
Pannello in cartone da associare a EXPO-PROMO  
Cardboard panel to be associated with EXPO-PROMO

Go Smart	<b>CRW-G3SMART</b>	1/1 
Sensor	<b>CRW-G3SP</b>	
Killer 50	<b>CRW-KLR</b>	

540 x 700 mm



**DISPLAY DA BANCO COUNTER DISPLAY**  
Display in cartone capiente e facile da montare  
Large and easy to assemble cardboard display

<b>MAGIC BOX</b>	1/25 
------------------	--

330 x 650 x 10 mm




**DISPLAY GO SMART**  
Display in cartone microonda  
Display in microwave cardboard

<b>EXPO-GOSMART</b>	1/1 
---------------------	---

700 x 470 x 300 mm



**PIASTRINA ESPOSITIVA EXHIBITION PLATE**  
Piastrina espositiva per lampade E14 o E27  
Exhibition plate for E14 or E27 lamps

E14	<b>PIASTRINA P E14</b>	1/1 
E27	<b>PIASTRINA P E27</b>	
	<b>PIASTRINA G E27</b>	

10 x 8 mm



**FINE CORSA END-OF-STROKE**  
Talloncino fustellato di fine corsa per ganci  
End-of-stroke punched-out for hooks

<b>XT-FC</b>	1/200 
--------------	---

70 x 119 mm

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
<b>A</b>	ABT38-055330	10	50	9090171023541	44	9,70
	ABT38-055340	10	50	9090171023558	44	9,70
	ABT63-122430	10	50	9090171026313	44	12,00
	ABT63-122440	10	50	9090171024715	44	12,00
	ABTH1G-051430	10	50	9090171023602	44	9,70
	ABTH1G-051440	10	50	9090171023619	44	9,70
	ABTH1G-052730	10	50	9090171023589	44	9,70
	ABTH1G-052740	10	50	9090171023596	44	9,70
	ABTM1-051430	10	50	9090171023565	44	9,70
	ABTM1-051440	10	50	9090171023572	44	9,70
	AC2-142430	10	20	9020142430016	206	27,00
	AC2-142440	10	20	9090171009620	206	27,00
	AC2-142460	10	20	9020142460013	206	27,00
	AC2-722430	10	20	9090171000795	206	22,00
	AC2-722440	10	20	9090171009613	206	22,00
	AC2-722460	10	20	9090171000801	206	22,00
	AC20230-1512030	1	4	9090171019322	205	540,00
	AC20230-1512040	1	4	9090171019339	205	540,00
	AC5230-1512030	10	20	9090171019308	205	135,00
	AC5230-1512040	10	20	9090171019315	205	135,00
	AC95-0714427	10	20	9090171021516	199	33,75
	AC95-0714430	10	20	9090171021523	199	33,75
	AC95-0714440	10	20	9090171021530	199	33,75
	AC95-0714460	10	20	9090171021547	199	33,75
	AC95-1014427	10	20	9090171021554	199	40,00
	AC95-1014430	10	20	9090171021561	199	40,00
	AC95-1014440	10	20	9090171021578	199	40,00
	AC95-1014460	10	20	9090171021585	199	40,00
	AC95-1424027	10	20	9090171021592	199	47,50
	AC95-1424030	10	20	9090171021608	199	47,50
	AC95-1424040	10	20	9090171021615	199	47,50
	AC95-1424060	10	20	9090171021622	199	47,50
	AC95-2024030	10	20	9090171022988	199	57,50
	AC95-2024040	10	20	9090171023978	199	57,50
	AC95-2024060	10	20	9090171026337	199	57,50
	AC9567-1414430	10	20	9090171026245	200	67,50
	AC9567-1414440	10	20	9090171024500	200	67,50
	ACBL-486030	10	20	9021486030108	207	33,00
	ACBL-486060	10	20	9021486060105	207	33,00
	ACBNRBI-AD	1	50	9090171018165	196	11,25
	ACBNRBI-CNEND	1	50	9090171012330	197	1,25
	ACBNRBI-CNFLEX	1	50	9090171012293	197	20,00
	ACBNRBI-CNINT	1	50	9090171012194	197	6,70
	ACBNRBI-CNL	20	80	9090171012231	197	14,75
	ACBNRBI-CNLIN	1	50	9090171012217	197	14,75
	ACBNRBI-CNLIVE	1	50	9090171012316	197	6,70
	ACBNRBI-CNLIVER	1	50	9090171018080	197	6,70
	ACBNRBI-CNR	1	25	9090171018066	197	14,75
	ACBNRBI-CNT	10	40	9090171012255	197	19,90
	ACBNRBI-CNTL1	1	25	9090171018141	197	21,25
	ACBNRBI-CNTL2	1	25	9090171018127	197	21,25
	ACBNRBI-CNTR	1	25	9090171018103	197	21,25
	ACBNRBI-CNX	10	40	9090171012279	197	21,25
	ACBNRBI-KIT	1	50	9090171012361	197	6,20
	ACBNRNE-AD	1	50	9090171018172	196	11,25
	ACBNRNE-CNEND	1	50	9090171012347	197	1,25
	ACBNRNE-CNFLEX	10	40	9090171012309	197	20,00
	ACBNRNE-CNINT	1	50	9090171012200	197	6,70
	ACBNRNE-CNL	1	50	9090171012248	197	14,75
	ACBNRNE-CNLIN	1	50	9090171012224	197	14,75
	ACBNRNE-CNLIVE	1	50	9090171012323	197	6,70
	ACBNRNE-CNLIVER	1	50	9090171018097	197	6,70
	ACBNRNE-CNR	1	25	9090171018073	197	14,75
	ACBNRNE-CNT	10	40	9090171012262	197	19,90
	ACBNRNE-CNTL1	1	25	9090171018158	197	21,25
	ACBNRNE-CNTL2	1	25	9090171018134	197	21,25
	ACBNRNE-CNTR	1	25	9090171018110	197	21,25
	ACBNRNE-CNX	10	40	9090171012286	197	21,25
	ACBNRNE-KIT	1	50	9090171012354	197	6,20
	ACCN10	1	100	9090171011869	208	1,50
	ACCN10ANG	1	100	9090171011890	208	3,00
	ACCN10T	1	100	9090171011906	208	4,50
	ACCN10WIRE	1	100	9090171011876	208	1,50
	ACCN10WIRE2	1	100	9090171011883	208	2,00
	ACCN10X	1	100	9090171011913	208	5,00
	ACCN8	1	100	9090171011807	208	1,00
	ACCN8ANG	1	100	9090171011838	208	3,00
	ACCN8T	1	100	9090171011845	208	4,00
	ACCN8WIRE	1	100	9090171011814	208	1,50
	ACCN8WIRE2	1	100	9090171011821	208	2,00
	ACCN8X	1	100	9090171011852	208	5,00
	ACCN95	1	100	9090171026252	208	1,00
	ACCN95ANG	1	100	9090171026283	208	3,00
	ACCN95T	1	100	9090171026290	208	4,00
	ACCN95WIRE	1	100	9090171026269	208	1,50
	ACCN95WIRE2	1	100	9090171026276	208	2,00
	ACCN95X	1	100	9090171026306	208	5,00
	ACMBI-031040	1	12	9090171025521	169	17,00
	ACMBI-061840	1	12	9090171025545	169	26,50
	ACMNE-031040	1	12	9090171025538	169	17,00
	ACMNE-061840	1	12	9090171025552	169	26,50
	ACRBL-486010	10	20	9021486010100	207	43,00
	ACRGBW-196010	10	20	9090171011364	203	49,00

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	ACRGBW-956030	10	20	9090171017786	201	89,00
	ACRGBW-956040	10	20	9090171017793	201	89,00
	ACRSMA-484800	10	20	9090171012453	58	72,00
	ACSB-681240	1	8	9090171005202	170	86,50
	ATPLVT	1	24	9090171010114	179	19,00
	ATS-20015000	1	1	9090171025705	223	195,00
	ATS-BK	1	10	9090171025811	223	42,00
	ATS-CABLE	1	10	9090171025842	223	12,00
	ATS-CNTR	1	10	9090171025859	223	69,00
	ATS-GRIK	1	10	9090171025828	223	35,00
	ATS-LENS60	1	10	9090171025866	223	18,00
	ATS-LENS90	1	10	9090171025873	223	18,00
	ATS-RFL	1	10	9090171025835	223	79,00
	ATS-RFLP	1	10	9090171025958	223	42,00
	ATS-SENS	1	20	9090171025804	223	35,00
	ATSD-20015040	1	1	9090171025798	223	260,00
	AUOB1-052540	4	16	9090171025491	165	34,00
	AUONE-052540	4	16	9090171025484	165	34,00
	AURBI-052040	4	16	9090171025514	165	39,00
	AURNE-052040	4	16	9090171025507	165	39,00
	AXO-1GU10B	12	24	9090171010268	139	21,00
	AXO-1GU10C	12	24	9090171018325	139	21,00
	AXO-1GU10G	12	24	9090171018349	139	21,00
	AXO-1GU10N	12	24	9090171018301	139	21,00
	AXO-1GU10SB	12	24	9090171018226	139	23,50
	AXO-1GU10SC	12	24	9090171018264	139	23,50
	AXO-1GU10SG	12	24	9090171018288	139	23,50
	AXO-1GU10SN	12	24	9090171018240	139	23,50
	AXO-2GU10B	12	24	9090171010275	139	29,00
	AXO-2GU10C	12	24	9090171018332	139	29,00
	AXO-2GU10G	12	24	9090171018356	139	29,00
	AXO-2GU10N	12	24	9090171018318	139	29,00
	AXO-2GU10SB	12	24	9090171018233	139	31,00
	AXO-2GU10SC	12	24	9090171018271	139	31,00
	AXO-2GU10SG	12	24	9090171018295	139	31,00
	AXO-2GU10SN	12	24	9090171018257	139	31,00
<b>B</b>	BALUX12	1	2	9090171014013	230	-
	BALUX5	1	4	9090171014662	230	-
	BAN100-CLAS	1	1	9090171014006	231	45,50
	BAN100-FARI	1	1	9090171022483	231	80,00
	BAN100-FILCL	1	1	9090171013979	231	45,50
	BAN100-FILMX	1	1	9090171013993	231	45,50
	BAN100-FILST	1	1	9090171013986	231	45,50
	BAN100-SPEC	1	1	9090171018998	231	38,00
	BAN100-STRIP	1	1	9090171018981	231	38,00
	BAN133-CLAS	1	1	9090171013962	231	50,50
	BAN133-FARI	1	1	9090171022476	231	104,00
	BAN133-FILCL	1	1	9090171013931	231	50,50
	BAN133-FILMX	1	1	9090171013955	231	50,50
	BAN133-FILST	1	1	9090171013948	231	50,50
	BAN133-SPEC	1	1	9090171022469	231	78,00
	BAN40-PROFILI	1	1	9090171019926	231	36,00
	BCL-1730BI	1	5	9090171026122	77	49,00
	BCL-1730CO	1	5	9090171026139	77	49,00
	BCL-1730GR	1	5	9090171026146	77	49,00
	BCL-1730NE	1	5	9090171026153	77	49,00
	BCL-1730SA	1	5	9090171026160	77	49,00
	BCL-1730VE	1	5	9090171026177	77	49,00
	BCL-2440BI	1	5	9090171026191	77	69,00
	BCL-2440CO	1	5	9090171026184	77	69,00
	BCL-2440GR	1	5	9090171026207	77	69,00
	BCL-2440NE	1	5	9090171026214	77	69,00
	BCL-2440SA	1	5	9090171026238	77	69,00
	BCL-2440VE	1	5	9090171026221	77	69,00
	BCP-122840	1	6	9090171008814	78	29,50
	BCP-183340	1	6	9090171008821	78	34,50
	BCP-243840	1	6	9090171008838	78	42,00
	BCP-323840	1	6	9090171008845	78	47,00
	BCS-142530	1	10	9090171008913	79	17,25
	BCS-142540	1	10	9090171008920	79	17,25
	BCS-203030	1	10	9090171008937	79	22,50
	BCS-203040	1	10	9090171008944	79	22,50
	BCS-243530	1	10	9090171008951	79	29,50
	BCS-243540	1	10	9090171008968	79	29,50
	BCS-323930	1	10	9090171008975	79	39,50
	BCS-323940	1	10	9090171008982	79	39,50
	BCSMA-243800	1	10	9090171012415	60	62,50
	BL-042500	1	4	9090171022643	173	67,00
	BL-043000	1	2	9090171022650	173	80,00
	BL-					

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	CMDM-060065	10	40	9090171015720	72	16,00
	CMDSOL-050065	10	40	9090171015713	72	13,50
	CRL-1218030	1	20	9090171007824	46	16,90
	CRL-1218040	1	20	9090171007831	46	16,90
	CRL-1821830	1	20	9090171007848	46	20,50
	CRL-1821840	1	20	9090171007855	46	20,50
	CRL-2425330	1	20	9090171007862	46	24,50
	CRL-2425340	1	20	9090171007879	46	24,50
	CRW-G3SMART	1	1	9090171012835	231	-
	CRW-G3SP	1	1	9090171012866	231	-
	CRW-KLR	1	1	9090171012859	231	-
	CTLRF	1	100	9090171019025	209	42,00
	CTLSMA	9	90	9090171012507	63	21,50
	CTLSMA-ACRGBW	10	180	9090171012446	59	32,50
D	DIM-010	1	100	9090171019032	209	52,00
	DIM-PWM	1	100	9090171019018	209	43,00
	DOMBI-031230	6	24	9090171023305	167	29,00
	DOMBI-031240	6	24	9090171023312	167	29,00
	DOMBI-061230	6	24	9090171020182	167	50,00
	DOMBI-061240	6	24	9090171020199	167	50,00
	DOMNE-031230	6	24	9090171023329	167	29,00
	DOMNE-031240	6	24	9090171023336	167	29,00
	DOMNE-061230	6	24	9090171020205	167	50,00
	DOMNE-061240	6	24	9090171020212	167	50,00
	DRIMPQ40	1	50	9300040001236	192	52,00
	DRIMPQ42	1	100	9090171003871	192	44,00
	DRIMPQ42D	1	50	9090171004236	192	38,00
	DSCM-10011040	1	4	9090171017892	225	99,00
	DSCM-15011040	1	4	9090171017908	225	139,00
	DSCM-20011040	1	4	9090171017915	225	159,00
	DSCM-BK	1	30	9090171017922	225	27,25
	DSD-061230	10	50	9090171013672	39	20,00
	DSD-061240	10	50	9090171013689	39	20,00
	DSD-061260	10	50	9090171013696	39	20,00
	DSD-063830	10	50	9090171005660	39	8,50
	DSD-063840	10	50	9090171005677	39	8,50
	DSD-063860	10	50	9090171005684	39	8,50
	DVS-059040	1	12	9090171008463	159	49,00
	DVS-109040	1	8	9090171007701	159	99,00
E	ELO-060730	1	20	9090171020878	86	5,50
	ELO-060740	1	20	9090171020885	86	5,50
	ELO-090930	1	20	9090171020892	86	6,50
	ELO-090940	1	20	9090171020908	86	6,50
	ELO-121130	1	20	9090171020915	86	7,50
	ELO-121140	1	20	9090171020922	86	7,50
	ELO-151230	1	20	9090171020939	86	9,50
	ELO-151240	1	20	9090171020946	86	9,50
	ELO-181530	1	20	9090171020953	86	12,80
	ELO-181540	1	20	9090171020960	86	12,80
	ELO-241730	1	20	9090171020977	86	15,50
	ELO-241740	1	20	9090171020984	86	15,50
	ENIB-GU10	6	24	9090171015171	107	21,25
	ENIBOR-GU10	6	24	9090171015195	107	26,00
	ENIN-GU10	6	24	9090171015188	107	21,25
	ENINOR-GU10	6	24	9090171015294	107	26,00
	ENNRB-GU10	6	24	9090171015201	107	26,00
	ENNRN-GU10	6	24	9090171015218	107	26,00
	ENSB-2GU10	1	12	9090171015232	105	39,00
	ENSB-3GU10	1	12	9090171015256	105	57,00
	ENSB-GU10	6	24	9090171015225	105	23,50
	ENSN-2GU10	1	12	9090171015249	105	39,00
	ENSN-3GU10	1	12	9090171015263	105	57,00
	ENSN-GU10	6	24	9090171015300	105	23,50
	ENSTYB-GU10	6	24	9090171015270	103	47,50
	ENSTYN-GU10	6	24	9090171015287	103	47,50
	ERGY-1016040	1	12	9090171023343	153	69,00
	ERGY-3016040	1	8	9090171023350	153	149,00
	ERGY-6016000	1	4	9090171025965	153	300,00
	ESQB160-2GU10	1	12	9090171014778	109	49,50
	ESQBB80-GU10	1	24	9090171014785	109	27,50
	ESQBB96-GU10	1	24	9090171014792	109	32,50
	ESQB160-2GU10	1	12	9090171014808	109	49,50
	ESQB680-GU10	1	24	9090171014815	109	27,50
	ESQB696-GU10	1	24	9090171014822	109	32,50
	ESQBOR96-GU10	1	24	9090171014839	113	33,50
	ESQNB160-2GU10	1	12	9090171014846	109	49,50
	ESQNB80-GU10	1	24	9090171014853	109	27,50
	ESQNB96-GU10	1	24	9090171014860	109	32,50
	ESQNG160-2GU10	1	12	9090171014877	109	49,50
	ESQNG80-GU10	1	24	9090171014884	109	27,50
	ESQNG96-GU10	1	24	9090171014891	109	32,50
	ESQNOR96-GU10	1	24	9090171014907	113	33,50
	ESRBB80-GU10	1	24	9090171014679	111	27,50
	ESRBB96-GU10	1	24	9090171014686	111	32,50
	ESRB80-GU10	1	24	9090171014693	111	27,50
	ESRB96-GU10	1	24	9090171014709	111	32,50
	ESRBOR96-GU10	1	24	9090171014716	113	33,50
	ESRNB80-GU10	1	24	9090171014723	111	27,50
	ESRNB96-GU10	1	24	9090171014730	111	32,50
	ESRNG80-GU10	1	24	9090171014747	111	27,50
	ESRNG96-GU10	1	24	9090171014754	111	32,50
	ESRNOR96-GU10	1	24	9090171014761	113	33,50
	EXPO-CEN1	1	4	9090171001891	230	-

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	EXPO-COMBO	1	2	9090171026320	230	-
	EXPO-DBL	1	1	9090171021646	228	-
	EXPO-GOSMART	1	1	9090171019742	231	-
	EXPO-PR	1	1	9090171010121	230	-
	EXPO-PROMO	1	5	9090171000429	231	-
	EXPO-STRIP	1	2	9090171026092	230	-
	EXPOC-3VASCH	1	1	9090171013825	230	-
F	FGF-011427	12	48	9013011427002	47	3,75
	FGF-011450	12	48	9090171003024	47	3,75
	FNY-020040	12	48	9090171010237	67	8,90
	FRMB-129000	6	18	9090171022810	141	50,00
	FRMN-129000	6	18	9090171022827	141	50,00
	FSBR-150	6	24	9090171007596	115	18,50
	FSNE-150	6	24	9090171007589	115	18,50
	FSRG-150	6	24	9090171007602	115	18,50
	FSRGV-150	6	24	9090171007619	115	18,50
	FSTAB-2202700	1	6	9090171019070	147	74,00
	FSTABCL-062722	1	5	9090171012705	146	92,00
	FSTACL-062722	1	5	9090171008517	146	92,00
	FSTACO-062722	1	5	9090171008524	146	92,00
	FSTADAP-12W	1	30	9090171008531	146	18,50
	FSTAN-2202700	1	6	9090171019087	147	74,00
	FSTARBLU-062722	1	100	9090171011654	146	6,50
	FSTARCL-062722	1	50	9090171008548	146	6,50
	FSTARGI-062722	1	100	9090171011661	146	6,50
	FSTARMA6-062722	1	100	9090171011678	146	6,50
	FSTARRO-062722	1	100	9090171011685	146	6,50
	FSTARVE-062722	1	100	9090171011692	146	6,50
	FT-066830	1	40	9090171006995	87	11,00
	FT-066840	1	40	9090171007008	87	11,00
	FTBI-150	10	50	9090171005875	114	7,25
	FTGR-150	10	50	9090171005905	114	7,25
	FTNE-150	10	50	9090171005899	114	7,25
	FVT8-096040	1	25	9023096040140	219	5,50
	FVT8-096065	1	25	9023096065143	219	5,50
	FVT8-149040	1	25	9090171001709	219	8,50
	FVT8-149065	1	25	9090171001716	219	8,50
	FVT8-181230	1	25	9090171005400	219	7,30
	FVT8-181240	1	25	9023181240141	219	7,30
	FVT8-181265	1	25	9023181265144	219	7,30
	FVT8-221530	1	25	9090171005417	219	9,90
	FVT8-221540	1	25	9023221540149	219	9,90
	FVT8-221565	1	25	9023221565142	219	9,90
	FVT8M-096040	1	25	9090171017380	219	4,50
	FVT8M-096065	1	25	9090171017397	219	4,50
	FVT8M-181240	1	25	9090171013894	219	6,20
	FVT8M-181265	1	25	9090171013900	219	6,20
	FVT8M-221540	1	25	9090171013917	219	7,80
	FVT8M-221565	1	25	9090171013924	219	7,80
	FVT8M160-096040	1	25	9090171022513	218	6,00
	FVT8M160-096065	1	25	9090171022520	218	6,00
	FVT8M160-181240	1	25	9090171022544	218	8,50
	FVT8M160-181265	1	25	9090171022551	218	8,50
	FVT8M160-221540	1	25	9090171022568	218	9,90
	FVT8M160-221565	1	25	9090171022575	218	9,90
G	G3SMA-142700	10	50	9090171016925	57	21,50
	GNS-081240	1	12	9090171019728	157	74,00
	GRD-144840	1	10	9090171018387	66	72,00
	GRS-072840	1	12	9090171023657	155	75,00
	GUSMA120-061000	10	50	9090171016963	57	14,50
	GUSMA38-061000	10	50	9090171016970	57	14,50
	GXLED-055330	6	24	9090171001136	51	13,70
	GXLED-055340	6	24	9090171001143	51	13,70
H	H1GSMA-061400	10	50	9090171016932	57	14,50
	HR80G120-202730	6	24	9090171016864	32	12,50
	HR80G120-202740	6	24	9090171016871	32	12,50
	HR80G120-202760	6	24	9090171016888	32	12,50
	HR80G120-242730	6	24	9090171016895	32	14,50
	HR80G120-242740	6	24	9090171016901	32	14,50
	HR80G120-242760	6	24	9090171016918	32	14,50
	HR80G3-092730	10	50	9090171005981	33	2,50
	HR80G3-092740	10	50	9090171005998	33	2,50
	HR80G3-092764	10	50	9090171006001	33	2,50
	HR80G3-112730	10	50	9090171006018	33	3,00
	HR80G3-112740	10	50	9090171006025	33	3,00
	HR80G3-112764	10	50	9090171006032	33	3,00
	HR80G3-152730	10	50	9090171006049	33	4,50
	HR80G3-152740	10	50	9090171006056	33	4,50
	HR80G3-152764	10	50	9		

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
HR80G3SP-112765	6	24	9090171025279	45	11,50
HR80G95-152730	6	24	9090171016833	32	9,50
HR80G95-152740	6	24	9090171016840	32	9,50
HR80G95-152760	6	24	9090171016857	32	9,50
HR80H1G-041430	10	50	9090171015393	34	2,00
HR80H1G-041440	10	50	9090171015409	34	2,00
HR80H1G-041464	10	50	9090171015416	34	2,00
HR80H1G-042730	10	50	9090171015423	34	2,00
HR80H1G-042740	10	50	9090171015430	34	2,00
HR80H1G-042764	10	50	9090171015447	34	2,00
HR80H1G-061430	10	50	9090171024166	34	2,40
HR80H1G-061440	10	50	9090171024173	34	2,40
HR80H1G-061465	10	50	9090171024517	34	2,40
HR80H1G-062730	10	50	9090171024524	34	2,40
HR80H1G-062740	10	50	9090171024234	34	2,40
HR80H1G-062765	10	50	9090171024258	34	2,40
HR80H1G-081430	10	50	9090171024555	34	3,10
HR80H1G-081440	10	50	9090171024562	34	3,10
HR80H1G-081465	10	50	9090171024579	34	3,10
HR80H1G-082730	10	50	9090171024586	34	3,10
HR80H1G-082740	10	50	9090171024241	34	3,10
HR80H1G-082765	10	50	9090171024593	34	3,10
HR80M1-041430	10	50	9090171015454	35	2,00
HR80M1-041440	10	50	9090171015461	35	2,00
HR80M1-041464	10	50	9090171015478	35	2,00
HR80M1-061430	10	50	9090171024227	35	2,40
HR80M1-061440	10	50	9090171024531	35	2,40
HR80M1-061465	10	50	9090171024548	35	2,40
HR80M1-081430	10	50	9090171024197	35	3,10
HR80M1-081440	10	50	9090171024203	35	3,10
HR80M1-081465	10	50	9090171024616	35	3,10
HR80M1C-061430	10	50	9090171024265	35	2,40
HR80M1C-061440	10	50	9090171024180	35	2,40
HR80M1C-061465	10	50	9090171024272	35	2,40
HRD6125-242730	6	24	9090171017274	32	17,00
HRD6125-242740	6	24	9090171017281	32	17,00
HRD6125-242760	6	24	9090171017298	32	17,00
INDG3-112727	10	50	9090171020649	28	10,00
INDG3-112740	10	50	9090171020571	28	10,00
INDH1G-061427	10	50	9090171020533	28	5,80
INDH1G-061440	10	50	9090171020540	28	5,80
INDM1-061427	10	50	9090171020557	28	5,80
INDM1-061440	10	50	9090171020564	28	5,80
ING125-122727	5	20	9090171019148	23	12,50
ING125-122740	5	20	9090171018929	23	12,50
ING125-122760	5	20	9090171012699	23	17,00
ING125-162740	5	20	9090171012682	23	17,00
ING125-222727	5	20	9090171025989	23	22,00
ING125-222740	5	20	9090171025996	23	22,00
ING125W-142727	5	20	9090171023107	19	11,20
ING125W-142740	5	20	9090171023114	19	11,20
ING3-042727	10	50	9013042727010	22	3,60
ING3-042740	10	50	9090171010060	22	3,60
ING3-082727	10	50	9013082727018	22	4,20
ING3-082740	10	50	9090171010077	22	4,20
ING3-122727	10	50	9090171018912	22	6,50
ING3-122740	10	50	9090171019094	22	6,50
ING3-162727	10	50	9090171012668	22	13,50
ING3-162740	10	50	9090171012675	22	13,50
ING3A-022730	10	50	9090171021271	21	11,20
ING3A-022740	10	50	9090171021301	21	11,20
ING3A-042730	10	50	9090171021288	21	13,70
ING3A-042740	10	50	9090171021318	21	13,70
ING3A-052730	10	50	9090171021295	21	15,00
ING3A-052740	10	50	9090171021325	21	15,00
ING3P-082727	10	50	9090171005646	22	5,00
ING3P-082740	10	50	9090171010084	22	5,00
ING3S-112727	10	50	9090171019810	27	9,80
ING3SD-082727	10	50	9090171019803	27	7,90
ING3SMA-072700	10	50	9090171016949	57	16,50
ING3W-092727	10	50	9090171022346	19	6,50
ING3W-092740	10	50	9090171023084	19	6,50
ING3W-752727	10	50	9090171022339	19	5,00
ING3W-752740	10	50	9090171023077	19	5,00
ING95-082727	5	20	9090171010954	23	8,50
ING95-082740	5	20	9090171010961	23	8,50
ING95W-092727	5	20	9090171022353	19	7,80
ING95W-092740	5	20	9090171023091	19	7,80
INH1G-021427	10	50	9013021427016	24	2,90
INH1G-022727	10	50	9013022727016	24	2,90
INH1G-041427	10	50	9013041427102	24	3,40
INH1G-041440	10	50	9090171010015	24	3,40
INH1G-042727	10	50	9013042727119	24	3,40
INH1G-042740	10	50	9090171010022	24	3,40
INH1G-061427	10	50	9090171010633	24	4,20
INH1G-061440	10	50	9090171010657	24	4,20
INH1G-062727	10	50	9090171010640	24	4,20
INH1G-062740	10	50	9090171010664	24	4,20
INH1GSD-061427	10	50	9090171019797	27	7,50
INH1GW-451427	10	50	9090171022315	19	4,00
INH1GW-451440	10	50	9090171023046	19	4,00
INH1GW-452727	10	50	9090171022322	19	4,00
INH1GW-452740	10	50	9090171023053	19	4,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
INM1-021427	10	50	9013021427023	24	2,90
INM1-041427	10	50	9013041427034	24	3,40
INM1-041440	10	50	9090171010039	24	3,40
INM1-061427	10	50	9090171010831	24	4,20
INM1-061440	10	50	9090171010848	24	4,20
INM1C-021427	10	50	9013021427030	24	2,90
INM1C-041427	10	50	9013041427041	24	3,40
INM1C-041440	10	50	9090171010053	24	3,40
INM1W-451427	10	50	9090171022308	19	4,00
INM1W-451440	10	50	9090171023060	19	4,00
INPW-752727	10	50	9090171023121	19	6,20
INPW-752740	10	50	9090171023138	19	6,20
INSDG3-112730	10	50	9090171020625	29	11,00
INSDG3-112740	10	50	9090171020632	29	11,00
INSDH1G-061430	10	50	9090171020588	29	6,70
INSDH1G-061440	10	50	9090171020595	29	6,50
INSDM1-061430	10	50	9090171020601	29	6,70
INSDM1-061440	10	50	9090171020618	29	6,70
INSG125-122730	5	20	9090171019162	23	13,50
INSG125-122740	5	20	9090171019179	23	13,50
INSG125-122760	5	20	9090171019186	23	13,50
INSG125-162730	5	20	9090171012651	23	18,00
INSG125-162740	5	20	9090171012644	23	18,00
INSG125-162760	5	20	9090171012637	23	18,00
INSG125-222730	5	20	9090171026009	23	23,00
INSG125-222740	5	20	9090171026016	23	23,00
INSG125-222760	5	20	9090171026023	23	23,00
INSG3-042730	10	50	9090171019568	22	3,80
INSG3-042740	10	50	9090171019575	22	3,80
INSG3-042760	10	50	9090171019582	22	3,80
INSG3-082730	10	50	9090171002522	22	4,30
INSG3-082740	10	50	9090171010428	22	4,30
INSG3-082760	10	50	9090171002539	22	4,30
INSG3-122730	10	50	9090171019100	22	6,70
INSG3-122740	10	50	9090171018936	22	6,70
INSG3-122760	10	50	9090171018943	22	6,70
INSG3-162730	10	50	9090171012620	22	13,50
INSG3-162740	10	50	9090171012613	22	13,50
INSG3-162760	10	50	9090171012606	22	13,50
INSG3P-082730	10	50	9090171007022	22	5,00
INSG3P-082740	10	50	9090171010435	22	5,00
INSG3P-082760	10	50	9090171007039	22	5,00
INSG95-082730	5	20	9090171019216	23	9,00
INSG95-082740	5	20	9090171019223	23	9,00
INSG95-082760	5	20	9090171019230	23	9,00
INSH1G-041430	10	50	9090171002423	25	3,40
INSH1G-041440	10	50	9090171010374	25	3,40
INSH1G-041460	10	50	9090171002430	25	3,40
INSH1G-042730	10	50	9090171002447	25	3,40
INSH1G-042740	10	50	9090171010381	25	3,40
INSH1G-042760	10	50	9090171002454	25	3,40
INSH1G-061430	10	50	9090171010718	25	4,30
INSH1G-061440	10	50	9090171010732	25	4,30
INSH1G-061460	10	50	9090171010756	25	4,30
INSH1G-062730	10	50	9090171010725	25	4,30
INSH1G-062740	10	50	9090171010749	25	4,30
INSH1G-062760	10	50	9090171010763	25	4,30
INSM1-041430	10	50	9090171002461	25	3,40
INSM1-041440	10	50	9090171010398	25	3,40
INSM1-041460	10	50	9090171002478	25	3,40
INSM1-061430	10	50	9090171010879	25	4,30
INSM1-061440	10	50	9090171010886	25	4,30
INSM1-061460	10	50	9090171010893	25	4,30
INSM1C-041430	10	50	9090171002485	25	3,40
INSM1C-041440	10	50	9090171010411	25	3,40
INSM1C-041460	10	50	9090171002492	25	3,40
INSTB-071430	10	50	9090171015645	26	5,50
INSTB-071440	10	50	9090171015652	26	5,50
INSTB-071460	10	50	9090171015669	26	5,50
INSTB-092730	10	50	9090171015683	26	7,50
INSTB-092740	10	50	9090171015690	26	7,50
INSTB-092760	10	50	9090171015706	26	7,50
INSTOR-041430	10	50	9090171002508	25	3,40
INSTOR-041440	10	50	9090171010404	25	3,40
INSTOR-041460	10	50	9090171002515	25	3,40
INSTOR-061430	10	50	9090171014075	25	4,30
INSTOR-061440	10	50	9090171014082	25	4,30
INSTOR-061460	10	50	9090171014099	25	4,30
INTB-041427	10	50	9090171015560	26	3,70
INTB-041440	10	50	9090171015584	26	3,70
INTB-071427	10	50	9090171015591	26	5,50
INTB-071440	10	50	9090171015614	26	5,50
INTB-092727	10	50	9090171015621	26	7,50
INTB-092740	10	50	9090171015676	26	

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	INVM1C-041422	10	50	9090171002584	30	5,50
	INVM1D-041422	10	50	9090171002577	30	6,70
	INVP-082722	10	50	9090171002638	31	7,50
	INVPD-122722	10	50	9090171019209	31	11,00
	INVPS160-082722	1	4	9090171005622	31	77,00
	INVTOR-041422	10	50	9090171002652	30	5,50
J	ITO-030040	12	24	9090171007114	70	8,90
	JESSY-AP115	1	18	9090171017960	93	34,75
	JESSY-AP125	1	12	9090171017939	93	34,75
	JESSY-AP150	1	12	9090171017946	95	36,25
	JESSY-AP180	1	9	9090171017953	95	36,25
	JESSY-AP275	1	12	9090171017984	93	39,75
	JESSY-AP280	1	12	9090171017977	95	39,75
	JESSY-AP360	1	12	9090171017991	93	52,50
	JESSY-AR111	1	6	9090171007404	97	38,75
	JESSY-RD100	1	24	9090171007428	101	9,00
	JESSY-RD130	1	24	9090171007459	101	13,50
	JESSY-SQ100	1	24	9090171007411	97	9,00
	JESSY-SQ120	1	24	9090171007435	97	12,00
	JESSY-SQ120GLASS	1	24	9090171007442	99	13,50
	JESSY-SR120	1	24	9090171007466	101	12,00
	JESSY2-SQ2112	1	12	9090171007398	99	24,75
	JL-308540	1	8	9090171018967	186	93,00
	JL-508540	1	8	9090171018974	186	149,00
K	K12XLED-300430	6	24	9021300430220	38	9,00
	K12XLED-300440	6	24	9090171011388	38	9,00
	K2T7LED-071030	6	24	9020071030110	38	3,20
	K2T7LED-071040	6	24	9090172002088	38	3,20
	K2T7LED-071060	6	24	9020071060117	38	3,20
	KIT-ACRGBW	1	100	9090171011791	209	36,00
	KIT-CLIP	1	100	9000585000229	193	10,00
	KIT-CLIPAC230	1	200	9090171019346	205	2,20
	KIT-ENDCAPS	1	200	9090171019759	205	2,00
	KIT-EX-2RIP-ARC	1	1	9090171018790	229	-
	KIT-EX-2RIP-FST	1	1	9090171018776	229	-
	KIT-EX-2RIP-GRD	1	1	9090171024159	229	-
	KIT-EX-2RIP-PQT	1	1	9090171018769	229	-
	KIT-PQ40	1	100	9000595000004	193	10,00
	KIT-SENSOR	10	20	9090171021028	68	45,00
	KIT-STARTAC230	1	200	9090171019353	205	5,00
	KIT-TV55	20	40	9090171021004	69	25,00
	KIT-TV75	20	40	9090171021011	69	30,00
	KLIRL	10	50	9090171011258	90	3,75
	KLIRLM	10	50	9090171011234	90	3,25
	KLIRLS	10	50	9090171011241	90	3,25
	KLIRXL	10	50	9090171011319	90	5,50
	KLIRXLD	10	50	9090171011326	90	5,50
	KLISL	10	50	9090171011357	91	4,25
	KLISL2	10	50	9090171011302	91	8,00
	KLISM	10	50	9090171011272	91	3,75
	KLISM2	10	50	9090171011296	91	7,25
	KLISS	10	50	9090171011265	91	3,75
	KLISS2	10	50	9090171011289	91	7,25
	KLISXL	10	50	9090171011333	91	5,50
	KLISXLD	10	50	9090171011340	91	5,50
	KLR-AR	10	50	9014003050031	89	9,75
	KLR-BI	10	50	9014003050017	89	8,75
	KLR-CR	10	50	9014003050024	89	9,75
	KLRCON-BI	10	50	9090171015089	89	12,50
	KLRCON-NE	10	50	9090171015096	89	12,50
	KLRFX-BI	10	50	9090171015133	89	14,75
	KLRFX-BN	10	50	9090171015157	89	12,50
	KLRFX-NE	10	50	9090171015140	89	14,75
	KLRSC-092700	1	25	9090171008050	47	9,50
	KLRXL-BI	10	50	9090171015119	89	12,50
	KLRXL-NE	10	50	9090171015126	89	12,50
	KLS-AR	10	50	9014003050062	89	9,75
	KLS-BI	10	50	9014003050048	89	8,75
	KLS-CR	10	50	9014003050055	89	9,75
	KLSCON-BI	10	50	9090171015102	89	12,50
	KLSCON-NE	10	50	9090171015164	89	12,50
	KPRAN-1818	1	20	9090171009064	211	20,00
	KPRAN-1818-CAP	1	100	9090171013191	211	2,20
	KPRAN-1818-CAPH	1	100	9090171013207	211	2,50
	KPRAN-1818-CLIP	1	100	9090171013573	211	4,00
	KPRAN-1818B	1	20	9090171018523	211	24,50
	KPRAN-1818N	1	20	9090171018585	211	37,50
	KPRCG-5314	1	20	9090171009163	210	60,00
	KPRCG-5314-CAP	1	100	9090171013290	210	2,50
	KPRCG-5314-CAPH	1	100	9090171013306	210	2,50
	KPRI-2508	1	20	9090171009019	210	25,00
	KPRI-2508-CAP	1	100	9090171013337	210	2,20
	KPRI-2508-CAPH	1	100	9090171013344	210	2,50
	KPRI-2508-CLIP	1	100	9090171013580	210	4,00
	KPRI-2508B	1	20	9090171018530	210	34,00
	KPRI-2508N	1	20	9090171018592	210	34,00
	KPRS-1611	1	20	9090171009057	211	15,50
	KPRS-1611-CAP	1	100	9090171013412	211	2,20
	KPRS-1611-CAPH	1	100	9090171013429	211	2,50
	KPRS-1611-CLIP	1	100	9090171013603	211	4,00
	KPRS-1611B	1	20	9090171018547	211	21,00
	KPRS-1611N	1	20	9090171018608	211	21,00
	KPRS-1708	1	20	9090171008999	211	15,00

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	KPRS-1708-CAP	1	100	9090171013436	211	2,20
	KPRS-1708-CAPH	1	100	9090171013443	211	2,50
	KPRS-1708-CLIP	1	100	9090171013610	211	4,00
	KPRS-1708B	1	20	9090171018516	211	20,00
	KPRS-1708N	1	20	9090171018578	211	25,00
L	LR50-051430	6	24	9020051430060	50	4,50
	LR50-051440	6	24	9090171002812	50	4,50
	LR63-082730	6	24	9020082730061	50	6,20
	LR63-082740	6	24	9090171002829	50	6,20
	LR80-152730	6	24	9020152730069	50	8,40
	LR80-152740	6	24	9090171002836	50	8,40
	LTS-302718	1	20	9090171012996	48	31,00
	LTS-302730	1	20	9090171010312	48	30,00
	LTS-302740	1	20	9090171010329	48	30,00
	LTS-502718	1	20	9090171010183	48	45,50
	LTS-502722	1	20	9090171008128	48	43,00
	LTS-502730	1	20	9090171008135	48	43,00
	LTS-502740	1	20	9090171008142	48	43,00
	LTS-504022	1	20	9090171008159	48	45,50
	LTS-504030	1	20	9090171008166	48	45,50
	LTS-504040	1	20	9090171008173	48	45,50
	LVT-159540	1	8	9090171010107	179	120,00
	LVT-409540	1	4	9090171022773	179	360,00
	LX110-061030	10	50	9090171001211	36	4,20
	LX110-061040	10	50	9090171002805	36	4,20
	LX110-061060	10	50	9090171001228	36	4,20
	LX110-081030	10	50	9090171001235	36	4,70
	LX110-081040	10	50	9090171010343	36	4,70
	LX110-081060	10	50	9090171001242	36	4,70
	LX110-091030	10	50	9090171022780	37	6,20
	LX110-091040	10	50	9090171022797	37	6,20
	LX110-091060	10	50	9090171022803	37	6,20
	LX38-061030	10	50	9090171001174	36	4,20
	LX38-061040	10	50	9090171002799	36	4,20
	LX38-061060	10	50	9090171001181	36	4,20
	LX38-081030	10	50	9090171001198	36	4,70
	LX38-081040	10	50	9090171010336	36	4,70
	LX38-081060	10	50	9090171001204	36	4,70
	LX60-065330	10	50	9090171001259	37	6,20
	LX60-065340	10	50	9090171010350	37	6,20
	LX60-065360	10	50	9090171001266	37	6,20
	LX60-085330	10	50	9090171001273	37	6,90
	LX60-085340	10	50	9090171010367	37	6,90
	LX60-085360	10	50	9090171001280	37	6,90
M	M15MA-061400	10	50	9090171016956	57	14,50
	MAGIC BOX	1	25	9090171017465	231	-
	MGR5-486010	1	6	9090171015973	202	72,00
	MS-066040	10	50	9090171007374	70	6,70
	MW-108040	1	20	9090171007107	67	29,00
	MX-1004040	5	10	9090171004533	48	127,00
	MX-1004065	5	10	9021004065018	48	127,00
	MX-1504040	5	10	9090171004540	48	190,00
	MX-1504065	5	10	9090171002003	48	190,00
	MX-402740	5	20	9020402740015	48	75,00
	MX-704040	5	10	9090171004526	48	112,00
	MX-704065	5	10	9020704065014	48	112,00
N	NE-030040	12	24	9090171007121	71	11,30
O	OSOB-1411900	1	12	9090171022094	129	22,50
	OSOB5-1411900	1	12	9090171022100	129	39,00
	OSON-1411900	1	12	9090171022117	129	22,50
	OSONS-1411900	1	12	9090171022124	129	39,00
	OSTOB-1421500	1	12	9090171022131	129	27,50
	OSTOBP-1421500	1	12	9090171022148	129	30,00
	OSTOBPS-1421500	1	12	9090171022155	129	49,75
	OSTOBS-1421500	1	12	9090171022162	129	44,75
	OSTON-1421500	1	12	9090171022179	129	27,50
	OSTONP-1421500	1	12	9090171022186	129	30,00
	OSTONPS-1421500	1	12	9090171022193	129	49,75
P	OSTONS-1421500	1	12	9090171022209	129	44,75
	PACBI-101630	1	20	9090171018431	131	42,00
	PACBI-101640	1	20	9090171018448	131	42,00
	PACGR-101630	1	20	9090171018493	131	42,00
	PACGR-101640	1	20	9090171018509	131	42,00
	PAR20-082730	6	24	9090171012378	50	6,70
	PAR20-082740	6	24	9090171016606	50	6,70
	PAR30-102730	6	24	9090171012385	50	11,20
	PAR30-102740	6	24	9090171016413	50	11,20
	PAR38-152730	6	24	9090171012392	50	13,50
	PAR38-152740	6	24	9090171016620	50	13,50
	PAR56-301640	1	12	9090171012125	50	170,00
	PARBI-101730	1	20			

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
PEGR-041140	10	50	9090171019858	143	31,00
PEGS-041040	10	50	9090171019896	143	32,50
PEONER-041140	10	50	9090171019834	143	31,00
PEONES-041040	10	50	9090171019872	143	32,50
PIASTRINA G E27	1	1	9019071027022	231	-
PIASTRINA P E14	1	1	9019071014015	231	-
PIASTRINA P E27	1	1	9019071027015	231	-
PIXYCOB-020430	12	96	9090171016482	40	5,00
PIXYCOB-020440	12	96	9090171016499	40	5,00
PIXYCOB-020464	12	96	9090171016505	40	5,00
PIXYCOB-040930	12	96	9090171016512	41	6,40
PIXYCOB-040940	12	96	9090171016529	41	6,40
PIXYCOB-040964	12	96	9090171016536	41	6,40
PIXYDIM-450930	12	96	9090171018004	42	7,50
PIXYDIM-450940	12	96	9090171018011	42	7,50
PIXYDIM-450960	12	96	9090171018028	42	7,50
PIXYDIM-650930	12	96	9090171018035	42	8,50
PIXYDIM-650940	12	96	9090171018042	42	8,50
PIXYDIM-650960	12	96	9090171018059	42	8,50
PIXYFULL-030430	12	96	9090171000283	40	5,70
PIXYFULL-030440	12	96	9090171016666	40	5,70
PIXYFULL-030464	12	96	9090171016673	40	5,70
PIXYFULL-030930	12	96	9021030930076	41	4,50
PIXYFULL-030940	12	96	9090171009972	41	4,50
PIXYFULL-030964	12	96	9090171004687	41	4,50
PIXYFULL-040930	12	96	9090171000290	41	5,50
PIXYFULL-040940	12	96	9090171010930	41	5,50
PIXYFULL-040964	12	96	9090171010947	41	5,50
PIXYFULL-050930	12	96	9090171016574	41	6,20
PIXYFULL-050940	12	96	9090171016581	41	6,20
PIXYFULL-050964	12	96	9090171016598	41	6,20
PIXYFULL-080930	12	96	9090171016604	41	8,50
PIXYFULL-080940	12	96	9090171016611	41	8,50
PIXYFULL-080964	12	96	9090171016628	41	8,50
PIXYFULL-450430	12	96	9090171016543	40	7,00
PIXYFULL-450440	12	96	9090171016550	40	7,00
PIXYFULL-450464	12	96	9090171016567	40	7,00
PIXYPLT-020430	12	96	9021020430074	40	5,00
PLC-102440	6	24	9090171000382	51	22,00
PLC-102740	6	24	9090171000399	51	22,00
PLGU10	10	1000	9090171011630	90	1,25
PLGU53	10	1000	9090171011647	90	1,25
PNY-030040	12	48	9090171010244	67	8,90
PQ-038530	6	24	9090171003154	83	11,00
PQ-038540	6	24	9090171010503	83	11,00
PQ-061230	6	24	9090171003161	83	13,50
PQ-061240	6	24	9090171010510	83	13,50
PQ-091430	6	24	9090171003178	83	16,00
PQ-091440	6	24	9090171010527	83	16,00
PQ-121730	6	24	9020121730106	83	18,50
PQ-121740	6	24	9020121740105	83	18,50
PQ-182230	6	24	9020182230102	83	21,25
PQ-182240	6	24	9020182240101	83	21,25
PQ-243030	6	12	9090171005424	83	33,00
PQ-243040	6	12	9090171003116	83	33,00
PQA-243030	1	6	9090171002683	191	42,00
PQA-243040	1	6	9090171002690	191	42,00
PQA-421230	1	6	9090171005189	191	64,00
PQA-421240	1	6	9090171002706	191	64,00
PQA-426030	1	6	9090171002676	191	51,00
PQA-426040	1	6	9090171002669	191	51,00
PQA-426060	1	6	9090171004229	191	51,00
PQA-646040	1	4	9090171015362	191	170,00
PQA90-421230	1	6	9090171013160	191	70,00
PQA90-421240	1	6	9090171013153	191	70,00
PQA90-426030	1	6	9090171011920	191	62,00
PQA90-426040	1	6	9090171009866	191	62,00
PQAB-421240	1	4	9090171017052	190	46,00
PQAB-426030	1	4	9090171023923	190	36,00
PQAB-426040	1	4	9090171011937	190	36,00
PQAB-426040D	1	4	9090171023732	190	69,00
PQAB-426060	1	4	9090171023930	190	36,00
PQAB90-421240	1	4	9090171023947	190	52,00
PQAB90-426040	1	4	9090171016826	190	45,00
PQABN-426040	1	4	9090171023954	190	26,00
PQABUN-426040	1	4	9090171017137	190	31,00
PQAN-421240	1	6	9090171015898	191	49,00
PQAN-426040	1	6	9090171004205	191	42,00
PQAN90-421240	1	6	9090171015874	191	59,00
PQAN90-426040	1	6	9090171015881	191	49,00
PQP-182230	6	24	9090171016451	81	30,00
PQP-182240	6	24	9090171003079	81	30,00
PQP-243030	6	12	9090171016468	81	36,00
PQP-243040	6	12	9090171003093	81	36,00
PRCN-1611N	1	20	9090171019278	211	11,00
PRCN-1708N	1	20	9090171019247	211	12,00
PRCN-1818N	1	20	9090171019254	211	11,00
PRCN-2508N	1	20	9090171019261	210	12,00
PRCO-1611	1	20	9090171012071	211	5,00
PRCO-1708	1	20	9090171012095	211	5,00
PRCO-1818	1	20	9090171012101	211	5,00
PRCO-2508	1	20	9090171012088	210	5,00
PRCO-5314	1	20	9090171012118	210	6,00

R

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
PRCV-1708	1	20	9090171009002	211	5,50
PRCV-1818	1	20	9090171009071	211	5,50
PRCV-2508	1	20	9090171009026	210	4,00
PRM-306040	1	10	9090171020847	215	34,50
PRM-501240	1	10	9090171020854	215	44,50
PRM-701540	1	10	9090171020861	215	57,00
PROM-1001640	1	10	9090171023206	151	49,00
PROM-2002340	1	5	9090171023213	151	71,00
PROM-3002340	1	5	9090171023220	151	112,00
PROM-4002940	1	5	9090171023237	151	158,00
PROM-5002940	1	5	9090171023244	151	199,00
PSE-302730	5	20	9090171011708	49	60,00
PSE-302740	5	20	9090171013702	49	60,00
PSE-302765	5	20	9090171011715	49	60,00
PSE-402730	5	20	9090171011722	49	81,50
PSE-402740	5	20	9090171013719	49	81,50
PSE-402765	5	20	9090171011739	49	81,50
PSE-404030	5	20	9090171019940	49	86,50
PSE-404040	5	20	9090171019957	49	86,50
PSE-404065	5	20	9090171019964	49	86,50
PSS-544040	5	20	9090171021042	49	96,00
PT-038530	6	24	9090171003123	82	9,50
PT-038540	6	24	9090171010473	82	9,50
PT-061230	6	24	9090171003130	82	12,50
PT-061240	6	24	9090171010480	82	12,50
PT-091430	6	24	9090171003147	82	14,50
PT-091440	6	24	9090171010497	82	14,50
PT-121730	6	24	9020121730007	82	16,00
PT-121740	6	24	9020121740006	82	16,00
PT-182230	6	24	9020182230003	82	21,25
PT-182240	6	24	9020182240002	82	21,25
PT-243030	6	12	9090171005431	82	31,00
PT-243040	6	12	9090171003109	82	31,00
PTOBI-209500	1	24	9090171019971	125	33,50
PTOBI-309500	1	24	9090171019988	125	41,00
PTOBI-409500	1	12	9090171019995	125	53,50
PTOCO-209500	1	24	9090171020038	125	33,50
PTOCO-309500	1	24	9090171020045	125	41,00
PTOCO-409500	1	12	9090171020052	125	53,50
PTOCOS-309500	1	24	9090171023145	125	46,00
PTOCOS-509500	1	12	9090171023152	125	60,00
PTONE-209500	1	24	9090171020007	125	33,50
PTONE-309500	1	24	9090171020014	125	41,00
PTONE-409500	1	12	9090171020021	125	53,50
PTONES-309500	1	24	9090171023169	125	46,00
PTONES-509500	1	12	9090171023176	125	60,00
PTP-182230	6	24	9090171016475	80	28,50
PTP-182240	6	24	9090171003062	80	28,50
PTP-243030	6	12	9090171016635	80	34,50
PTP-243040	6	12	9090171003086	80	34,50
RBACS-3268	1	1	9090171015553	170	7,50
RBAURA	1	1	9090171025729	165	4,00
RBDOM	1	1	9090171020441	167	8,75
RBDOM-03	1	1	9090171024432	167	5,00
RBDVS	1	100	9090171007787	159	27,50
RBDVS-05	1	100	9090171009859	159	11,00
RBERGY-10	1	100	9090171023664	153	13,00
RBERGY-30	1	100	9090171023671	153	25,00
RBERGY-60	1	100	9090171025972	153	120,00
RBGNS	1	100	9090171019735	157	17,00
RBLVT	1	1	9090171007633	179	45,00
RBLVT40	1	1	9090171022896	179	165,00
RBPRM-100	1	1	9090171023268	151	11,00
RBPRM-200	1	1	9090171023275	151	18,00
RBPRM-300	1	1	9090171023282	151	36,00
RBPRM-400	1	1	9090171023299	151	52,00
RBPRM-500	1	1	9090171024104	151	72,00
RBSLB-07	1	1	9090171025682	161	5,00
RBSLB-09	1	1	9090171025699	161	7,00
RBSUNXL-20	1	100	9090171023688	177	45,00
RBUDSOL	1	1	9090171025880	163	6,00
RBW-109510	1	16	9090171015348	127	34,00
RBW-509510	1	12	9090171015355	127	67,00
RC-SPD	1	100	9090171001433	212	3,00
RDAC100-24	1	50	9020610024006	208	30,00
RDAC100-2467	1	30	9090171013023	208	60,00
RDAC100-2467D	1	30	9090171013122	208	124,00
RDAC120-24	1	50	9090171000863	208	32,50
RDAC150-24	1	50	9090171000870	208	35,00
RDAC150-2467D	1	15	9090171013139	208	162,50
RDAC200-24	1	36	9090171000887	208	45,00
RDAC200-2467	1	100	9090171013030	208	90,00
RDAC250-2467D	1	15	9090171013146	208	177,50
RDAC300-2467	1	100	9090171013047	208	120,00
RDAC35-24	1	100	9090171000849	208	16,50
RDAC50-2467	1	50	9090171013016	208	37,50
RDAC60-24	1	100	9090171000856	208	22,50
RDAC60-2467D	1	20	9090171013115	208	77,50
RDPQ12	1	1	9090171005295	192	10,00
RDPQ					

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
RDPQA42120	1	100	9090171016819	192	20,00
RDPQA64	1	50	9090171015379	192	23,50
RFL100	1	40	9090171018370	73	5,00
RGT180BI-207030	1	6	9090171012750	195	57,50
RGT180BI-207040	1	6	9090171012743	195	57,50
RGT180BI-359030	1	6	9090171012767	195	82,50
RGT180BI-359040	1	6	9090171012774	195	82,50
RGT180NE-207030	1	6	9090171012804	195	57,50
RGT180NE-207040	1	6	9090171012781	195	57,50
RGT180NE-359030	1	6	9090171012811	195	82,50
RGT180NE-359040	1	6	9090171012798	195	82,50
RVBI-E27	1	6	9090171018189	137	59,50
RVCO-E27	1	6	9090171018202	137	59,50
RVGR-E27	1	6	9090171018219	137	59,50
RVNE-E27	1	6	9090171018196	137	59,50
RW-1008540	1	4	9090171008500	184	92,50
RW-1508540	1	4	9090171022964	184	112,00
RW-2008540	1	4	9090171022971	184	151,00
RW-308540	1	4	9090171008470	184	47,50
RW-508540	1	4	9090171008487	184	57,50
RW-708540	1	4	9090171008494	184	72,50
RWH-10010040	1	4	9090171026351	183	199,00
RWH-7010040	1	4	9090171026344	183	145,00
RTW2-1008540	1	2	9090171014556	185	117,00
RTW2-608540	1	2	9090171014549	185	92,00
SCKSMA	25	50	9090171012491	63	31,00
SLAR111-124030	10	50	8059617675356	51	16,00
SLAR111-124040	10	50	9090171017045	51	16,00
SLB-071400	6	12	9090171025675	161	26,50
SLB-091900	6	12	9090171025668	161	35,50
SLDS-042240	6	24	9090171007381	71	16,00
SLY-030040	12	48	9090171010251	67	15,50
SML-1009040	1	5	9090171021141	123	40,00
SML-109040	1	24	9090171021097	123	8,90
SML-1509040	1	5	9090171021158	123	62,00
SML-2009040	1	5	9090171021165	123	80,00
SML-209040	1	24	9090171021103	123	13,90
SML-309040	1	12	9090171021110	123	16,50
SML-509040	1	6	9090171021127	123	23,00
SML-759040	1	6	9090171021134	123	30,00
SMLS-109040	1	24	9090171021936	123	18,00
SMLS-209040	1	24	9090171021943	123	21,00
SMLS-309040	1	12	9090171021950	123	25,00
SMLS-509040	1	6	9090171021967	123	31,00
SMO-162230	1	20	9090171025583	133	17,00
SMO-162240	1	20	9090171015492	133	17,00
SMO-242730	1	20	9090171025576	133	24,50
SMO-242740	1	20	9090171015485	133	24,50
SMON-162240	1	20	9090171015904	133	17,00
SMON-242740	1	20	9090171015911	133	24,50
SMR-161740	1	20	9090171015515	133	17,00
SMR-242230	1	20	9090171025569	133	24,50
SMR-242240	1	20	9090171015508	133	24,50
SMRN-161740	1	20	9090171015928	133	17,00
SMRN-242240	1	20	9090171015935	133	24,50
SMS-161540	1	20	9090171015539	133	17,00
SMS-242240	1	20	9090171015522	133	24,50
SMSN-161540	1	20	9090171015942	133	17,00
SMSN-242240	1	20	9090171015959	133	24,50
SPD-043000	6	24	9090171023893	212	13,75
SPD-086000	6	24	9090171023909	212	18,00
SPD-109000	6	24	9090171025101	212	23,50
SPD-141200	6	24	9090171024425	212	27,25
SPD-181500	6	24	9090171023916	212	36,25
SPF-091100	10	40	9090171011081	85	19,50
SPF-141400	10	40	9090171011098	85	27,50
SPF-171700	10	40	9090171011104	85	36,00
SPF-252400	10	20	9090171011111	85	49,00
SPFRSMA-121400	10	20	9090171012514	61	60,00
SPFRSMA-181900	10	20	9090171012521	61	77,00
SPFSMA-181900	10	20	9090171012422	61	55,00
SPFSMA-241900	10	20	9090171012439	61	60,00
SPL65-186040	1	25	9090171013788	214	21,20
SPL65-241240	1	25	9090171013795	214	26,00
SPL65-361540	1	25	9090171013801	214	35,00
SPPR-106040	1	10	9090171012538	216	24,50
SPPR-181240	1	10	9090171012545	216	32,00
SPPR-361240	1	10	9090171012552	216	47,00
SPPR-481540	1	6	9090171012569	216	60,00
SPPRV-106000	1	10	9090171022407	217	14,75
SPPRV-181200	1	10	9090171022414	217	20,00
SPPRV-206000	1	10	9090171022438	217	17,50
SPPRV-241500	1	6	9090171022421	217	27,50
SPPRV-361200	1	10	9090171012576	217	26,00
SPPRV-481500	1	6	9090171012583	217	34,50
SRS-1009540	1	12	9090171011517	119	89,00
SRS-1009560	1	12	9090171016291	119	89,00
SRS-1509540	1	6	9090171011524	119	135,00
SRS-1509560	1	6	9090171016314	119	135,00
SRS-2009540	1	6	9090171011531	119	152,00
SRS-2009560	1	6	9090171016321	119	152,00
SRS-209540	1	24	9090171011470	119	27,50
SRS-209560	1	24	9090171016253	119	27,50

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
SRS-309540	1	24	9090171011487	119	32,50
SRS-309560	1	24	9090171016260	119	32,50
SRS-509540	1	20	9090171011494	119	36,00
SRS-509560	1	20	9090171016277	119	36,00
SRS-709540	1	12	9090171011500	119	65,00
SRS-709560	1	12	9090171016284	119	65,00
SRSB-1009540	1	12	9090171016376	119	89,00
SRSB-1509540	1	6	9090171016383	119	135,00
SRSB-2009540	1	6	9090171016390	119	152,00
SRSB-209540	1	24	9090171016338	119	27,50
SRSB-309540	1	24	9090171016345	119	32,50
SRSB-509540	1	20	9090171016352	119	36,00
SRSB-709540	1	12	9090171016369	119	65,00
SRSBT-203640	1	20	9090171019766	121	30,00
SRSBT-303640	1	20	9090171019773	121	40,00
SRSBT-503640	1	20	9090171019780	121	72,00
STAND50	1	5	9090171007343	187	27,50
STB-186030	6	24	9090171001501	213	18,50
STB-186040	6	24	9090171001518	213	18,50
STB-361230	6	24	9090171001525	213	26,00
STB-361240	6	24	9090171001532	213	26,00
STB-451530	6	24	9090171001587	213	32,00
STB-451540	6	24	9090171001594	213	32,00
STB-601540	6	24	9090171019285	213	49,00
STEPS-041230	6	48	9090171023183	171	19,00
STEPS-041240	6	48	9090171023190	171	19,00
SUN-051100	1	6	9090171022681	175	75,00
SUN-056000	1	4	9090171022674	175	99,00
SUN-BASE	1	50	9090171022728	175	11,00
SUN-POLE25	1	50	9090171022704	175	17,50
SUN-SPK	1	50	9090171022711	175	11,00
SUN-WALL	1	10	9090171022698	175	24,00
SUNXL-204030	1	1	9090171023367	177	179,00
SUNXL-204040	1	1	9090171023374	177	179,00
SWSMA-1	1	4	9090171012460	62	50,50
SWSMA-2	1	4	9090171012477	62	54,00
SWSMA-3	1	4	9090171012484	62	62,50
TMY-062540	10	50	9090171007367	70	6,70
TR-1411830BL	6	24	9090171022261	43	17,50
TR-1411840BL	6	24	9090171022278	43	17,50
TRCOB-047830	6	24	9090171022735	43	11,00
TRCOB-047830BL	6	24	9090171022742	43	12,00
TRCOB-047840	6	24	9090171022759	43	11,00
TRCOB-047840BL	6	24	9090171022766	43	12,00
TRCOB-0811830	6	24	9090171021691	43	15,00
TRCOB-0811830BL	6	24	9090171022377	43	15,50
TRCOB-0811840	6	24	9090171022834	43	15,00
TRCOB-0811840BL	6	24	9090171022384	43	15,50
TRCOB-1111830	10	100	9090171026030	43	20,00
TRCOB-1111840	10	100	9090171026047	43	20,00
TRD-1411830BL	6	24	9090171022247	43	19,50
TRD-1411840BL	6	24	9090171022254	43	19,50
TRIPOD160	1	6	9090171007091	187	37,50
TRS-057830BL	6	24	9090171009941	43	8,50
TRS-0811830BL	6	24	9090171009958	43	12,00
UDRBI-1010	1	12	9090171020144	135	52,00
UDRCO-1010	1	12	9090171020168	135	52,00
UDRGR-1010	1	12	9090171020175	135	52,00
UDRNE-1010	1	12	9090171020151	135	52,00
UDSBI-1010	1	12	9090171020106	135	52,00
UDSBI-2012	1	12	9090171020069	135	84,00
UDSCO-1010	1	12	9090171020120	135	52,00
UDSCO-2012	1	12	9090171020083	135	84,00
UDSGR-1010	1	12	9090171020137	135	52,00
UDSGR-2012	1	12	9090171020090	135	84,00
UDSNE-1010	1	12	9090171020113	135	52,00
UDSNE-2012	1	12	9090171020076	135	84,00
UDSOL-091530	6	24	9090171020560	163	38,00
UDSOL-091540	6	24	9090171025590	163	38,00
VTV-052427	50	200	9090171012163	47	2,20
XT-FC	1	200	9090171017472	231	-

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## GENERALITÀ

Le condizioni generali di vendita, qui di seguito riportate, si intendono valide per qualsiasi ordine pervenuto alla ns. Azienda e costituiscono parte essenziale di ciascun ordine. Eventuali modifiche alle presenti clausole nonché eventuali condizioni particolari dovranno essere espressamente concordate per iscritto.

## ORDINI

Le ordinazioni acquisite dalla nostra organizzazione di vendita sono soggette all'approvazione della ns. Azienda. Non si accettano ordini d'importo inferiore a € 500,00 + IVA. Ordini pervenuti con quantità inferiori agli standard indicati a listino, saranno automaticamente arrotondati all'imbello minimo, altrimenti non potranno essere gestiti.

## TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima del ritiro, l'integrità dei colli e la quantità della merce ricevuta. Eventuali reclami dovranno essere avanzati direttamente al vettore al momento della consegna e comunicati anche alla ns. Azienda, come indicato al capitolo "Reclami".

## CONSEGNE

I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo e non hanno valore contrattuale. La spedizione viene effettuata unicamente con ns. corrieri convenzionati. La consegna si intende effettuata nel momento in cui la merce viene conferita al vettore. La consegna della merce con procedure d'urgenza e/o sponda idraulica, verrà effettuata solamente previa accettazione da parte dell'acquirente del costo aggiuntivo relativo al servizio richiesto. All'atto della consegna l'acquirente si impegna a verificare immediatamente e in presenza del vettore la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati rispetto al D.D.T. e al packing-list, anche per consegne con pallets filmati.

## GARANZIA

La ns. Azienda garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni decorrente dalla data di consegna dei medesimi al Cliente. La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a:

- I** Danni causati durante il trasporto; (ad eccezione di quanto indicato al capitolo "Reclami").
- II** Lampade che presentino rotture di vetri (ad eccezione di quanto indicato al capitolo "Reclami").
- III** Un uso negligente o improprio degli stessi;
- IV** Inosservanza delle istruzioni della ns. Azienda riguardanti il funzionamento, manutenzione e conservazione dei prodotti;
- V** Riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta della ns. Azienda.
- VI** In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso la ns. Azienda, se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia. La ns. Azienda non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all'Unione Europea.

## RECLAMI

A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini sotto indicati, la ns. Azienda si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti. Eventuali reclami devono essere inviati per iscritto alla ns. Azienda entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per reclami relativi a differenze quantitative o per colli danneggiati, o per rotture di vetri delle lampade, dovranno essere evidenziati sia nel D.D.T. che nella lettera di vettura del corriere, pena la non ns. accettazione del reclamo. Non sarà accettato nessun reclamo se non esclusivamente operato nel modo sopraindicato.

## RESI MERCE

Eventuali prodotti difettosi potranno essere resi esclusivamente previa ns. autorizzazione, con le modalità che Vi saranno comunicate dall'ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso. Previa iniziale valutazione telefonica, o eventuale ns. intervento diretto per la prima verifica, seguiranno istruzioni da parte della ns. Azienda per effettuare il reso. I resi autorizzati dovranno essere inviati ai magazzini, corredati di regolare D.D.T. e dei relativi estremi d'acquisto. Prodotti che hanno subito un utilizzo, anche parziale, non possono essere considerati difettosi; in questo caso si valuterà la convenienza della sostituzione del componente danneggiato, con spese a carico dell'acquirente. Si precisa che con il termine "materiale difettoso" è inteso qualsiasi prodotto che non abbia subito alcun utilizzo e che presenti evidenti anomalie di fabbricazione e/o di funzionamento. Non rientrano nel campo dei difettosi le lampade che presentano rotture di vetri. Altri prodotti potranno essere resi esclusivamente previa ns. autorizzazione, in porto franco, con le modalità che Vi saranno comunicate dall'ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso ed accreditati al prezzo di acquisto dedotto un minimo del 10% per le spese di controllo, rimborso e riposizionamento a magazzino. Non potranno essere prese in considerazione richieste di resi di materiale la cui consegna risalga a più di 24 mesi prima della richiesta di restituzione, ed inoltre per articoli non presenti nell'attuale listino.

## PAGAMENTI

I pagamenti devono essere eseguiti alla ns. Azienda, alla scadenza stabilita e per l'importo pattuito, ed indirizzati unicamente alla ns. sede amministrativa. In caso di ritardo del pagamento delle scadenze, anche parziale, oltre i termini concordati, l'Azienda si riserva la facoltà a sospendere successivi invii di merce. Saranno conteggiati gli interessi bancari per il ritardo sul pagamento concordato, secondo le modalità di legge in vigore.

## PROPRIETÀ DELLA MERCE

La ns. Azienda rimane proprietaria della merce fino al completo pagamento della stessa da parte del Committente.

## MISURE E DISEGNI

Le indicazioni di misure e disegni riguardanti la costruzione dei prodotti, le dimensioni, le caratteristiche tecniche e/o fotometriche, presenti su qualsiasi pubblicazione della ns. Azienda, sono da intendersi a puro titolo informativo e possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. Per informazioni aggiornate sui prodotti, visitare il sito: [www.century-italia.com](http://www.century-italia.com).

## RESPONSABILITÀ

I prodotti devono essere utilizzati e/o installati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni indicate, in osservanza delle disposizioni di sicurezza esistenti nel paese di utilizzo e/o d'installazione. La ns. Azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate sui prodotti e/o sulle istruzioni per l'uso e/o per installazione. La ns. Azienda declina inoltre ogni responsabilità, qualora i prodotti fossero utilizzati per applicazioni speciali, o installati in posizioni per le quali si richiedesse l'ausilio di ponteggi, trabatelli o gru; non sono pertanto imputabili alla ns. Azienda costi di disinstallazione o sostituzione, in caso di eventuali difettosità dei prodotti.

## PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La ns. Azienda si riserva i diritti, il titolo e la proprietà intellettuale su documenti, disegni, fotografie e schede fornite al Cliente. Il Cliente non potrà utilizzare tale documentazione, senza previa autorizzazione scritta della ns. Azienda, per la realizzazione di propri cataloghi, volantini promozionali, siti web o qualunque altro mezzo divulgativo e/o pubblicitario.

## FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la ns. Azienda ed il Committente, si intende eletto Foro competente quello della Ditta Venditrice.



# GENERAL TERMS OF SALE

## GENERAL INFORMATION

The general terms of sale below are valid for any order received from our Company and they are an essential part of each order. Any change to these clauses and any particular condition must be expressly agreed in writing.

## ORDERS

Orders acquired by our sale team are subject to our Company approval. Orders received with quantities less than the listed standards will be automatically rounded to the minimum packaging, otherwise they will not be managed.

## TRANSPORTATION

The goods travel is at Client risk. It's in his own interest to check, before withdrawal, the integrity of packages and quantity of received goods. Any complaint must be made directly to the carrier at delivery time and communicated to our Company, as stated in the chapter "Complaints".

## DELIVERY

The terms of delivery are purely indicative and have no contractual value. The shipment is carried out only with our trusted couriers. The delivery is intended to be made at the time the goods are delivered to the carrier. The delivery of the goods with emergency procedures and/or hydraulic bank, will be carried out only after acceptance by the Client of the additional cost related to the requested service. At delivery time, the Client undertakes to check immediately the quantitative compliance and integrity of the received packages as mentioned on Transport Document and the packing-list, even for deliveries with filmed pallets.

## WARRANTY

Our Company guarantees that the products are free of manufacturing defects for a period of 2 years from the date of delivery to the Client. The warranty will not cover products whose defects are due to:

- I** Damage caused during transport; [except what is described in the "Complaints" chapter].
- II** Lamps with broken glass [except what is described in the "Complaints" chapter].
- III** A negligent or improper use;
- IV** Non-compliance with the instructions of our Company regarding the use, maintenance and preservation of products;
- V** Repairs or changes made by the Client or third parties without the prior written permission of our Company.
- VI** In any case, the Client will not be able to claim the warranty rights to our Company if the price of the products has not been paid under the agreed terms and conditions, even if the non-payment refers to products different from those for which the Client intends to make guarantee. Our Company does not recognize any guarantee regarding products compliance with the rules and regulations of countries not belonging to the European Union.

## COMPLAINTS

As long as the Client complaint is covered by the warranty and notified in the below terms, our Company will undertake at its discretion to replace or repair each defective product or component. Any written complaint must be received by our Company within 8 days from delivery. Complaints about quantitative differences or damaged packages, or for broken lamps, should be highlighted on the Transport Document and the courier's letter. Any other way will be not accepted.

## RETURNS

All defective products can be returned after our permission only. Naturally it is necessary a first evaluation or check, then instructions from our Company to make the return will follow. Authorized returns must be sent to our warehouses with Transport Document and related purchase details. Products that have been used, even partially, cannot be considered defective; in this case, the convenience of replacing the damaged component will be evaluated, at Client cost. It should be noted that the term "defective" means any product that has not been used and has obvious manufacturing and/or operating anomalies. Broken glass lamps do not fall within the field of defectiveness. Other products can be returned by our permission only, freight prepaid, as communicated by the claim's office at the time of the request. The price paid for the product will be refunded except 10 % charged for control, repackaging and repositioning in stock. Requests for returns of goods delivered more than 24 months before the claim will not be considered.

## PAYMENTS

Payments must be made to our Company at the fixed deadline for the agreed amount and addressed only to our administrative headquarters. In the event of a delay in the payment, even partial, beyond the agreed deadlines, the Company reserves the right to suspend subsequent deliveries of goods. Bank fee will be counted for the delay on the agreed payment according to the current legal arrangements.

## PROPERTY OF GOODS

Our Company remains the owner of the goods until the Customer pays for them in full.

## SIZES AND DESIGNS

Technical drawings related to the construction of products, dimensions, technical and/or photometric characteristics on any publication of our Company, have to be understood as informational and may be subject to change without any notice. For the latest product information, visit: [www.century-italia.com](http://www.century-italia.com).

## RESPONSIBILITY

The products must be used and/or installed in accordance with their technical characteristics and instructions, in accordance with the safety regulation in the country of use and/or installation. Our Company disclaims any liability for any damage that may, directly or indirectly, result from people, things and pets, as a result of non-compliance with all the requirements stated on the products and/or instructions for use and/or for installation. Our Company also disclaims any responsibility if the products are used for special applications, or installed in locations for which scaffolding, beams or cranes are required; costs of uninstallation or replacement, in case of any product defect, are therefore not charged by our Company.

## INTELLECTUAL PROPERTY

Our Company reserves the rights, title and intellectual property on documents, drawings, photographs and datasheets provided to the Client. The Client can't use this documentation – without prior written permission from our Company – for the creation of its own catalogues, promotional flyers, websites or any other means of dissemination and/or advertising.

## PLACE OF JURISDICTION

For every dispute that arises between our Company and the Client, the place of jurisdiction is intended to be the Seller's one.

**CENTURY® CONSUMER 2025**  
THE ANNIVERSARY EDITION

**Century Italia Srl**

Strada Tor Tre Ponti, 68  
04100 Latina (LT), Italy

Tel. +39 0773 24 27 08  
Fax +39 0773 24 27 09  
info@century-italia.com  
www.century-italia.com

**Made by**  
Century Italia

**Printed in Italy**  
August 2024



Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di CENTURY® non appena rilevati. CENTURY® si riserva inoltre il diritto di variare i contenuti del catalogo in qualsiasi momento, senza preavviso. Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come nella realtà. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.

Tutti i contenuti presenti su questo documento, nonché il design dello stesso, appartengono unicamente a CENTURY® e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

This document may include technical inaccuracies or typographical errors which will be corrected exclusively by CENTURY® as soon as detected. CENTURY® also reserves the right to change the contents of the catalog at a time, without notice. With current technology it is not possible to show the exact image quality of the products as in reality. The images presented are therefore for illustrative and promotional purposes only.

All the contents present on this same document, as well as the document by the same author, or individually to associated companies and are governed by the legislation on the protection of intellectual property and copyright. It is therefore forbidden to modify, reproduce, transmit or release any of its contents without authorization.



